按钮指示灯

RP22 按钮 C-2
PL22S 指示灯 C-13
MB22 按钮 C-15
LB22 按钮 C-23
EB22 按钮 C-30

RP22/PL22S 系列按钮指示灯技术参数

RP22 系列按钮	
环境	
产品标准	IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、GB/T14048.1、GB/T14048.5
产品认证	CCC、CE、RoHS
防护处理	"TH" 适用湿热带环境下工作
环境温度	工作：-25°C ~ +70°C；贮存：-40°C ~ +80°C
抗振动	10-500Hz，1mm，15g
防护等级	正面 IP65
机械寿命	300 万次（直动式），100 万次（旋转式），30 万次（急停）
触点特性	
额定工作特性	AC-15 Ue/Ie：120V/6A、240V/3A、380V/1.9A
	DC-13 Ue/Ie：250V/0.27A、125V/0.55A
额定绝缘电压 Ui	600V、400V（带灯）
额定耐冲击电压 Uimp	6kV、4kV（带灯）
触头动作	慢断，常闭触点肯定断开
短路保护	10A 符合 IEC 60947-5-1
接线	螺钉接线

PL22S 系列高效紧凑型指示灯	
指示灯特性	
产品标准	IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、GB14048.1、GB14048.5
产品认证	CCC、CE、RoHS
环境温度	工作：-25°C ~ +70°C 贮存：-40°C ~ +80°C
相对湿度	可在最高 95% 相对湿度下正常工作
防护等级	正面 IP65，尾部 IP20
功率损耗	24V：0.4W，220V：3.3W
额定绝缘电压 Ui	660V
使用寿命	标称电压下 70000 小时（实验室环境）
电压极限	U ≤ 1.2Un
接线	最小 1x0.5mm^2，最大 2x1.5mm^2

PL22S 系列蜂鸣器	
蜂鸣器特性	
产品标准	IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、GB14048.1、GB14048.5
产品认证	CCC、CE、RoHS
环境温度	工作：-25°C ~ +70°C 贮存：-40°C ~ +80°C
相对湿度	可在最高 95% 相对湿度下正常工作
防护等级	正面 IP40
额定绝缘电压 Ui	380V
声音类型	连续音、 间断音
声音大小	80 ~ 110dB/10cm
电气寿命	20000 小时
额定电流	25mA
电压波动	0.8Un ≤ U ≤ 1.1Un
接线	最小 1x0.5mm^2，最大 2x1.5mm^2

RP22 系列塑料按钮 - 完整型号

平头按钮 - 自复位

颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
			按钮头	支架 + 触点模块
R	1 常开	RP22-10-R	RP22-R	ARP22-J10
R	1 常闭	RP22-01-R	RP22-R	ARP22-J01
G	1 常开	RP22-10-G	RP22-G	ARP22-J10
Y	1 常开	RP22-10-Y	RP22-Y	ARP22-J10
W	1 常开	RP22-10-W	RP22-W	ARP22-J10
S	1 常开	RP22-10-S	RP22-S	ARP22-J10
B	1 常开	RP22-10-B	RP22-B	ARP22-J10

尺寸



平头带灯按钮 - 自复位

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
≂ 24V	R	1 常开	RP22D-10-AD24-R	RP22D-R	ARP22-J10-D-AD24-R
	R	1 常闭	RP22D-01-AD24-R	RP22D-R	ARP22-J01-D-AD24-R
	G	1 常开	RP22D-10-AD24-G	RP22D-G	ARP22-J10-D-AD24-G
	Y	1 常开	RP22D-10-AD24-Y	RP22D-Y	ARP22-J10-D-AD24-Y
	W	1 常开	RP22D-10-AD24-W	RP22D-W	ARP22-J10-D-AD24-W
	S	1 常开	RP22D-10-AD24-S	RP22D-S	ARP22-J10-D-AD24-S
≂ 220V	R	1 常开	RP22D-10-AD220-R	RP22D-R	ARP22-J10-D-AD220-R
	R	1 常闭	RP22D-01-AD220-R	RP22D-R	ARP22-J01-D-AD220-R
	G	1 常开	RP22D-10-AD220-G	RP22D-G	ARP22-J10-D-AD220-G
	Y	1 常开	RP22D-10-AD220-Y	RP22D-Y	ARP22-J10-D-AD220-Y
	W	1 常开	RP22D-10-AD220-W	RP22D-W	ARP22-J10-D-AD220-W
	S	1 常开	RP22D-10-AD220-S	RP22D-S	ARP22-J10-D-AD220-S

尺寸



RP22 系列塑料按钮 - 完整型号

短柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位	90°	1 常开	RP22X2-10-B	RP22X2-B	ARP22-J10	
	90°	1 常开 +1 常闭	RP22X2-11-B	RP22X2-B	ARP22-J11	
	90°	1 常开	RP22X2A-10-B	RP22X2A-B	ARP22-J10	
3 位	45° 45°	2 常开	RP22X3-20-B	RP22X3-B	ARP22-J20	
	45° 45°	2 常开	RP22X3A-20-B	RP22X3A-B	ARP22-J20	



短柄带灯旋择开关

说明	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
≂ 24V	绿	1 常开	RP22XD2-10-AD24-G	RP22XD2-G	ARP22-J10-D-AD24-G	
	红	1 常闭	RP22XD2-01-AD24-R	RP22XD2-R	ARP22-J01-D-AD24-R	
≂ 220V	绿	1 常开	RP22XD2-10-AD220-G	RP22XD2-G	ARP22-J10-D-AD220-G	
	红	1 常闭	RP22XD2-01-AD220-R	RP22XD2-R	ARP22-J01-D-AD220-R	



长柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位	90°	1 常开	RP22CX2-10-B	RP22CX2-B	ARP22-J10	
	90°	1 常开 +1 常闭	RP22CX2-11-B	RP22CX2-B	ARP22-J11	
	90°	1 常开	RP22CX2A-10-B	RP22CX2A-B	ARP22-J10	
3 位	45° 45°	2 常开	RP22CX3-20-B	RP22CX3-B	ARP22-J20	
	45° 45°	2 常开	RP22CX3A-20-B	RP22CX3A-B	ARP22-J20	



长柄带灯选择开关

说明	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
≂ 24V	绿	1 常开	RP22CXD2-10-AD24-G	RP22CXD2-G	ARP22-J10-D-AD24-G	
	红	1 常闭	RP22CXD2-01-AD24-R	RP22CXD2-R	ARP22-J01-D-AD24-R	
≂ 220V	绿	1 常开	RP22CXD2-10-AD220-G	RP22CXD2-G	ARP22-J10-D-AD220-G	
	红	1 常闭	RP22CXD2-01-AD220-R	RP22CXD2-R	ARP22-J01-D-AD220-R	



动作说明中“↗”、“↖”表示自复位。

钥匙开关

	说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
					按钮头	支架 + 触点模块	
	2 位		1 常开	RP22Y2-10-B	RP22Y2-B	ARP22-J10	
			1 常开 +1 常闭	RP22Y2B-11-B	RP22Y2B-B	ARP22-J11	
			1 常开	RP22Y2A-10-B	RP22Y2A-B	APR22-J10	
	3 位		2 常开	RP22Y3-20-B	RP22Y3-B	ARP22-J20	
			2 常开	RP22Y3B-20-B	RP22Y3B-B	ARP22-J20	
			2 常开	RP22Y3A-20-B	RP22Y3A-B	ARP22-J20	

动作说明中“●”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

蘑菇头按钮

	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
		1 常开	RP22M-10-G	RP22M-G	ARP22-J10	
		1 常闭	RP22M-01-R	RP22M-R	ARP22-J01	

急停按钮

	说明	头部尺寸	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
					按钮头	支架 + 触点模块	
	旋转复位	Ø40，	1 常闭	RP22J-01-R	RP22J-R	ARP22-J01	
	推拉式复位	Ø40，	1 常闭	RP22JT-01-R	RP22JT-R	ARP22-J01	

RP22 系列塑料按钮 - 分体型号

平头按钮头 - 自复位

颜色	按钮头	尺寸
R	RP22-R	
G	RP22-G	
Y	RP22-Y	
W	RP22-W	
S	RP22-S	
B	RP22-B	



带功能符号的平头按钮头 - 自复位

功能符号	按钮头	尺寸
	RP22-GW1	
	RP22-GW2	
	RP22-GW3	
	RP22-WB3	
	RP22-BW3	
	RP22-WB7	
	RP22-RW6	
stop	RP22-RW4	
	RP22-SW5	



带灯按钮头 - 自复位

颜色	按钮头	尺寸
R	RP22D-R	
G	RP22D-G	
Y	RP22D-Y	
W	RP22D-W	
S	RP22D-S	



* 如需其他功能符号，请咨询霍尼韦尔控制元件相关技术人员进行定制，咨询热线 400 876 6608。

短柄旋钮头

说明	位置	按钮头
2 位	90°	RP22X2-B
2 位	90°	RP22X2A-B
3 位	45° 45°	RP22X3-B
3 位	45° 45°	RP22X3A-B



短柄带灯旋钮头

说明	位置	按钮头
2 位	90°	RP22XD2-*(1)
2 位	90°	RP22XD2A-*(1)
3 位	45° 45°	RP22XD3-*(1)
3 位	45° 45°	RP22XD3A-*(1)



动作说明中“●”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

(1)：* 为带灯旋钮头的颜色，有红、绿、黄、白、蓝五种颜色可选。

长柄旋钮头

说明	位置	按钮头
2 位	90°	RP22CX2-B
2 位	90°	RP22CX2A-B
3 位	45° 45°	RP22CX3-B
3 位	45° 45°	RP22CX3A-B



长柄带灯旋钮头

说明	位置	按钮头
2 位	90°	RP22CXD2-*(1)
2 位	90°	RP22CXD2A-*(1)
3 位	45° 45°	RP22CXD3-*(1)
3 位	45° 45°	RP22CXD3A-*(1)



动作说明中“●”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

(1)：* 为带灯旋钮头的颜色，有红、绿、黄、白、蓝五种颜色可选。

RP22 系列塑料按钮 - 分体型号

钥匙旋钮头

说明	位置	按钮头	尺寸
2 位		RP22Y2-B	
2 位		RP22Y2B-B	
2 位		RP22Y2A-B	
3 位		RP22Y3-B	
3 位		RP22Y3B-B	
3 位		RP22Y3A-B	



动作说明中“●”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

蘑菇头旋钮头

头部尺寸	颜色	按钮头	尺寸
Ø40		RP22M-R	
		RP22M-G	



急停旋钮头

说明	头部尺寸	按钮头	尺寸
旋转复位	Ø40	RP22J-R	



推拉复位	Ø40	RP22JT-R	



ARP22 模块

触点模块

触点类型	型号
1 常开	ARP22-10
1 常闭	ARP22-01
1 常开，镀金	ARP22-10(G)
1 常闭，镀金	ARP22-01(G)

尺寸



触点支架

说明	触点类型	型号
触点模块的支架	1 常开	ARP22-J10
	1 常闭	ARP22-J01
	1 常开 + 1 常闭	ARP22-J11
	2 常开	ARP22-J20
	2 常闭	ARP22-J02

尺寸



带带灯片的触点支架

说明	触点类型	型号
带灯片、触点模块	1 常开	ARP22-J10-D-■-●
和支架的组装体	1 常闭	ARP22-J01-D-■-●

尺寸



注：● 为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■ 为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

ARP22 附件

附件			
套筒扳手	说明	型号	尺寸
	用于紧固按钮头部	ARP22-T	
面板塞子	说明	型号	尺寸
	在多余的面板开孔中，作为填充物，增加美观性	ARP22-S	
保护膜	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防水防尘系数可达 IP67	ARP22-V1	
小标志牌	说明	型号	尺寸
	圆形适用	ARP22-B1	
大标志牌	说明	型号	尺寸
	圆形适用	ARP22-B2	

附件

急停标志圈	说明	型号	尺寸
	装于急停按钮头部后面，以突出醒目位置 直径 60mm	ARP22-BJ	

急停保护圈	说明	型号	尺寸
	防止误动作，适用 RP22 系列二款急停按钮	ARP22-JQ	

急停保护罩	说明	型号	尺寸
	防止误动作，适用 RP22 系列二款急停按钮	ARP22-AZ	

1 位急停按钮盒	说明	型号	尺寸
	1 位急停按钮盒，不带急停按钮头	RP22B-01Y	

RP22 系列按钮面板开孔指南

RP22 系列按钮头部都有定位块

按图 1 开孔

安装方法：将定位块对准安装孔缺口处，将按钮头装入孔中。



（图 1）

按图 2 开孔

安装方法：

第一种方式将按钮头大力推入安装孔，使定位块上端受力而折断；

第二种方式用一字螺丝刀插入定位块中间间隙，将定位块挑断（图 3），再进行安装。



（图 2）

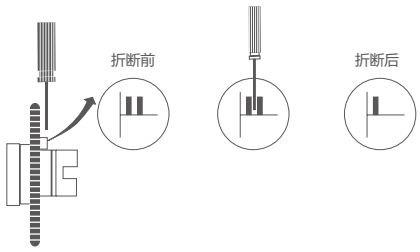

（图 3）

PL22S 系列高效紧凑型指示灯

	指示灯		
	AC/DC（交直流通用）	AC（只用于交流）	DC（只用于直流）
	R G Y W S	R G Y W S	R G Y W S
	颜色 型号	颜色 型号	颜色 型号
	红色 PL22S-●V-R (1)	红色 PL22S-AC■V-R (2)	红色 PL22S-DC*V-R (3)
	绿色 PL22S-●V-G (1)	绿色 PL22S-AC■V-G (2)	绿色 PL22S-DC*V-G (3)
	黄色 PL22S-●V-Y (1)	黄色 PL22S-AC■V-Y (2)	黄色 PL22S-DC*V-Y (3)
	白色 PL22S-●V-W (1)	白色 PL22S-AC■V-W (2)	白色 PL22S-DC*V-W (3)
	蓝色 PL22S-●V-S (1)	蓝色 PL22S-AC■V-S (2)	蓝色 PL22S-DC*V-S (3)
尺寸			
			

(1) ●：当前型号所对应的电压。有 24 和 48 可选。常用型号举例：PL22S-24V-R。
(2) ■：当前型号所对应的电压。有 110，220 和 380 可选。常用型号举例：PL22S-AC220V-R。
(3) *：当前型号所对应的电压。有 110 和 220 可选。常用型号举例：PL22S-DC110V-R。

PL22S 系列蜂鸣器

	蜂鸣器				
说明	间断音蜂鸣器			连续音蜂鸣器	
	电压	不带灯型号	带灯型号	电压	不带灯型号	带灯型号
	AC/DC24V	PL22S-FM-24	PL22SD-FM-24-■(1)	AC/DC24V	PL22S-FML-24	PL22SD-FML-24-■(1)
	DC24V	PL22S-FM-DC24V	PL22SD-FM-DC24V-■(1)	DC24V	PL22S-FML-DC24V	PL22SD-FML-DC24V-■(1)
	DC110V	PL22S-FM-DC110V	PL22SD-FM-DC110V-■(1)	DC110V	PL22S-FML-DC110V	PL22SD-FML-DC110V-■(1)
	DC220V	PL22S-FM-DC220V	PL22SD-FM-DC220V-■(1)	DC220V	PL22S-FML-DC220V	PL22SD-FML-DC220V-■(1)
	AC110V	PL22S-FM-AC110V	PL22SD-FM-AC110V-■(1)	AC110V	PL22S-FML-AC110V	PL22SD-FML-AC110V-■(1)
	AC220V	PL22S-FM-AC220V	PL22SD-FM-AC220V-■(1)	AC220V	PL22S-FML-AC220V	PL22SD-FML-AC220V-■(1)
	AC380V	PL22S-FM-AC380V	PL22SD-FM-AC380V-■(1)	AC380V	PL22S-FML-AC380V	PL22SD-FML-AC380V-■(1)
尺寸						
					

(1)■为带灯蜂鸣器的颜色，有红、绿、黄三种颜色可选。

MB22/LB22 系列按钮技术参数

MB22 系列金属按钮	
环境	
产品标准	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, GB/T14048.1, GB/T14048.5
产品认证	CCC, CE
防护处理	"TH" 适用湿热带环境下工作
环境温度	工作温度：-25°C ~ +70°C；贮存温度：-25°C ~ +70°C
抗振动	< 500Hz，振幅 1.0
防护等级	IP65
机械寿命	自复 > 100 万次；旋钮 / 钥匙钮 > 30 万次；急停钮 > 30 万次
触点特点	
额定工作特性	AC-15 Ue/Ie：240V/3A、380V/2.5A DC-13 Ue/Ie：125V/0.55A、250V/0.27A
额定绝缘电压 Ui	690V
额定耐冲击电压 Uimp	6KV
触头动作	慢动（常闭或常开），常闭触点为直接断开
短路保护	RT16-10A
接线	螺旋压入式端子，接线能力：最小 1x0.5mm^2 最大，带或不带接线端片：2x1.5mm^2 或 1x2.5mm^2

LB22 系列塑料按钮	
环境	
产品标准	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, GB/T14048.1, GB/T14048.5
产品认证	CCC, CE
防护处理	"TH" 适用湿热带环境下工作
环境温度	工作温度：-25°C ~ +70°C；贮存温度：-25°C ~ +70°C
抗振动	< 500Hz，振幅 1.0
防护等级	IP65
机械寿命	自复 > 100 万次；旋钮 / 钥匙钮 > 30 万次；急停钮 > 30 万次
触点特点	
额定工作特性	AC-15 Ue/Ie：240V/3A、380V/2.5A DC-13 Ue/Ie：125V/0.55A、250V/0.27A
额定绝缘电压 Ui	690V
额定耐冲击电压 Uimp	6KV
触头动作	慢动（常闭或常开），常闭触点为直接断开
短路保护	RT16-10A
接线	螺旋压入式端子，接线能力：最小 1x0.5mm^2 最大，带或不带接线端片：2x1.5mm^2 或 1x2.5mm^2

MB22 系列金属按钮 - 完整型号

平头按钮 - 自复位

颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
			按钮头	支架 + 触点模块
红	1 常闭	MB22-01-R	MB22-R	AMB22-J01
绿	1 常开	MB22-10-G	MB22-G	AMB22-J10
Y	1 常开	MB22-10-Y	MB22-Y	AMB22-J10
W	1 常开	MB22-10-W	MB22-W	AMB22-J10
S	1 常开	MB22-10-S	MB22-S	AMB22-J10
B	1 常开	MB22-10-B	MB22-B	AMB22-J10

尺寸



带功能符号的平头按钮 - 自复位

功能符号	触点类型	完整型号	下单分体型号	
			按钮头	支架 + 触点模块
↑	1 常开	MB22-10-WB3	MB22-WB3	AMB22-J10
↑	1 常开	MB22-10-BW3	MB22-BW3	AMB22-J10
↕	1 常开	MB22-10-SW5	MB22-SW5	AMB22-J10
I	1 常开	MB22-10-GW1	MB22-GW1	AMB22-J10
○	1 常闭	MB22-01-RW6	MB22-RW6	AMB22-J01
STOP	1 常闭	MB22-01-RW4	MB22-RW4	AMB22-J01

尺寸



平头带灯按钮 - 自复位

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
≂ 24V	红	1 常闭	MB22D-01-AD24-R	MB22D-R	AMB22-J01-D-AD24-R
	绿	1 常开	MB22D-10-AD24-G	MB22D-G	AMB22-J10-D-AD24-G
	Y	1 常开	MB22D-10-AD24-Y	MB22D-Y	AMB22-J10-D-AD24-Y
	W	1 常开	MB22D-10-AD24-W	MB22D-W	AMB22-J10-D-AD24-W
	S	1 常开	MB22D-10-AD24-S	MB22D-S	AMB22-J10-D-AD24-S
≂ 220V	红	1 常闭	MB22D-01-AD220-R	MB22D-R	AMB22-J01-D-AD220-R
	绿	1 常开	MB22D-10-AD220-G	MB22D-G	AMB22-J10-D-AD220-G
	Y	1 常开	MB22D-10-AD220-Y	MB22D-Y	AMB22-J10-D-AD220-Y
	W	1 常开	MB22D-10-AD220-W	MB22D-W	AMB22-J10-D-AD220-W
	S	1 常开	MB22D-10-AD220-S	MB22D-S	AMB22-J10-D-AD220-S

尺寸



* 如需要带自锁功能的平头按钮或平头带灯按钮，请选择具有自锁功能的带自锁模块的触点支架， 同时选配相应的按钮头。

短柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位		1 常开	MB22X2-10-B	MB22X2-B	AMB22-J10	
		1 常开	MB22X2A-10-B	MB22X2A-B	AMB22-J10	
3 位		2 常开	MB22X3-20-B	MB22X3-B	AMB22-J20	
		2 常开	MB22X3A-20-B	MB22X3A-B	AMB22-J20	
		2 常开	MB22X3LA-20-B	MB22X3LA-B	AMB22-J20	



短柄带灯旋择开关

说明	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
2 位，~ 24V		1 常闭	MB22XD2-01-AD24-R	MB22XD2-R	AMB22-J01-D-AD24-R	
		1 常开	MB22XD2-10-AD24-G	MB22XD2-G	AMB22-J10-D-AD24-G	
2 位，~ 220V		1 常闭	MB22XD2-01-AD220-R	MB22XD2-R	AMB22-J01-D-AD220-R	
		1 常开	MB22XD2-10-AD220-G	MB22XD2-G	AMB22-J10-D-AD220-G	



长柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位		1 常开	MB22CX2-10-B	MB22CX2-B	AMB22-J10	
		1 常开	MB22CX2A-10-B	MB22CX2A-B	AMB22-J10	
3 位		2 常开	MB22CX3-20-B	MB22CX3-B	AMB22-J20	
		2 常开	MB22CX3A-20-B	MB22CX3A-B	AMB22-J20	
		2 常开	MB22CX3LA-20-B	MB22CX3LA-B	AMB22-J20	

动作说明中“↗”、“↖”表示自复位。



钥匙开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位		1 常开	MB22Y2-10-B	MB22Y2-B	AMB22-J10	
		1 常开	MB22Y2A-10-B	MB22Y2A-B	AMB22-J10	
3 位		2 常开	MB22Y3-20-B	MB22Y3-B	AMB22-J20	
		2 常开	MB22Y3A-20-B	MB22Y3A-B	AMB22-J20	
		2 常开	MB22Y3B-20-B	MB22Y3B-B	AMB22-J20	

动作说明中“⚷”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。



MB22 系列金属按钮 - 完整型号

蘑菇头按钮

头部尺寸	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块
Ø40	R	1 常闭	MB22M-01-R	MB22M-R	AMB22-J01
Ø60	R	1 常闭	MB22M60-01-R	MB22M60-R	AMB22-J01
	B	1 常开	MB22M60-10-B	MB22M60-B	AMB22-J10

尺寸



蘑菇头带灯按钮

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
≂ 24V	R	1 常闭	MB22MD-01-AD24-R	MB22MD-R	AMB22-J01-D-AD24-R
	G	1 常开	MB22MD-10-AD24-G	MB22MD-G	AMB22-J10-D-AD24-G
≂ 220V	R	1 常闭	MB22MD-01-AD220-R	MB22MD-R	AMB22-J01-D-AD220-R
	G	1 常开	MB22MD-10-AD220-G	MB22MD-G	AMB22-J10-D-AD220-G

尺寸



急停按钮

说明	头部尺寸	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块
旋转复位	Ø30	1 常闭	MB22J30-01-R	MB22J30-R	AMB22-J01
	Ø40	1 常闭	MB22J-01-R	MB22J-R	AMB22-J01
	Ø60	1 常闭	MB22J60-01-R	MB22J60-R	AMB22-J01
推拉复位	Ø40	1 常闭	MB22JT-01-R	MB22JT-R	AMB22-J01
带钥匙	Ø40	1 常闭	MB22JY-01-R	MB22JY-R	AMB22-J01

尺寸



双键按钮

说明	触点类型	完整型号	下单分体型号	
			按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
不带灯，两平	1 常开 + 1 常闭	MB22RG-11	MB22RG	AMB22-J11
不带灯，高低	1 常开 + 1 常闭	MB22RGT-11	MB22RGT	AMB22-J11
带灯，≂ 24V 两平	1 常开 + 1 常闭	MB22RGD-11-AD24-Y	MB22RGD	AMB22-J10-D-AD24-Y + ALB22-01
带灯，≂ 24V 高低	1 常开 + 1 常闭	MB22RGDT-11-AD24-Y	MB22RGDT	AMB22-J10-D-AD24-Y + ALB22-01

尺寸





MB22 系列金属按钮 - 分体型号

平头按钮头

颜色	按钮头	尺寸
R	MB22-R	
G	MB22-G	
Y	MB22-Y	
W	MB22-W	
S	MB22-S	
B	MB22-B	

带功能符号的平头按钮头

功能符号	按钮头	尺寸
	MB22-WB3	
	MB22-BW3	
	MB22-SW5	
I	MB22-GW1	
	MB22-RW6	
STOP	MB22-RW4	



平头带灯按钮头

颜色	按钮头	尺寸
R	MB22D-R	
G	MB22D-G	
Y	MB22D-Y	
W	MB22D-W	
S	MB22D-S	



短柄选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		MB22X2-B	
两位		MB22X2A-B	
三位		MB22X3-B	
三位		MB22X3A-B	
三位		MB22X3LA-B	
三位		MB22X3RA-B	



MB22 系列金属按钮 - 分体型号

短柄带灯选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		MB22XD2-●	
两位		MB22XD2A-●	
三位		MB22XD3-●	
三位		MB22XD3A-●	
三位		MB22XD3LA-●	
三位		MB22XD3RA-●	



注：● 为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。

长柄选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		MB22CX2-B	
两位		MB22CX2A-B	
三位		MB22CX3-B	
三位		MB22CX3A-B	
三位		MB22CX3LA-B	
三位		MB22CX3RA-B	



钥匙开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		MB22Y2-B	
两位		MB22Y2A-B	
两位		MB22Y2B-B	
三位		MB22Y3-B	
三位		MB22Y3A-B	
三位		MB22Y3B-B	
三位		MB22Y3LA-B	



动作说明中“⚷”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

蘑菇头按钮头

头部尺寸	颜色	按钮头
Ø40	R	MB22M-R
Ø40	G	MB22M-G
Ø60	R	MB22M60-R
	B	MB22M60-B



蘑菇头带灯按钮头

头部尺寸	颜色	按钮头
Ø40	R	MB22MD-R



急停按钮头

说明	头部尺寸	按钮头
旋转复位	Ø30	MB22J30-R
	Ø40	MB22J-R
	Ø60	MB22J60-R
推拉复位	Ø40	MB22JT-R
带钥匙	Ø40	MB22JY-R



双键按钮头

说明	按钮头
不带灯，两平	MB22RG
不带灯，高低	MB22RGT
带灯，两平	MB22RGD
带灯，高低	MB22RGDT



AMB22 模块

触点模块

	触点类型	型号	尺寸
	1 常开	ALB22-10	
	1 常闭	ALB22-01	

触点支架

	说明	触点类型	型号	尺寸
	带触点模块的支架	1 常开	AMB22-J10	
		1 常闭	AMB22-J01	
		1 常开 +1 常闭	AMB22-J11	
		2 常开	AMB22-J20	
		2 常闭	AMB22-J02	

带自锁模块的触点支架

	说明	触点类型	型号	尺寸
	同时带自锁模块和触点模块的支架，用于平头按钮头和平头带灯按钮头，实现自锁功能	1 常开	AMB22-J10ZS	
		1 常闭	AMB22-J01ZS	

带带灯片的触点支架

	说明	触点类型	型号	尺寸
	带灯片、触点模块和支架的组装体	1 常开	AMB22-J10-D-■-●	
		1 常闭	AMB22-J01-D-■-●	

注：●为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

带带灯片 + 自锁模块的触点支架

	说明	触点类型	型号	尺寸
	自锁模块、带灯片、触点模块和支架的组装体	1 常开	AMB22-J10ZS-D-■-●	
		1 常闭	AMB22-J01ZS-D-■-●	

注：●为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

LB22 系列塑料按钮 - 完整型号

平头按钮 - 自复位

颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
			按钮头	支架 + 触点模块	
	1 常闭	LB22-01-R	LB22-R	ALB22-J01	
	1 常开	LB22-10-G	LB22-G	ALB22-J10	
Y	1 常开	LB22-10-Y	LB22-Y	ALB22-J10	
W	1 常开	LB22-10-W	LB22-W	ALB22-J10	
S	1 常开	LB22-10-S	LB22-S	ALB22-J10	
B	1 常开	LB22-10-B	LB22-B	ALB22-J10	



带功能符号的平头按钮 - 自复位

功能符号	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
			按钮头	支架 + 触点模块	
	1 常开	LB22-10-WB3	LB22-WB3	ALB22-J10	
	1 常开	LB22-10-BW3	LB22-BW3	ALB22-J10	
	1 常开	LB22-10-SW5	LB22-SW5	ALB22-J10	
	1 常开	LB22-10-GW1	LB22-GW1	ALB22-J10	
	1 常闭	LB22-01-RW6	LB22-RW6	ALB22-J01	
STOP	1 常闭	LB22-01-RW4	LB22-RW4	ALB22-J01	



平头带灯按钮 - 自复位

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
≂ 24V		1 常闭	LB22D-01-AD24-R	LB22D-R	ALB22-J01-D-AD24-R	
		1 常开	LB22D-10-AD24-G	LB22D-G	ALB22-J10-D-AD24-G	
	Y	1 常开	LB22D-10-AD24-Y	LB22D-Y	ALB22-J10-D-AD24-Y	
	W	1 常开	LB22D-10-AD24-W	LB22D-W	ALB22-J10-D-AD24-W	
	S	1 常开	LB22D-10-AD24-S	LB22D-S	ALB22-J10-D-AD24-S	
≂ 220V		1 常闭	LB22D-01-AD220-R	LB22D-R	ALB22-J01-D-AD220-R	
		1 常开	LB22D-10-AD220-G	LB22D-G	ALB22-J10-D-AD220-G	
	Y	1 常开	LB22D-10-AD220-Y	LB22D-Y	ALB22-J10-D-AD220-Y	
	W	1 常开	LB22D-10-AD220-W	LB22D-W	ALB22-J10-D-AD220-W	
	S	1 常开	LB22D-10-AD220-S	LB22D-S	ALB22-J10-D-AD220-S	



* 如需要带自锁功能的平头按钮或平头带灯按钮，请选择具有自锁功能的带自锁模块的触点支架， 同时选配相应的按钮头。

LB22 系列塑料按钮 - 完整型号

短柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号 按钮头	下单分体型号 支架 + 触点模块
两位		1 常开	LB22X2-10-B	LB22X2-B	ALB22-J10
两位		1 常开	LB22X2A-10-B	LB22X2A-B	ALB22-J10
三位		2 常开	LB22X3-20-B	LB22X3-B	ALB22-J20
三位		2 常开	LB22X3A-20-B	LB22X3A-B	ALB22-J20
三位		2 常开	LB22X3LA-20-B	LB22X3LA-B	ALB22-J20

尺寸



长柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号 按钮头	下单分体型号 支架 + 触点模块
两位		1 常开	LB22CX2-10-B	LB22CX2-B	ALB22-J10
两位		1 常开	LB22CX2A-10-B	LB22CX2A-B	ALB22-J10
三位		2 常开	LB22CX3-20-B	LB22CX3-B	ALB22-J20
三位		2 常开	LB22CX3A-20-B	LB22CX3A-B	ALB22-J20
三位		2 常开	LB22CX3LA-20-B	LB22CX3LA-B	ALB22-J20

尺寸



动作说明中“↗”、“↖”表示自复位。

钥匙开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号 按钮头	下单分体型号 支架 + 触点模块
两位		1 常开	LB22Y2-10-B	LB22Y2-B	ALB22-J10
两位		1 常开	LB22Y2A-10-B	LB22Y2A-B	ALB22-J10
三位		2 常开	LB22Y3-20-B	LB22Y3-B	ALB22-J20
三位		2 常开	LB22Y3A-20-B	LB22Y3A-B	ALB22-J20
三位		2 常开	LB22Y3B-20-B	LB22Y3B-B	ALB22-J20

尺寸



动作说明中“⚷”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

蘑菇头按钮

头部尺寸	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号 按钮头	下单分体型号 支架 + 触点模块	尺寸
Ø40	红	1 常闭	LB22M-01-R	LB22M-R	ALB22-J01	
Ø60	红	1 常闭	LB22M60-01-R	LB22M60-R	ALB22-J01	



急停按钮

说明	头部尺寸	触点类型	完整型号	下单分体型号 按钮头	下单分体型号 支架 + 触点模块	尺寸
旋转复位	Ø30	1 常闭	LB22J30-01-R	LB22J30-R	ALB22-J01	
	Ø40	1 常闭	LB22J-01-R	LB22J-R	ALB22-J01	
	Ø60	1 常闭	LB22J60-01-R	LB22J60-R	ALB22-J01	
推拉复位	Ø40	1 常闭	LB22JT-01-R	LB22JT-R	ALB22-J01	
带钥匙	Ø40	1 常闭	LB22JY-01-R	LB22JY-R	ALB22-J01	



双键按钮

说明	触点类型	完整型号	下单分体型号 按钮头	下单分体型号 支架 + 触点模块 + 带灯片	尺寸
不带灯，两平	1 常开 + 1 常闭	LB22RG-11	LB22RG	ALB22-J11	
不带灯，高低	1 常开 + 1 常闭	LB22RGT-11	LB22RGT	ALB22-J11	
带灯，≂ 24V 两平	1 常开 + 1 常闭	LB22RGD-11-AD24-Y	LB22RGD	ALB22-J10-D-AD24-Y + ALB22-01	
带灯，≂ 24V 高低	1 常开 + 1 常闭	LB22RGDT-11-AD24-Y	LB22RGDT	ALB22-J10-D-AD24-Y + ALB22-01	





LB22 系列塑料按钮 - 分体型号

平头按钮头

颜色	按钮头	尺寸
R	LB22-R	
G	LB22-G	
Y	LB22-Y	
W	LB22-W	
S	LB22-S	
B	LB22-B	



带功能符号的平头按钮头

功能符号	按钮头	尺寸
	LB22-WB3	
	LB22-BW3	
	LB22-SW5	
	LB22-GW1	
	LB22-RW6	
STOP	LB22-RW4	



平头带灯按钮头

颜色	按钮头	尺寸
R	LB22D-R	
G	LB22D-G	
Y	LB22D-Y	
W	LB22D-W	
S	LB22D-S	



短柄选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		LB22X2-B	
两位		LB22X2A-B	
三位		LB22X3-B	
三位		LB22X3A-B	
三位		LB22X3LA-B	
三位		LB22X3RA-B	



长柄选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		LB22CX2-B	
两位		LB22CX2A-B	
三位		LB22CX3-B	
三位		LB22CX3A-B	
三位		LB22CX3LA-B	
三位		LB22CX3RA-B	



钥匙开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位		LB22Y2-B	
两位		LB22Y2A-B	
两位		LB22Y2B-B	
三位		LB22Y3-B	
三位		LB22Y3A-B	
三位		LB22Y3B-B	
三位		LB22Y3LA-B	



动作说明中“⚷”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

蘑菇头按钮头

头部尺寸	颜色	按钮头	尺寸
Ø40		LB22M-R	
Ø40		LB22M-G	
Ø60		LB22M60-R	



LB22 系列塑料按钮 - 分体型号

急停按钮头

说明	头部尺寸	按钮头
旋转复位	Ø30	LB22J30-R
	Ø40	LB22J-R
	Ø60	LB22J60-R
推拉复位	Ø40	LB22JT-R
带钥匙	Ø40	LB22JY-R

尺寸



双键按钮头

说明	按钮头
不带灯，两平	LB22RG
不带灯，高低	LB22RGT
带灯，两平	LB22RGD
带灯，高低	LB22RGDT

尺寸



ALB22 模块

触点模块

图片	触点类型	型号	尺寸
	1 常开	ALB22-10	
	1 常闭	ALB22-01	

触点支架

图片	说明	触点类型	型号	尺寸
	带触点模块的支架	1 常开	ALB22-J10	
		1 常闭	ALB22-J01	
		1 常开 +1 常闭	ALB22-J11	
		2 常开	ALB22-J20	
		2 常闭	ALB22-J02	

带自锁模块的触点支架

图片	说明	触点类型	型号	尺寸
	同时带自锁模块和触点模块的支架，用于平头按钮头和平头带灯按钮头，实现自锁功能	1 常开	ALB22-J10ZS	
		1 常闭	ALB22-J01ZS	

带带灯片的触点支架

图片	说明	触点类型	型号	尺寸
	带灯片、触点模块和支架的组装体	1 常开	ALB22-J10-D-■-●	
		1 常闭	ALB22-J01-D-■-●	

注：●为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

带带灯片 + 自锁模块的触点支架

图片	说明	触点类型	型号	尺寸
	自锁模块、带灯片、触点模块和支架的组装体	1 常开	ALB22-J10ZS-D-■-●	
		1 常闭	ALB22-J01ZS-D-■-●	

注：●为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

EB22 系列按钮技术参数

EB22 系列塑料按钮	
环境	
产品标准	IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、GB/T14048.1、GB/T14048.5
产品认证	CCC、CE
环境温度	-30°C~+70°C
抗振动	50Hz，双振幅 1.5mm
防护等级	IP40
机械寿命	自复按钮：100 万次 自锁按钮 / 旋钮 / 急停：10 万次
触点特点	
额定工作特性	AC-15 Ue/Ie：AC380V/4A、AC220V/5.5A DC-13 Ue/Ie：DC220V/0.6A、DC24V/6A
额定绝缘电压 Ui	440V
额定耐冲击电压 Uimp	2.5kV
触头动作	瞬动
短路保护	RL1-10A
接线	螺丝接线，接线端子连接导线能力： 最大导线截面：1.5mm^2 连接至接线端子最多根数：1 根； 最小导线截面：0.5mm^2 连接至接线端子最多根数：3 根； 螺纹直径：M3.5，拧紧力矩：1.0Nm

EB22 系列塑料按钮 - 完整型号 *

平头按钮 - 自复位

颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
			按钮头	支架 + 触点模块
R	1 常闭	EB22-01-R	EB22-R	AEB22-J01
G	1 常开	EB22-10-G	EB22-G	AEB22-J10
Y	1 常开	EB22-10-Y	EB22-Y	AEB22-J10
W	1 常开	EB22-10-W	EB22-W	AEB22-J10
S	1 常开	EB22-10-S	EB22-S	AEB22-J10
B	1 常开	EB22-10-B	EB22-B	AEB22-J10

尺寸



平头带灯按钮 - 自复位

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
≂ 24V	R	1 常闭	EB22D-01-AD24-R	EB22D-R	AEB22-J01-D-AD24-R
	G	1 常开	EB22D-10-AD24-G	EB22D-G	AEB22-J10-D-AD24-G
	Y	1 常开	EB22D-10-AD24-Y	EB22D-Y	AEB22-J10-D-AD24-Y
	W	1 常开	EB22D-10-AD24-W	EB22D-W	AEB22-J10-D-AD24-W
	S	1 常开	EB22D-10-AD24-S	EB22D-S	AEB22-J10-D-AD24-S
≂ 220V	R	1 常闭	EB22D-01-AD220-R	EB22D-R	AEB22-J01-D-AD220-R
	G	1 常开	EB22D-10-AD220-G	EB22D-G	AEB22-J10-D-AD220-G
	Y	1 常开	EB22D-10-AD220-Y	EB22D-Y	AEB22-J10-D-AD220-Y
	W	1 常开	EB22D-10-AD220-W	EB22D-W	AEB22-J10-D-AD220-W
	S	1 常开	EB22D-10-AD220-S	EB22D-S	AEB22-J10-D-AD220-S

尺寸



凸头按钮 - 自复位

颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
			按钮头	支架 + 触点模块
R	1 常闭	EB22T-01-R	EB22T-R	AEB22-J01
G	1 常开	EB22T-10-G	EB22T-G	AEB22-J10
Y	1 常开	EB22T-10-Y	EB22T-Y	AEB22-J10
W	1 常开	EB22T-10-W	EB22T-W	AEB22-J10
S	1 常开	EB22T-10-S	EB22T-S	AEB22-J10
B	1 常开	EB22T-10-B	EB22T-B	AEB22-J10

尺寸



*：本资料所有完整型号默认都不带底板。

EB22 系列塑料按钮 - 完整型号 *

凸头带灯按钮 - 自复位

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
≂ 24V	R	1 常闭	EB22TD-01-AD24-R	EB22TD-R	AEB22-J01-D-AD24-R
	G	1 常开	EB22TD-10-AD24-G	EB22TD-G	AEB22-J10-D-AD24-G
	Y	1 常开	EB22TD-10-AD24-Y	EB22TD-Y	AEB22-J10-D-AD24-Y
	W	1 常开	EB22TD-10-AD24-W	EB22TD-W	AEB22-J10-D-AD24-W
	S	1 常开	EB22TD-10-AD24-S	EB22TD-S	AEB22-J10-D-AD24-S
≂ 220V	R	1 常闭	EB22TD-01-AD220-R	EB22TD-R	AEB22-J01-D-AD220-R
	G	1 常开	EB22TD-10-AD220-G	EB22TD-G	AEB22-J10-D-AD220-G
	Y	1 常开	EB22TD-10-AD220-Y	EB22TD-Y	AEB22-J10-D-AD220-Y
	W	1 常开	EB22TD-10-AD220-W	EB22TD-W	AEB22-J10-D-AD220-W
	S	1 常开	EB22TD-10-AD220-S	EB22TD-S	AEB22-J10-D-AD220-S

尺寸



蘑菇头按钮 - 自复位

头部尺寸	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块
Ø40	R	1 常闭	EB22M-01-R	EB22M-R	AEB22-J01
Ø60	R	1 常闭	EB22M60-01-R	EB22M60-R	AEB22-J01

尺寸



蘑菇头带灯按钮 - 自复位

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号	
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片
≂ 24V	R	1 常闭	EB22MD-01-AD24-R	EB22MD-R	AEB22-J01-D-AD24-R
	G	1 常开	EB22MD-10-AD24-G	EB22MD-G	AEB22-J10-D-AD24-G
≂ 220V	R	1 常闭	EB22MD-01-AD220-R	EB22MD-R	AEB22-J01-D-AD220-R
	G	1 常开	EB22MD-10-AD220-G	EB22MD-G	AEB22-J10-D-AD220-G

尺寸



*：本资料所有完整型号默认都不带底板。

平头按钮 - 自锁

	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
	R	1 常闭	EB22PS-01-R	EB22PS-R	AEB22-J01	
	G	1 常开	EB22PS-10-G	EB22PS-G	AEB22-J10	
	Y	1 常开	EB22PS-10-Y	EB22PS-Y	AEB22-J10	
	W	1 常开	EB22PS-10-W	EB22PS-W	AEB22-J10	
	S	1 常开	EB22PS-10-S	EB22PS-S	AEB22-J10	
	B	1 常开	EB22PS-10-B	EB22PS-B	AEB22-J10	

平头带灯按钮 - 自锁

	电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
					按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
	≂ 24V	R	1 常闭	EB22PSD-01-AD24-R	EB22PSD-R	AEB22-J01-D-AD24-R	
		G	1 常开	EB22PSD-10-AD24-G	EB22PSD-G	AEB22-J10-D-AD24-G	
		Y	1 常开	EB22PSD-10-AD24-Y	EB22PSD-Y	AEB22-J10-D-AD24-Y	
		W	1 常开	EB22PSD-10-AD24-W	EB22PSD-W	AEB22-J10-D-AD24-W	
		S	1 常开	EB22PSD-10-AD24-S	EB22PSD-S	AEB22-J10-D-AD24-S	
	≂ 220V	R	1 常闭	EB22PSD-01-AD220-R	EB22PSD-R	AEB22-J01-D-AD220-R	
		G	1 常开	EB22PSD-10-AD220-G	EB22PSD-G	AEB22-J10-D-AD220-G	
		Y	1 常开	EB22PSD-10-AD220-Y	EB22PSD-Y	AEB22-J10-D-AD220-Y	
		W	1 常开	EB22PSD-10-AD220-W	EB22PSD-W	AEB22-J10-D-AD220-W	
		S	1 常开	EB22PSD-10-AD220-S	EB22PSD-S	AEB22-J10-D-AD220-S	

凸头按钮 - 自锁

	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
	R	1 常闭	EB22PST-01-R	EB22PST-R	AEB22-J01	
	G	1 常开	EB22PST-10-G	EB22PST-G	AEB22-J10	
	Y	1 常开	EB22PST-10-Y	EB22PST-Y	AEB22-J10	
	W	1 常开	EB22PST-10-W	EB22PST-W	AEB22-J10	
	S	1 常开	EB22PST-10-S	EB22PST-S	AEB22-J10	
	B	1 常开	EB22PST-10-B	EB22PST-B	AEB22-J10	

*：本资料所有完整型号默认都不带底板。

EB22 系列塑料按钮 - 完整型号 *

凸头带灯按钮 - 自锁

电源电压	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
≂ 24V	R	1 常闭	EB22PSTD-01-AD24-R	EB22PSTD-R	AEB22-J01-D-AD24-R	
	G	1 常开	EB22PSTD-10-AD24-G	EB22PSTD-G	AEB22-J10-D-AD24-G	
	Y	1 常开	EB22PSTD-10-AD24-Y	EB22PSTD-Y	AEB22-J10-D-AD24-Y	
	W	1 常开	EB22PSTD-10-AD24-W	EB22PSTD-W	AEB22-J10-D-AD24-W	
	S	1 常开	EB22PSTD-10-AD24-S	EB22PSTD-S	AEB22-J10-D-AD24-S	
≂ 220V	R	1 常闭	EB22PSTD-01-AD220-R	EB22PSTD-R	AEB22-J01-D-AD220-R	
	G	1 常开	EB22PSTD-10-AD220-G	EB22PSTD-G	AEB22-J10-D-AD220-G	
	Y	1 常开	EB22PSTD-10-AD220-Y	EB22PSTD-Y	AEB22-J10-D-AD220-Y	
	W	1 常开	EB22PSTD-10-AD220-W	EB22PSTD-W	AEB22-J10-D-AD220-W	
	S	1 常开	EB22PSTD-10-AD220-S	EB22PSTD-S	AEB22-J10-D-AD220-S	

蘑菇头按钮 - 自锁

头部尺寸	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
Ø40	R	1 常闭	EB22PSM-01-R	EB22PSM-R	AEB22-J01	
Ø60	R	1 常闭	EB22PSM60-01-R	EB22PSM60-R	AEB22-J01	

短柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位	90°	1 常开	EB22X2-10-B	EB22X2-B	AEB22-J10	
	45°	1 常开	EB22X2A-10-B	EB22X2A-B	AEB22-J10	
3 位	45°45°	2 常开	EB22X3-20-B	EB22X3-B	AEB22-J20	
	45°45°	2 常开	EB22X3A-20-B	EB22X3A-B	AEB22-J20	
	45°45°	2 常开	EB22X3RA-20-B	EB22X3RA-B	AEB22-J20	

*：本资料所有完整型号默认都不带底板。

短柄带灯旋择开关

说明	颜色	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
2 位，≂ 24V	红	1 常闭	EB22XD2-01-AD24-R	EB22XD2-R	AEB22-J01-D-AD24-R	
	绿	1 常开	EB22XD2-10-AD24-G	EB22XD2-G	AEB22-J10-D-AD24-G	
2 位，≂ 220V	红	1 常闭	EB22XD2-01-AD220-R	EB22XD2-R	AEB22-J01-D-AD220-R	
	绿	1 常开	EB22XD2-10-AD220-G	EB22XD2-G	AEB22-J10-D-AD220-G	



长柄选择开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位	90°	1 常开	EB22CX2-10-B	EB22CX2-B	AEB22-J10	
	45°	1 常开	EB22CX2A-10-B	EB22CX2A-B	AEB22-J10	
3 位	45°45°	2 常开	EB22CX3-20-B	EB22CX3-B	AEB22-J20	
	45°45°	2 常开	EB22CX3A-20-B	EB22CX3A-B	AEB22-J20	
	45°45°	2 常开	EB22CX3RA-20-B	EB22CX3RA-B	AEB22-J20	

动作说明中“↗”、“↖”表示自复位。



钥匙开关

说明	位置	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
2 位	90°	1 常开	EB22Y2-10-B	EB22Y2-B	AEB22-J10	
	45°	1 常开	EB22Y2A-10-B	EB22Y2A-B	AEB22-J10	
3 位	45°45°	2 常开	EB22Y3-20-B	EB22Y3-B	AEB22-J20	
	45°45°	2 常开	EB22Y3A-20-B	EB22Y3A-B	AEB22-J20	
	45°45°	2 常开	EB22Y3RA-20-B	EB22Y3RA-B	AEB22-J20	

动作说明中“⚷”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。



*：本资料所有完整型号默认都不带底板。

EB22 系列塑料按钮 - 完整型号 *

急停按钮

说明	头部尺寸	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
旋转复位	Ø40	1 常闭	EB22J-01-R	EB22J-R	AEB22-J01	
带钥匙	Ø40	1 常闭	EB22JY-01-R	EB22JY-R	AEB22-J01	



急停带灯按钮

说明	头部尺寸	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
				按钮头	支架 + 触点模块	
旋转复位	Ø40	1 常闭	EB22JD-01-AD24-R	EB22JD-R	AEB22-J01-D-AD24-R	



双键按钮

说明	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
			按钮头	支架 + 触点模块	
两平	1 常开 + 1 常闭	EB22RG-11	EB22RG	AEB22-J11	



双键带灯按钮

说明	触点类型	完整型号	下单分体型号		尺寸
			按钮头	支架 + 触点模块 + 带灯片	
两平 ≂ 24V	1 常开 + 1 常闭	EB22RGD-11-AD24-Y	EB22RGD	AEB22-J11-D-AD24-Y	



*：本资料所有完整型号默认都不带底板。

EB22 系列塑料按钮 - 分体型号

平头按钮头 - 自复位

颜色	按钮头	尺寸
R	EB22-R	
G	EB22-G	
Y	EB22-Y	
W	EB22-W	
S	EB22-S	
B	EB22-B	



平头带灯按钮头 - 自复位

颜色	按钮头	尺寸
R	EB22D-R	
G	EB22D-G	
Y	EB22D-Y	
W	EB22D-W	
S	EB22D-S	



凸头按钮头 - 自复位

颜色	按钮头	尺寸
R	EB22T-R	
G	EB22T-G	
Y	EB22T-Y	
W	EB22T-W	
S	EB22T-S	
B	EB22T-B	



凸头带灯按钮头 - 自复位

颜色	按钮头	尺寸
R	EB22TD-R	
G	EB22TD-G	
Y	EB22TD-Y	
W	EB22TD-W	
S	EB22TD-S	



EB22 系列塑料按钮 - 分体型号

蘑菇头按钮头 - 自复位

头部尺寸	颜色	按钮头	尺寸
Ø40	R	EB22M-R	



蘑菇头带灯按钮头 - 自复位

头部尺寸	颜色	按钮头	尺寸
Ø40	R	EB22MD-R	
	G	EB22MD-G	
	Y	EB22MD-Y	



平头按钮头 - 自锁

颜色	按钮头	尺寸
R	EB22PS-R	
G	EB22PS-G	
Y	EB22PS-Y	
W	EB22PS-W	
S	EB22PS-S	
B	EB22PS-B	



平头带灯按钮头 - 自锁

颜色	按钮头	尺寸
R	EB22PSD-R	
G	EB22PSD-G	
Y	EB22PSD-Y	
W	EB22PSD-W	
S	EB22PSD-S	



凸头按钮头 - 自锁

颜色	按钮头
R	EB22PST-R
G	EB22PST-G
Y	EB22PST-Y
W	EB22PST-W
S	EB22PST-S
B	EB22PST-B



凸头带灯按钮头 - 自锁

颜色	按钮头
R	EB22PSTD-R
G	EB22PSTD-G
Y	EB22PSTD-Y
W	EB22PSTD-W
S	EB22PSTD-S



蘑菇头按钮头 - 自锁

头部尺寸	颜色	按钮头
Ø40	R	EB22PSM-R



短柄选择开关头

说明	位置	按钮头
两位	90°	EB22X2-B
两位	45°	EB22X2A-B
三位	45° 45°	EB22X3-B
三位	45° 45°	EB22X3A-B
三位	45° 45°	EB22X3RA-B



EB22 系列塑料按钮 - 分体型号

短柄带灯选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位	90°	EB22XD2-●	
两位	45°	EB22XD2A-●	
三位	45° 45°	EB22XD3-●	
三位	45° 45°	EB22XD3A-●	
三位	45° 45°	EB22XD3RA-●	



注：●为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。

长柄选择开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位	90°	EB22CX2-B	
两位	45°	EB22CX2A-B	
三位	45° 45°	EB22CX3-B	
三位	45° 45°	EB22CX3A-B	
三位	45° 45°	EB22CX3RA-B	



动作说明中“↗”、“↖”表示自复位。

钥匙开关头

说明	位置	按钮头	尺寸
两位	90°	EB22Y2-B	
两位	90°	EB22Y2B-B	
两位	45°	EB22Y2A-B	
三位	45° 45°	EB22Y3-B	
三位	45° 45°	EB22Y3B-B	
三位	45° 45°	EB22Y3A-B	
三位	45° 45°	EB22Y3RA-B	



动作说明中“⚷”表示钥匙可拔位置，“↗”、“↖”表示自复位。

急停按钮头

说明	头部尺寸	按钮头	尺寸
旋转复位	Ø40	EB22J-R	
带钥匙	Ø40	EB22JY-R	



急停带灯按钮头

说明	头部尺寸	按钮头	尺寸
旋转复位	Ø40	EB22JD-R	



双键按钮头

说明	按钮头	尺寸
不带灯，两平	EB22RG	



双键带灯按钮头

说明	按钮头	尺寸
带灯，两平	EB22RGD	



AEB22 模块

触点模块

	触点类型	型号	尺寸
	1 常开	AEB22-10	
	1 常闭	AEB22-01	
	1 常开 +1 常闭	AEB22-11	
	2 常开	AEB22-20	
	2 常闭	AEB22-02	

触点支架

	说明	触点类型	型号	尺寸
	带触点模块的支架	1 常开	AEB22-J10	
		1 常闭	AEB22-J01	
		1 常开 +1 常闭	AEB22-J11	
		2 常开	AEB22-J20	
		2 常闭	AEB22-J02	

触点支架 + 底板

	说明	触点类型	型号	尺寸
	带触点模块的支架	1 常开	AEB22-J10B	
		1 常闭	AEB22-J01B	
		1 常开 +1 常闭	AEB22-J11B	
		2 常开	AEB22-J20B	
		2 常闭	AEB22-J02B	

带带灯片的触点支架

	说明	触点类型	型号	尺寸
	带灯片、触点模块和支架的组装体	1 常开	AEB22-J10-D-■-●	
		1 常闭	AEB22-J01-D-■-●	
		1 常开 +1 常闭	AEB22-J11-D-■-●	
		2 常开	AEB22-J20-D-■-●	
		2 常闭	AEB22-J02-D-■-●	

注：● 为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■ 为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

带带灯片的触点支架 + 底板

	说明	触点类型	型号	尺寸
	带灯片、触点模块、支架和底板的组装体	1 常开	AEB22-J10B-D-■-●	
		1 常闭	AEB22-J01B-D-■-●	
		1 常开 +1 常闭	AEB22-J11B-D-■-●	
		2 常开	AEB22-J20B-D-■-●	
		2 常闭	AEB22-J02B-D-■-●	

注：● 为颜色，有红、绿、黄、白、蓝五个颜色可选。
■ 为电源电压，有 AD6、AD12、AD24、AD48、AD110、AD220 六种电压可选。

AEB22 附件

附件

Ø22 平头按钮防护罩	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防尘系数	AEB22-Z1	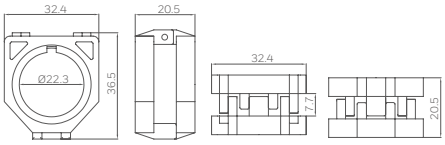

Ø22 平头按钮防护罩（带弹簧）	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防尘系数	AEB22-Z2	

Ø22 旋钮防护罩	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防尘系数	AEB22-Z3	

Ø22 防护罩	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防尘系数 适用平钮、旋钮、磨菇头钮	AEB22-Z4	

Ø22 防护罩	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防尘系数	AEB22-Z5	

AEB22 附件

附件			
Ø22 防水罩	说明	型号	尺寸
	罩住按钮头部，增加防尘系数 适用平钮	AEB22-V1	
面板塞子	说明	型号	尺寸
	在多余的面板开孔中，作为填充物， 增中美观	AEB22-S	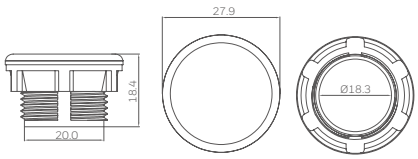
急停标识圈	说明	型号	尺寸
	装于急停按钮头部后面，以突出醒目 位置，直径 60mm	AEB22-BJ	
小标志牌	说明	型号	尺寸
	圆形适用	AEB22-B1	
大标志牌	说明	型号	尺寸
	圆形适用	AEB22-B2	

AEB22 附件

附件

保护圈	说明	型号	尺寸
	适用平钮、磨菇钮、急停钮	AEB22-AZ1	

急停保护罩	说明	型号	尺寸
	适用急停钮	AEB22-AZ2	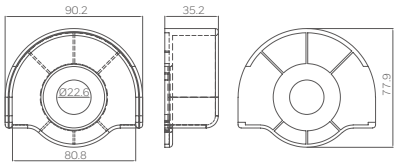

急停防护座	说明	型号	尺寸
	适用急停钮	AEB22-AZ3	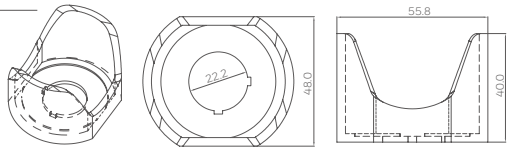
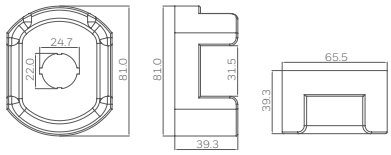
急停防护座（带字）	说明	型号	尺寸
	适用急停钮	AEB22-AZ4