

接线端子

GK 系列螺钉接线端子 B-2

SK 系列回拉式弹簧接线端子 B-24


DPK 系列直插式弹簧接线端子 B-44

HK 系列重载端子..... B-68

接线端子

螺钉接线端子基础知识及应用指南

通用型直通端子 GK 系列



功能介绍

GK 系列直通端子可为您提供可靠的柜内连接。

- 接线线径可适用于 0.2 至 50mm²
- 导电部分全铜设计，为您提供好的导电性能
- 1 次冲压成型的夹线体，为您提供更好的气密性

双层端子 GK DL 系列



功能介绍

GK DL 系列双层接线端子，可为您节省一半的柜内接线空间。

- 上下层错位设计，使您轻松辨认上下接线位
- 上下接线均可以用标识片标识
- 空间补偿端板，可在端子末端补偿错位设计带来的层间错位，方便固定件的安装

三层端子 GK TL 系列




功能介绍

GK TL 系列三层端子可以帮助您轻松将传感器信号接入系统。

- 边插式桥接件，帮助您进行电源分配，不再需要每个传感器都进行繁复的电源接线
- 顶部接线均可以用标识片标识传感器信号

单进双出端子 GK Coup/ 双进双出端子 GDK 系列

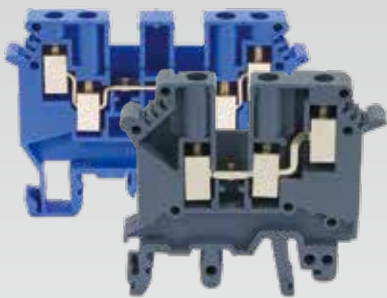

功能介绍

GK Coup 单进双出、GDK 系列双进双出端子，可为您有效解决电位分配问题。

- 小巧的体积，节省您的柜内空间
- 灵活的桥接位及附件帮助您进行电位分配
- GK 3 Coup 与 GK 5 Coup 外形相同，使您的柜内更美观

保险丝端子 GK FUSE 系列




功能介绍

GK FUSE 系列保险丝端子帮助您轻松将保险管放置到端子中，有效保护您的设备。

- 适用于 5 x 20 mm G 型保险丝的端子
- 适用于 5 x 20 mm G 型保险丝的端子，带 LED，15-30 V AC/DC
- 适用于 5 x 20 mm G 型保险丝的端子，带 LED，110-250 V AC/DC

通用试验端子 GK RTK/ 刀闸分断端子 GK MTK 系列

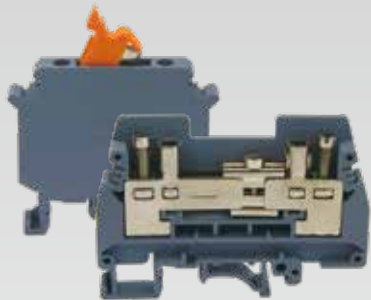

功能介绍

GK RTK 系列通用试验端子可以方便实现电流互感器二次回路的各种测试连接。

- 开关回路清晰易辨，分断滑块操作简便，抗短路能力强
- 实现同样的测试电路使用更少的端子和附件，安装方便，更节省安装空间

GK MTK 刀闸分断端子帮助您分断需要维修的节点。

螺钉接线端子附件应用指南

接线端子


端板



功能介绍

- 端板：用于端子的最末端来封闭端子的裸露金属部分
- 端板可防止粉尘的进入和减缓配件的氧化速度
- 端板有厚度，会占用一定的导轨空间，不同规格的端子需选用推荐的端板

分组隔板 / 隔片 / 空间补偿板



功能介绍

- 空间补偿板，可在端子末端补偿错位设计带来的层间错位，方便固定件的安装（适用于 GK...DL 双层端子）
- 分组隔板：用于端子组间的视觉及电气隔离。超出端子条的轮廓突出，因而可实现清晰的分组
- 隔片：用于相邻桥接件间的电气隔离，可事后插入，不占导轨的任何空间

固定式桥接件



功能介绍

- 固定式桥接件用于端子中央实现横向桥接，螺钉头带绝缘圈，指触安全
- 桥接件的冲压件、螺钉和定距小套筒都是特殊表面处理的铜合金
- 固定式桥接件的位数为 2、3、4、5、10 位可选


边插式桥接件



功能介绍

- 边插式桥接件可和导线一起压接到端子的接线位上，加接了边插式桥接件后，可接导线的截面积会减少一个等级
- 标准 10 位的边插式桥接件可剪断分成低位数的桥接件。此外也可剪去桥接件的单个金属齿以对端子排上的端子进行跳接
- 桥接件的齿背外包有绝缘层以实现防电接触


安装导轨 / 通用型终端固定件

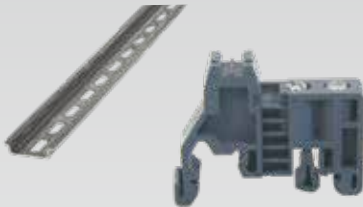

功能介绍

- RD 35 系列 U 型导轨和 RG 32 系列 G 型导轨，坚固美观，表面处理细致，尺寸准确，公差范围小，选择范围多，适用各种不同的安装要求
- 通用型终端固定件可用于 U 型和 G 型导轨，端子条标记夹可以直接夹在固定件上

快速标记条 / 端子条标记端子

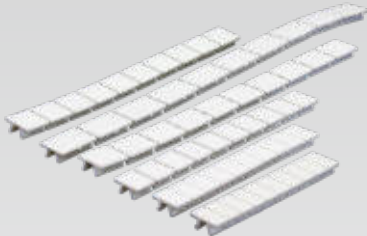

功能介绍


- KM 系列快速标记条可用于所有带标记安装槽的霍尼韦尔 GK 系列端子，迅速又完美地进行统一标识，美观又清晰
- 端子条标记端子用于对端子进行标识，可安装在 U 型或 G 型导轨上，并带插入式标记条

GK 系列通用型接线端子

通用型接线端子		
额定截面积	2.5mm ²	2.5mm ²



		GK 2.5			GK 3		
尺寸 mm							
厚度 / 宽度 / 端板厚度		6.2 / 42.5 / 1.5			5.2 / 42.5 / 1.8		
高度 (RD 35/7.5)		42			47		
高度 (RD 35/15)		49.5			54.5		
高度 (RG 32)		47			52		
额定导线截面积		24-12 AWG			24-12 AWG		
刚性导线	mm ²	0.2~4.0			0.2~4.0		
柔性导线	mm ²	0.2~2.5			0.2~2.5		
电气参数							
符合标准		GB14048.7/IEC60947-7-1			GB14048.7/IEC60947-7-1		
最大额定电流	A	32			32		
额定电压	V	690			800		
横截面	mm ²	4			4		
扭矩	Nm	0.6~0.8			0.6~0.8		
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / VO			PA / VO		
端子选型		最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
灰色		50	GK 2.5	10 02 10 00	50	GK 3	10 03 10 00
蓝色		50	GK 2.5 BU	10 02 20 00	50	GK 3 BU	10 03 20 00
附件							
端板	灰色	100	D-GK 2.5	91 02 11 00	100	D-GK 10	91 10 11 00
	蓝色	100	D-GK 2.5 BU	91 02 21 00	100	D-GK 10 BU	91 10 21 00
固定式桥接件 (10 位) *		10	TB 10-5	92 05 10 00	10	TB 10-3	92 03 10 00
边插式桥接件 (10 位) *		10	IB 10-5	92 05 20 00	10	IB 10-3	92 03 20 00
分组隔板 (厚度 1.5mm)		100	ATP-GK	93 10 01 00	100	ATP-GK	93 10 01 00
隔片		200	IP-KK3	93 10 02 00	200	IP-K	93 10 03 00
快速标记条 (10 位 / 白色)		100	KM5	90 05 01 00	100	KM3	90 03 01 00
接线图							



* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

4mm²




GK 5

6.2/42.5 / 1.8
47
54.5
52
24-10 AWG
0.2~6.0
0.2~4.0

GB14048.7/IEC60947-7-1
41
800
6
0.6~0.8
PA / VO

最小包装数	型号	订货号
50	GK 5	10 05 10 00
50	GK 5 BU	10 05 20 00
100	D-GK 10	91 10 11 00
100	D-GK 10 BU	91 10 21 00
10	TB 10-5	92 05 10 00
10	IB 10-5	92 05 20 00
100	ATP-GK	93 10 01 00
200	IP-K	93 10 03 00
100	KM5	90 05 01 00



6mm²




GK 6

8.2 / 42.5 / 1.8
47
54.5
52
24-8 AWG
0.2~10.0
0.2~6.0

GB14048.7/IEC60947-7-1
57
800
10
1.5~1.8
PA / VO

最小包装数	型号	订货号
50	GK 6	10 06 10 00
50	GK 6 BU	10 06 20 00
100	D-GK 10	91 10 11 00
100	D-GK 10 BU	91 10 21 00
10	TB 10-6	92 06 10 00
10	IB 10-6	92 06 20 00
100	ATP-GK	93 10 01 00
200	IP-K	93 10 03 00
100	KM6	90 06 01 00



10mm²




GK 10

10.2 / 42.5 / 1.8
47
54.5
52
20-6 AWG
0.5~16
0.5~10

GB14048.7/IEC60947-7-1
76
800
16
1.5~1.8
PA / VO

最小包装数	型号	订货号
40	GK 10	10 10 10 00
40	GK 10 BU	10 10 20 00
100	D-GK 10	91 10 11 00
100	D-GK 10 BU	91 10 21 00
10	TB 10-10	92 10 10 00
10	IB 10-10	92 10 20 00
100	ATP-GK	93 10 01 00
200	IP-K	93 10 03 00
100	KM10	90 10 01 00



GK 系列通用型接线端子

通用型接线端子

额定截面积	16mm ²	35mm ²
-------	-------------------	-------------------



			GK 16			GK 35		
尺寸 mm								
厚度 / 宽度 / 端板厚度			12.2 / 42.5 / 1.5			15.2 / 50 / -		
高度 (RD 35/7.5)			54			62		
高度 (RD 35/15)			61.5			69.5		
高度 (RG 32)			59			67		
额定导线截面积			12-4 AWG			18-1/0 AWG		
刚性导线	mm ²		2.5~25			0.75~50		
柔性导线	mm ²		4~16			0.75~35		
电气参数								
符合标准			GB14048.7/IEC60947-7-1			GB14048.7/IEC60947-7-1		
最大额定电流	A		101			150		
额定电压	V		800			1000		
横截面	mm ²		25			50		
扭矩	Nm		1.5~1.8			3.2~3.7		
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / VO			PA / VO		
端子选型			最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
	灰色		50	GK 16	10 16 10 00	50	GK 35	10 35 10 00
	蓝色		50	GK 16 BU	10 16 20 00	50	GK 35 BU	10 35 20 00
附件								
端板	灰色		100	D-GK 16	91 16 11 00	封闭外壳, 无需端板		
	蓝色		100	D-GK 16 BU	91 16 21 00	封闭外壳, 无需端板		
固定式桥接件 (10 位) *			10	TB 10-16	92 16 10 00	10	TB 10-35	92 35 10 00
分组隔板 (厚度 1.5mm)			100	ATP-GK	93 10 01 00	全封闭, 无需分组隔板		
隔片			200	IP-K	93 10 03 00	全封闭, 无需分组隔板		
快速标记条 (10 位 / 白色)			100	KM16	90 16 01 00	100	KM50	90 50 01 00
接线图								




* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

GKH 系列大电流接线端子

大电流接线端子		
额定截面积	50mm ²	



			GKH 50	
尺寸 mm				
厚度 / 宽度 / 端板厚度			20 / 70.5 / -	
高度 (RD 35/7.5)			83.5	
高度 (RD 35/15)			91	
高度 (RG 32)			81.5	
额定导线截面积			6-1/0 AWG	
刚性导线		mm ²	16~50	
柔性导线		mm ²	25~50	
电气参数				
符合标准			GB14048.7/IEC60947-7-1	
最大额定电流		A	150	
额定电压		V	1000	
横截面		mm ²	50	
扭矩		Nm	6~8	
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / V0	
端子选型			最小包装数	型号 订货号
			灰色	10 GKH 50 10 50 10 00
			蓝色	10 GKH 50 BU 10 50 20 00
附件				
端板		灰色	封闭外壳, 无需端板	
		蓝色	封闭外壳, 无需端板	
固定式桥接件		(5 位)	10 TB 5-50	92 50 15 00
		(3 位)	10 TB 3-50	92 50 13 00
终端固定件		U 型导轨	100 E/AL	94 02 00 00
		G 型导轨	-	-
快速标记条 (10 位 / 白色)			100 KM50	90 50 01 00
接线图				






接线端子

GK... PE 系列通用型接地端子

通用型接地端子		
额定截面积	2.5mm ²	2.5mm ²



		GK 2.5 PE			GK 3 PE		
尺寸 mm							
厚度 / 宽度		6.2 / 42.5			5.2 / 42.5		
高度 (RD 35/7.5)		42			47		
高度 (RD 35/15)		49.5			54.5		
高度 (RG 32)		47			52		
额定导线截面积		24-12 AWG			24-12 AWG		
刚性导线	mm ²	0.2~4			0.2~4		
柔性导线	mm ²	0.2~2.5			0.2~2.5		
电气参数							
符合标准		GB14048.8/IEC60947-7-2			GB14048.8/IEC60947-7-2		
横截面	mm ²	4			4		
扭矩	Nm 接线位螺钉	M3/0.6~0.8			M3/0.6~0.8		
	Nm 中央紧固螺钉	M3/0.6~0.8			M2.5/0.5~0.6		
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / V0			PA / V0		
端子选型		最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
接地端子	黄绿色	50	GK 2.5 PE	10 02 30 00	50	GK 3 PE	10 03 30 00
附件							
快速标记条 (10 位 / 白色)		100	KM5	90 05 01 00	100	KM3	90 03 01 00
接线图							

4mm ²			6mm ²			10mm ²		
								
GK 5 PE			GK 6 PE			GK 10 PE		
6.2/42.5			8.2 / 42.5			10.2 / 42.5		
47			47			47		
54.5			54.5			54.5		
52			52			52		
24-10 AWG			24-8 AWG			20-6 AWG		
0.2~6			0.2~10			0.5~16		
0.2~4			0.2~6			0.5~10		
GB14048.8/IEC60947-7-2			GB14048.8/IEC60947-7-2			GB14048.8/IEC60947-7-2		
6			10			16		
M3/0.6~0.8			M4/1.5~1.8			M4/1.5~1.8		
M3/0.6~0.8			M4/1.5~1.8			M4/1.5~1.8		
PA / V0			PA / V0			PA / V0		
最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
50	GK 5 PE	10 05 30 00	50	GK 6 PE	10 06 30 00	40	GK 10 PE	10 10 30 00
100	KM5	90 05 01 00	100	KM6	90 06 01 00	100	KM10	90 10 01 00
								

接线端子

GK... PE 系列通用型接地端子

通用型接地端子		
额定截面积	16mm ²	35mm ²




GK 16 PE				GK 35 PE			
尺寸 mm							
厚度 / 宽度		12.2 / 42.5		15.2 / 50			
高度 (RD 35/7.5)		54		62			
高度 (RD 35/15)		61.5		69.5			
高度 (RG 32)		59		67			
额定导线截面积		12~4 AWG		18~1/0 AWG			
刚性导线	mm ²	2.5~25		0.75~50			
柔性导线	mm ²	4~16		0.75~35			
电气参数							
符合标准		GB14048.8/IEC60947-7-2		GB14048.8/IEC60947-7-2			
横截面	mm ²	25		50			
扭矩	Nm 接线位螺钉	M4/1.5~1.8		M6/3.2~3.7			
	Nm 中央紧固螺钉	M4/1.5~1.8		M5/2.5~3			
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / V0		PA / V0			
端子选型		最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
接地端子	黄绿色	50	GK 16 PE	10 16 30 00	50	GK 35 PE	10 35 30 00
附件							
快速标记条 (10 位 / 白色)		100	KM16	90 16 01 00	100	KM50	90 50 01 00
接线图							

GKH... PE 系列通用型接地端子

通用型接地端子		
额定截面积		50mm ²



			GKH 50 PE	
尺寸 mm				
厚度 / 宽度			20 / 70.5	
高度 (RD 35/7.5)			-	
高度 (RD 35/15)			83.5	
高度 (RG 32)			81.5	
额定导线截面积			6-1/0 AWG	
刚性导线		mm ²	16~50	
柔性导线		mm ²	25~50	
电气参数				
符合标准			GB14048.8/IEC60947-7-2	
横截面		mm ²	50	
扭矩		Nm 接线位螺钉	M6/6~8	
		Nm 中央紧固螺钉	M6/6~8	
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / V0	
端子选型			最小包装数	型号 订货号
接地端子		黄绿色	10	GKH 50 PE 10 50 30 00
附件				
快速标记条 (10 位 / 白色)			100	KM50 90 50 01 00
接线图				





接线端子

GK... DL 系列双层接线端子

双层接线端子		
额定截面积	2.5mm ²	2.5mm ²



			MBGK 2.5 DL			MBGK 3 DL		
尺寸 mm								
厚度 / 宽度 / 端板厚度			5.2 / 62 / 2.5			5.2 / 67 / 2.5		
高度 (RD 35/7.5)			47.5			62		
高度 (RD 35/15)			48			69.5		
高度 (RG 32)			55.5			67		
额定导线截面积			24-12AWG			24-12AWG		
刚性导线	mm ²		0.2~4			0.2~4		
柔性导线	mm ²		0.2~2.5			0.2~2.5		
电气参数								
符合标准			GB14048.7/IEC60947-7-1			GB14048.7/IEC60947-7-1		
最大额定电流	A		24			32		
额定电压	V		500			500		
横截面	mm ²		4			4		
扭矩	Nm		0.6~0.8			0.6~0.8		
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / V0			PA / V0		
端子选型			最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
	灰色		60	MBGK 2.5 DL	20 02 10 00	50	MBGK 3 DL	20 03 11 00
	蓝色		60	MBGK 2.5 DL BU	20 02 20 00	50	MBGK 3 DL BU	20 03 21 00
附件								
端板	灰色		100	D-MBGK 2.5 DL	91 02 12 00	100	D-MBGK 5 DL	91 05 12 00
	蓝色		100	D-MBGK 2.5 DL BU	91 02 22 00	100	D-MBGK 5 DL BU	91 05 22 00
空间补偿板 (厚度 2.5mm)								
	灰色 (大)							
	蓝色 (大)							
	灰色 (小)		100	DP-MBGK 2.5 DL	93 30 03 00	100	DP-MBGK 5 DL	93 30 07 00
	蓝色 (小)		100	DP-MBGK 2.5 DL BU	93 30 04 00	100	DP-MBGK 5 DL BU	93 30 08 00
固定式桥接件 (10 位) *			10	TBMB 10-3	92 03 30 00	10	TBMB 10-3	92 03 30 00
边插式桥接件 (10 位) *			10	IB 10-3	92 03 20 00	10	IB 10-3	92 03 20 00
隔片			200	IP-KK3	93 10 02 00	200	IP-KK3	93 10 02 00
快速标记条 (10 位 / 白色)			100	KM3	90 03 01 00	100	KM3	90 03 01 00
接线图								



* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB□ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB□ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

2.5mm²

4mm²

4mm²



GK 3 DL

5.2 / 56 / 2.5
62
69.5
67
24-12AWG
0.2~4
0.2~2.5

MBGK 5 DL

6.2 / 67 / 2.5
62
69.5
67
24-12AWG
0.2~4
0.2~4

GK 5 DL

6.2 / 56 / 2.5
62
69.5
67
24-12AWG
0.2~4
0.2~4

GB14048.7/IEC60947-7-1
32
500
4
0.6~0.8
PA / VO




GB14048.7/IEC60947-7-1
32
500
4
0.6~0.8
PA / VO

GB14048.7/IEC60947-7-1
32
500
4
0.6~0.8
PA / VO

最小包装数	型号	订货号
50	GK 3 DL	20 03 12 00
50	GK 3 DL BU	20 03 22 00
100	D-GK 5 DL	91 05 13 00
100	D-GK 5 DL BU	91 05 23 00
100	DG-GK 5 DL	93 30 05 00
100	DG-GK 5 DL BU	93 30 06 00
100	DP-GK 5 DL	93 30 09 00
100	DP-GK 5 DL BU	93 30 10 00
10	TBMB 10-3	92 03 30 00
10	IB 10-3	92 03 20 00
200	IP-KK3	93 10 02 00
100	KM3	90 03 01 00

最小包装数	型号	订货号
50	MBGK 5 DL	20 05 11 00
50	MBGK 5 DL BU	20 05 21 00
100	D-MBGK 5 DL	91 05 12 00
100	D-MBGK 5 DL BU	91 05 22 00
100	DP-MBGK 5 DL	93 30 07 00
100	DP-MBGK 5 DL BU	93 30 08 00
10	TB 10-5	92 05 10 00
10	IB 10-5	92 05 20 00
200	IP-KK3	93 10 02 00
100	KM5	90 05 01 00

最小包装数	型号	订货号
50	GK 5 DL	20 05 12 00
50	GK 5 DL BU	20 05 22 00
100	D-GK 5 DL	91 05 13 00
100	D-GK 5 DL BU	91 05 23 00
100	DG-GK 5 DL	93 30 05 00
100	DG-GK 5 DL BU	93 30 06 00
100	DP-GK 5 DL	93 30 09 00
100	DP-GK 5 DL BU	93 30 10 00
10	TB 10-5	92 05 10 00
10	IB 10-5	92 05 20 00
200	IP-KK3	93 10 02 00
100	KM5	90 05 01 00



GDK 系列双进双出接线端子

双进双出接线端子		
额定截面积	4mm ²	



			GDK 4	
尺寸 mm				
厚度 / 宽度 / 端板厚度			6.2 / 63.5 / 1.5	
高度 (RD 35/7.5)			47	
高度 (RD 35/15)			54.5	
高度 (RG 32)			52.5	
额定导线截面积			24-10 AWG	
刚性导线		mm ²	0.2~6	
柔性导线		mm ²	0.2~4	
电气参数				
符合标准			GB14048.7/IEC60947-7-1	
最大额定电流		A	32	
额定电压		V	690	
横截面		mm ²	4	
扭矩		Nm	0.6~0.8	
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / V0	
端子选型			最小包装数	型号 订货号
		灰色	40	GDK4 40 04 12 00
		蓝色	40	GDK4 BU 40 04 22 00
附件				
端板		灰色	100	D-GDK 4 91 04 14 00
		蓝色	100	D-GDK 4 BU 91 04 24 00
固定式桥接件 (10 位) *			10	TB 10-5 92 05 10 00
边插式桥接件 (10 位) *			10	IB 10-5 92 05 20 00
隔片			200	IP-KK3 93 10 02 00
快速标记条 (10 位 / 白色)			100	KM5 90 05 01 00
接线图				



* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

GK ... Coup 系列一进双出接线端子

一进双出接线端子

额定截面积	2.5mm ²	4mm ²
-------	--------------------	------------------



		GK 3 Coup			GK 5 Coup		
尺寸 mm							
厚度 / 宽度 / 端板厚度		5.2 / 50.5 / 2			6.2 / 50.5 / 2		
高度 (RD 35/7.5)		47			47		
高度 (RD 35/15)		54.5			54.5		
高度 (RG 32)		52.5			52.5		
额定导线截面积		24-14 AWG			24-12 AWG		
刚性导线	mm ²	0.2~2.5			0.2~4		
柔性导线	mm ²	0.2~2.5			0.2~4		
电气参数							
符合标准		GB14048.7/IEC60947-7-1			GB14048.7/IEC60947-7-1		
最大额定电流	A	24			32		
额定电压	V	400			500		
横截面	mm ²	2.5			4		
扭矩	Nm	0.6~0.8			0.6~0.8		
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / VO			PA / VO		
端子选型		最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
	灰色	50	GK 3 Coup	40 03 11 00	50	GK 5 Coup	40 05 11 00
	蓝色	50	GK 3 Coup BU	40 03 21 00	50	GK 5 Coup BU	40 05 21 00
附件							
端板	灰色	100	D-GK 5 Coup	91 05 15 00	100	D-GK 5 Coup	91 05 15 00
	蓝色	100	D-GK5 Coup BU	91 05 25 00	100	D-GK5 Coup BU	91 05 25 00
固定式桥接件 (10 位) *		10	TB 10-3	92 03 10 00	10	TB 10-5	92 05 10 00
边插式桥接件 (10 位) *		10	IB 10-3	92 03 20 00	10	IB 10-5	92 05 20 00
隔片		200	IP-K	93 10 03 00	200	IP-K	93 10 03 00
快速标记条 (10 位 / 白色)		100	KM3	90 03 01 00	100	KM5	90 05 01 00
接线图							



* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608


接线端子

GK ... Coup 系列一进双出接线端子

一进双出接线端子	
额定截面积	10mm ²



		GK 10 Coup	
尺寸 mm			
厚度 / 宽度 / 端板厚度		10.2 / 56.5 / -	
高度 (RD 35/7.5)		59	
高度 (RD 35/15)		66.5	
高度 (RG 32)		64	
额定导线截面积		20-6 AWG	
刚性导线	mm ²	0.5~16	
柔性导线	mm ²	0.5~10	
电气参数			
符合标准		GB14048.7/IEC60947-7-1	
最大额定电流	A	76	
额定电压	V	800	
横截面	mm ²	16	
扭矩	Nm	1.5~1.8	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / V0	
端子选型		最小包装数	型号 订货号
	灰色	50	GK 10 Coup 40 10 11 00
	蓝色	50	GK 10 Coup BU 40 10 21 00
附件			
端板	灰色	封闭型, 无端板	
	蓝色	封闭型, 无端板	
固定式桥接件 (10 位) *		10	TB 10-10 92 10 10 00
隔片		200	IP-KK3 93 10 02 00
快速标记条 (10 位 / 白色)		100	KM10 90 10 01 00
接线图			





* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

GK... TL 系列三层接线端子

三层接线端子		
额定截面积	2.5mm ²	2.5mm ²



		GK 2.5 TL			GK 2.5PV TL		
尺寸 mm							
厚度 / 宽度		6.2 / 72.5			6.2 / 72.5		
高度 (RD 35/7.5)		54.5			54.5		
高度 (RD 35/15)		62			62		
高度 (RG 32)		-			-		
额定导线截面积		24-12 AWG			24-12 AWG		
刚性导线	mm ²	0.2~4			0.2~4		
柔性导线	mm ²	0.2~2.5			0.2~2.5		
电气参数							
符合标准		GB14048.7/IEC60947-7-1			GB14048.7/IEC60947-7-1		
最大额定电流	A	30			32		
额定电压	V	250			250		
横截面	mm ²	4			4		
扭矩	Nm	0.6~0.8			0.6~0.8		
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / VO			PA / VO		
端子选型		最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
灰色		60	GK 2.5 TL	30 02 11 00	60	GK 2.5 PV TL	30 02 12 00
蓝色		60	GK 2.5 TL BU	30 02 21 00	60	GK 2.5 PV TL BU	30 02 22 00
附件							
固定式桥接件 (10 位) *		10	TB 10-5	92 05 10 00	10	TB 10-5	92 05 10 00
快速标记条 (10 位 / 白色) *		100	KM5	90 05 01 00	100	KM5	90 05 01 00
接线图							



* 固定式桥接件和边插式桥接件均可选择低位数的型号：
TB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608


接线端子

GK... MTK 刀闸分断端子

刀闸分断端子		
额定截面积	4mm ²	



			GK 5 MTK-P	
尺寸 mm				
厚度 / 宽度			5.2 / 46	
高度 (RD 35/7.5)			51.5	
高度 (RD 35/15)			59	
高度 (RG 32)			56	
额定导线截面积			24-10 AWG	
刚性导线		mm ²	0.2~6	
柔性导线		mm ²	0.2~4	
电气参数				
符合标准			GB14048.7/IEC60947-7-1	
最大额定电流		A	16	
额定电压		V	800	
横截面		mm ²	6	
扭矩		Nm	0.5~0.6	
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / V0	
端子选型			最小包装数	型号 订货号
刀闸分断端子			40	GK 5 MTK-P 50 05 11 00
附件				
边插式桥接件 (10 位) *			10	IB10-5 92 05 20 00
快速标记条 (10 位 / 白色)			100	KM5 90 05 01 00
接线图				



* 边插式桥接件均可选择低位数的型号：
IB □ - ●● (方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

GK... RTK 通用试验端子

通用试验端子		
额定截面积	6mm ²	



			GK 6 RTK	
尺寸 mm				
厚度 / 宽度 / 端板厚度			8.2 / 72 / 2.2	
高度 (RD 35/7.5)			51.5	
高度 (RD 35/15)			59	
高度 (RG 32)			56	
额定导线截面积			20-8 AWG	
刚性导线		mm ²	0.5~10	
柔性导线		mm ²	0.5~6	
电气参数				
符合标准			GB14048.7/IEC60947-7-1	
最大额定电流		A	57	
额定电压		V	400	
横截面		mm ²	10	
扭矩	接线位螺钉	Nm	M4: 1.2~1.5	
	分断滑块螺钉	Nm	M3: 0.6~0.8	
绝缘材料 / 阻燃等级			PA / V0	
端子选型			最小包装数	型号 订货号
通用试验端子			50	GK 6 RTK 50 06 12 00
附件				
端板			100	D-GRTK 91 06 17 00
固定式桥接件			10	TB10-RTK ⁽¹⁾ 92 06 40 00
开关桥连接件			25	USB 2-RTK ⁽²⁾ 92 06 50 00
			10	SB 2-RTK ⁽³⁾ 92 06 70 00
			10	SB 4-RTK ⁽⁴⁾ 92 06 80 00
			100	IP-RTK 93 50 03 00
隔片			100	ATP-RTK 93 50 01 00
分组合板			100	KM6 90 06 01 00
标记条			100	
接线图				



(1) 固定式桥接件均可选择低位数的型号：
TB□-RTK (方框内可选 2 / 3 / 4 / 5 位数)，用于在分断滑块两侧进行横向桥接

(2) 用于 2 片电流试验端子；可在分断滑块两侧使用；向内分断（带两枚螺钉）

(3) 用于 2 片电流试验端子；只可在端子右侧使用；（带两枚螺钉）

(4) 用户与三相互联式电流互感器短路；只可在端子右侧使用；（带 4 枚螺钉）



如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

GK FUSE 保险丝端子

保险丝端子		
额定截面积	4mm ²	10mm ²



GK5 FUSE 分断旋臂式 ⁽¹⁾				GK10 DRFUSE 螺帽式 ⁽²⁾			
尺寸 mm							
厚度 / 宽度		8.2 / 72.5		12 / 62			
高度 (RD 35/7.5)		56.5		59			
高度 (RD 35/15)		64		66.5			
高度 (RG 32)		61.5		64			
额定导线截面积		24-12 AWG		20-6 AWG			
刚性导线	mm ²	0.2~4		0.5~16			
柔性导线	mm ²	0.2~4		0.5~16			
电气参数							
符合标准		GB14048.18/IEC60947-7-3		GB14048.18/IEC60947-7-3			
最大额定电流	A	6.3		10			
额定电压	V	600		800			
横截面	mm ²	4		10			
扭矩	Nm	0.6~0.8		1.5~1.8			
绝缘材料 / 阻燃等级		PA / V0		PA / V0			
端子选型		最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号
保险丝端子		50	GK5 FUSE	50 03 13 00	50	GK10 DRFUSE	50 10 13 00
保险丝端子 带发光显示 /15~30 VAC/DC		50	GK5 FUSE 24LED	50 03 14 00	50	GK10 DRFUSE 24LED	50 10 14 00
保险丝端子 带发光显示 /110~250 VAC/DC		50	GK5 FUSE 250LED	50 03 15 00	50	GK10 DRFUSE 250LED	50 10 15 00
附件							
边插式桥接件 (10 位) *		10	IBS10-6	92 06 30 00	-		
快速标记条 (10 位 / 白色)		100	KM6	90 06 01 00	-		
接线图							



* 边插式桥接件均可选择低位数的型号：
IB□-●●(方框内可选 2 / 3 位数)
如需了解更多产品信息，请咨询霍尼韦尔技术热线 400 876 6608

(1) 用于安装 5 x 20mm 和 5 x 25mm 的 G 型保险丝。
(2) 用于安装 5 x 20mm 的 G 型保险丝。

附件

附件



终端固定件 E/GK			大电流端子终端固定件 E/AL		
尺寸 mm					
厚度 / 宽度			10 / 59		
高度 (RD 35/7.5)			44		
高度 (RD 35/15)			44		
高度 (RG 32)			-		
绝缘材料类型					
阻燃等级 (根据 UL94)			-		
绝缘材料			-		
温升等级 RTi / Ti			-		
附件选型			最小包装数 型号 订货号		
型号 灰色			100 E/GK 94 01 00 00		
产品说明			通用型终端固定件用于 G 型和 U 型导轨，端子条标记夹 KLM 可夹在上面		
			用于大电流端子 GKH 50 的终端固定件，材质铝，安装于 U 型导轨 RD 35		

接线端子

附件

附件



端子条标记端子 UBE/D			端子条标记端子 UBE/SD		
尺寸 mm					
厚度 / 宽度			19.5 / 43		
高度 (RD 35/7.5)			46.5		
高度 (RD 35/15)			54		
高度 (RG 32)			52		
绝缘材料类型					
阻燃等级 (根据 UL94)			V0		
绝缘材料			PA		
温升等级 RTi / Ti			125 / 100		
附件选型			最小包装数	型号	订货号
型号 灰色			100	UBE/D	95 01 00 00
产品说明			用于对端子进行标识,可安装在 G 型或 U 型导轨,不带插入式标记条		



端子条标记端子 UBE/E			标记夹 KLM-A		
尺寸 mm					
厚度 / 宽度			9.0 / 43		
高度 (RD 35/7.5)			46.5		
高度 (RD 35/15)			54		
高度 (RG 32)			52		
绝缘材料类型					
阻燃等级 (根据 UL94)			V0		
绝缘材料			PA		
温升等级 RTi / Ti			125 / 100		
附件选型			最小包装数	型号	订货号
型号 灰色			100	UBE	95 03 00 00
产品说明			用于对端子进行标识,可安装在 G 型或 U 型导轨不带插入式标记条,带翻盖式护罩,书写面积 40x13mm		

快速标记条、导轨

KM 系列常用快速标记条



空白 (10 位)			横向打印 1-10 (10 位)			纵向打印 1-10 (10 位)		
型号	订货号	最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号	最小包装数
KM3	90 03 01 00	100	KM3-H10	90 03 02 00	100	KM3-S10	90 03 03 00	100
KM5	90 05 01 00	100	KM5-H10	90 05 02 00	100	KM5-S10	90 05 03 00	100
KM6	90 06 01 00	100	KM6-H10	90 06 02 00	100	KM6-S10	90 06 03 00	100
KM10	90 10 01 00	100	KM10-H10	90 10 02 00	100	KM10-S10	90 10 03 00	100
KM16	90 16 01 00	100	KM16-H10	90 16 02 00	100	KM16-S10	90 16 03 00	100
KM50	90 50 01 00	100	KM50-H10	90 50 02 00	100	KM50-S10	90 50 03 00	100

如需打印数字 11-20 的标记条，只需要将上述型号中的 10 改为 20；如需打印数字 21-30 的标记条，只需将上述型号中的 10 改为 30，以此类推直至 100。

RD/RG 系列安装导轨（钢制材料）



U 型导轨 (35/7.5)			U 型导轨 (35/15)			G 型导轨		
型号	订货号	最小包装数	型号	订货号	最小包装数	型号	订货号	最小包装数
RD 35/7.5 A1	98 51 11 00	25	RD 35/15 A1	98 51 31 00	20	RG 32 A1	98 31 01 00	20
RD 35/7.5 B1	98 52 11 00	25	RD 35/15 B1	98 52 31 00	20	RG 32 B1	98 32 01 00	20
RD 35/7.5 A2	98 51 12 00	25	RD 35/15 A2	98 51 32 00	20	RG 32 A2	98 31 02 00	20
RD 35/7.5 B2	98 52 12 00	25	RD 35/15 B2	98 52 32 00	20	RG 32 B2	98 32 02 00	20

导轨型号最后两位说明：A：无钻孔；B：带钻孔；1：长度为 1 米；2：长度为 2 米。

* 根据 IEC 60947-7-2，钢制导轨允许被用作接地总线（实现 PE 功能），但不允许使用钢制导轨实现 PEN 功能。

接线端子

回拉式弹簧接线端子基础知识及应用指南

SK 系列直通弹簧端子




功能介绍

SK 系列直通弹簧端子可以为您节约柜内空间，优化接线方案。

- 接线线径适用于 0.2 至 25mm² (刚性导线) 或 0.2 至 16mm² (柔性导线)
- 导电片采用全铜设计，为您提供更好的导电性能
- 正面接线方式节省了两个行线槽之间所需的连接空间

SK.../3 系列一进双出和 SK.../4 系列双进双出弹簧端子



功能介绍

SK.../3 系列一进双出和 SK.../4 系列双进双出弹簧端子可以为您在进行电位分配时大大节约空间和成本。

- 本需要一片端子接三根导线的地方，使用 SK.../3 系列端子就可实现三线连接而无需其他附件
- SK.../4 在同一电位可接四根导线，因此接线更紧凑
- 利用 FB 系列桥接件可以实现相邻端子的横向连接，实现多位配电

SK...DL 系列双层弹簧端子




功能介绍

SK...DL 系列双层弹簧端子分为上下两层，可以为您节省一半的柜内接线空间。

- 上下分层设计，使您更容易辨认不同的电位层
- 上下层均可以用 FB 系列桥接件进行桥接，同时均可以用标识片标识
- 其中的 MBSK2.5-DL 等电位型的上下两层由导体连接，适用于紧凑的接线环境

SK...TL 系列三层弹簧端子



功能介绍

SK...TL 系列三层弹簧端子的高密度方式可以为您在柜体空间极为有限的情况下提供可靠方便的接线。

- 利用每一层的桥接孔，可实现极为紧凑的接线方式
- 每层均可使用标识片分别标识

SK...FUSE 系列保险丝弹簧端子




功能介绍

SK...FUSE 系列保险丝弹簧端子可以帮您将保险丝放置于端子中，有效保护您的设备。

- 适用于 5x20mm G 型保险丝
- 可以带有一个 24V LED 灯用于指示保险丝状态
- 可以使用桥接孔实现与其他端子的桥接

SK...MT 系列刀闸分断弹簧端子



功能介绍

SK...MT 系列刀闸分断弹簧端子可以为您分断需要维修的节点。

- 开关回路清晰易辨，分断滑块操作简便
- 利用 FB 系列桥接件可轻松实现电位分配

回拉式弹簧接线端子附件应用指南


端板 / 终端固定件



功能介绍

- 端板用于封闭端子的裸露金属部分，可防止灰尘的进入，减缓金属件的生锈速度
- 不同型号的端子请选用样本推荐的端板型号
- 终端固定件适用于 U 型和 G 型导轨，GK 系列螺钉端子的终端固定件同样适用


桥接件



功能介绍

- 用于端子中央的桥接孔，实现端子间的横向链式桥接
- 冲压件采用铜合金材质减少电阻，同时带有绝缘带，指触安全
- 有 2、3、4、5、10 位桥接可供选择，同时可定制更多位的桥接件

快速标记条



功能介绍

- 有 SKM 中间标记条和 SKFM 侧边标记条可供选择，迅速进行统一标识，美观清晰
- 整板供应，根据需要的数量取下使用，不易遗失

接线端子




SK 系列回拉式直通弹簧端子

SK 系列回拉式直通弹簧端子	SK1.5	SK2.5
----------------	-------	-------




		SK1.5	SK2.5
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	4.2/48.8/2.2	5.2/48.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-16	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	17.5/1.5	31/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
贮存环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK1.5	50 SK2.5
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5	50 D-SK2.5
桥接件	2 位	50 FB2-1.5	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-1.5	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-1.5	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-1.5	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-1.5	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000 SKM1.5	1000 SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM1.5	1000 SKFM2.5
接线图			








SK4	SK6	SK10	SK16
			
SK4	SK6	SK10	SK16
6.2/56.1/2.2 36.5 44	8.2/69.5/2.2 43.5 51	10/71.5/2.2 50.5 58	12.2/80/2.2 51.5 59
IEC 60947-7-1 AWG 28-10 0.08~6 0.08~4 10	IEC 60947-7-1 AWG 24-8 0.2~10 0.2~6 12	IEC 60947-7-1 AWG 24-6 0.2~16 0.2~10 18	IEC 60947-7-1 AWG 24-4 0.2~25 0.2~16 18
8 III 40/6 30/600 32/800 0.08/5 6/80 PA/V0 -40~105	8 III 52/10 50/600 41/1000 0.2/10 10/90 PA/V0 -40~105	8 III 65/16 65/600 57/1000 0.2/10 16/100 PA/V0 -40~105	8 III 90/25 65/600 76/1000 0.2/10 25/135 PA/V0 -40~105
最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
50 SK4	50 SK6	50 SK10	50 SK16
最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
50 D-SK4	50 D-SK6	50 D-SK10	50 D-SK16
50 FB2-4	10 FB2-6	10 FB2-10	10 FB2-16
50 FB3-4	10 FB3-6	- -	- -
50 FB4-4	10 FB4-6	- -	- -
50 FB5-4	10 FB5-6	- -	- -
10 FB10-4	10 FB10-6	- -	- -
1000 SKM4	1000 SKM6	1000 SKM10	1000 SKM16
1000 SKFM4	560 SKFM6	480 SKFM10	400 SKFM16
			

SK...PE 系列回拉式接地弹簧端子

SK...PE 系列回拉式接地弹簧端子	SK2.5-PE	SK4-PE
---------------------	----------	--------




		SK2.5-PE	SK4-PE
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/48.8/2.2	6.2/56.1/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8
污染等级		III	III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK2.5-PE	50 SK4-PE
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5 GN	50 D-SK4 GN
中间快速标记条 (位)		1000 SKM2.5	1000 SKM4
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM2.5	1000 SKFM4
接线图			

SK6-PE	SK10-PE	SK16-PE																																										
																																												
SK6-PE	SK10-PE	SK16-PE																																										
8.2/69.5/2.2 43.5 51	10/71.5/2.2 50.5 58	12.2/80/2.2 51.5 59																																										
IEC 60947-7-2 AWG 24-8 0.2~10 0.2~6 12	IEC 60947-7-2 AWG 24-6 0.2~16 0.2~10 18	IEC 60947-7-2 AWG 24-4 0.2~25 0.2~16 18																																										
8 III 0.2/10 10/90 PA/VO -40~105	8 III 0.2/10 16/100 PA/VO -40~105	8 III 0.2/10 25/135 PA/VO -40~105																																										
<table><tr><th>最小包装数</th><th>型号</th></tr><tr><td>50</td><td>SK6-PE</td></tr><tr><th>最小包装数</th><th>型号</th></tr><tr><td>50</td><td>E/SK 或 E/GK</td></tr><tr><td>50</td><td>D-SK6 GN</td></tr><tr><td>1000</td><td>SKM6</td></tr><tr><td>560</td><td>SKFM6</td></tr></table>	最小包装数	型号	50	SK6-PE	最小包装数	型号	50	E/SK 或 E/GK	50	D-SK6 GN	1000	SKM6	560	SKFM6	<table><tr><th>最小包装数</th><th>型号</th></tr><tr><td>50</td><td>SK10-PE</td></tr><tr><th>最小包装数</th><th>型号</th></tr><tr><td>50</td><td>E/SK 或 E/GK</td></tr><tr><td>50</td><td>D-SK10 GN</td></tr><tr><td>1000</td><td>SKM10</td></tr><tr><td>480</td><td>SKFM10</td></tr></table>	最小包装数	型号	50	SK10-PE	最小包装数	型号	50	E/SK 或 E/GK	50	D-SK10 GN	1000	SKM10	480	SKFM10	<table><tr><th>最小包装数</th><th>型号</th></tr><tr><td>25</td><td>SK16-PE</td></tr><tr><th>最小包装数</th><th>型号</th></tr><tr><td>50</td><td>E/SK 或 E/GK</td></tr><tr><td>50</td><td>D-SK16 GN</td></tr><tr><td>1000</td><td>SKM16</td></tr><tr><td>400</td><td>SKFM16</td></tr></table>	最小包装数	型号	25	SK16-PE	最小包装数	型号	50	E/SK 或 E/GK	50	D-SK16 GN	1000	SKM16	400	SKFM16
最小包装数	型号																																											
50	SK6-PE																																											
最小包装数	型号																																											
50	E/SK 或 E/GK																																											
50	D-SK6 GN																																											
1000	SKM6																																											
560	SKFM6																																											
最小包装数	型号																																											
50	SK10-PE																																											
最小包装数	型号																																											
50	E/SK 或 E/GK																																											
50	D-SK10 GN																																											
1000	SKM10																																											
480	SKFM10																																											
最小包装数	型号																																											
25	SK16-PE																																											
最小包装数	型号																																											
50	E/SK 或 E/GK																																											
50	D-SK16 GN																																											
1000	SKM16																																											
400	SKFM16																																											
																																												

SK.../3 系列一进双出回拉式直通弹簧端子


SK.../3 系列一进双出回拉式直通弹簧端子	SK1.5/3	SK2.5/3
-------------------------	---------	---------

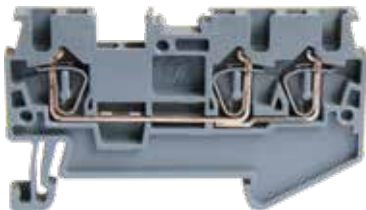

		SK1.5/3	SK2.5/3
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	4.2/60.7/2.2	5.2/60.7/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-16	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	17.5/1.5	28/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK1.5/3	50 SK2.5/3
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5/3	50 D-SK2.5/3
桥接件	2 位	50 FB2-1.5	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-1.5	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-1.5	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-1.5	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-1.5	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000 SKM1.5	1000 SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM1.5	1000 SKFM2.5
接线图			



SK4/3

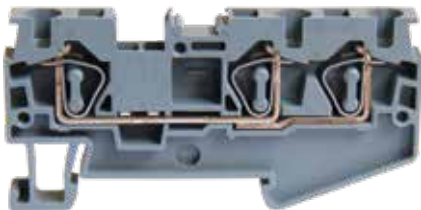

SK6/3



SK4/3

6.2/72.1/2.2
36.5
44

IEC 60947-7-1
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
40/6
30/600
32/800
0.08/5
6/80
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

50 SK4/3

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK4/3

50 FB2-4

50 FB3-4

50 FB4-4

50 FB5-4

10 FB10-4

1000 SKM4

1000 SKFM4

SK6/3

8.2/95.6/2.2
43.5
51

IEC 60947-7-1
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12

8
III
52/10
50/600
41/1000
0.2/10
10/90
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

50 SK6/3

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK6/3

10 FB2-6

10 FB3-6

10 FB4-6

10 FB5-6

10 FB10-6

1000 SKM6

560 SKFM6



SK.../3-PE 系列一进双出回拉式接地弹簧端子

SK.../3-PE 系列一进双出回拉式接地弹簧端子	SK2.5/3-PE	SK4/3-PE	SK6/3-PE
----------------------------	------------	----------	----------



		SK2.5/3-PE	SK4/3-PE	SK6/3-PE
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/60.7/2.2	6.2/71.7/2.2	8.2/95.6/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5	43.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44	51
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10	AWG 24-8
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08-6	0.2~10
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08-4	0.2~6
拨线长度	mm	10	10	12
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8	8
污染等级		III	III	III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	0.2/10
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80	10/90
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	-40~105
端子选型	最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
	50 SK2.5/3-PE	50 SK4/3-PE	50 SK6/3-PE	
附件	最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板	50 D-SK2.5/3 GN	50 D-SK4/3 GN	50 D-SK6/3 GN	
中间快速标记条 (位)	1000 SKM2.5	1000 SKM4	1000 SKM6	
侧边快速标记条 (位)	1000 SKFM2.5	1000 SKFM4	560 SKFM6	
接线图				

SK.../4 系列双进双出回拉式直通弹簧端子

SK.../4 系列双进双出回拉式直通弹簧端子	SK1.5/4	SK2.5/4*	SK4/4
-------------------------	---------	----------	-------



		SK1.5/4	SK2.5/4	SK4/4
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	4.2/72.6/2.2	5.2/72.5/2.2	6.2/87.4/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44	44
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-16	AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10	10
技术参数				
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8	8
污染等级		III	III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	17.5/1.5	28/4	40/6
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600	30/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800	32/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK1.5/4	50 SK2.5/4	50 SK4/4
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5/4	50 D-SK2.5/4	50 D-SK4/4
桥接件	2 位	50 FB2-1.5	50 FB2-2.5	50 FB2-4
	3 位	50 FB3-1.5	50 FB3-2.5	50 FB3-4
	4 位	50 FB4-1.5	50 FB4-2.5	50 FB4-4
	5 位	50 FB5-1.5	50 FB5-2.5	50 FB5-4
	10 位	10 FB10-1.5	10 FB10-2.5	10 FB10-4
中间快速标记条 (位)		1000 SKM1.5	1000 SKM2.5	1000 SKM4
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM1.5	1000 SKFM2.5	1000 SKFM4
接线图				




* 除灰色外还有 4 种颜色可选
红色 SK2.5/4 RD
绿色 SK2.5/4 GN
黄色 SK2.5/4 YE
蓝色 SK2.5/4 BU

接线端子

SK.../4-PE 系列双进双出回拉式接地弹簧端子

SK.../4-PE 系列双进双出回拉式接地弹簧端子 SK2.5/4-PE

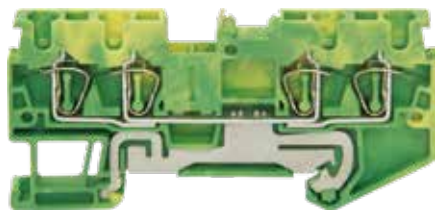


SK2.5/4-PE		
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/72.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 Uimp	kV	6
污染等级		III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5/4-PE
附件	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5/4 GN
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5
接线图		



SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子	SK2.5-DL	SK2.5/3-DL
---------------------	----------	------------

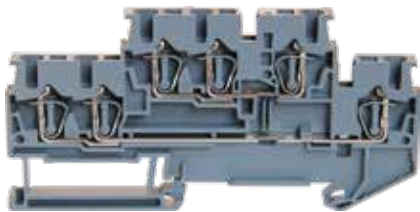

		SK2.5-DL	SK2.5/3-DL
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/67.8/2.2	5.2/91.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	47.5	47.5
高度 (RD 35/15)	mm	55	55
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~2.5
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	6
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	26/4	26/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300	20/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	22/500	22/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK2.5-DL	50 SK2.5/3-DL
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5-DL	50 D-SK2.5/3-DL
桥接件	2 位	50 FB2-2.5	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-2.5	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-2.5	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-2.5	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-2.5	10 FB10-2.5
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM2.5	1000 SKFM2.5
接线图			

接线端子

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子	MBSK2.5-DL*	SK4-DL
---------------------	-------------	--------




		MBSK2.5-DL	SK4-DL
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/67.8/2.2	6.2/83.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	47.5	47.5
高度 (RD 35/15)	mm	55	55
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	26/4	32/6
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300	30/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	22/500	22/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 MBSK2.5-DL	50 SK4-DL
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5-DL	50 D-SK4-DL
桥接件	2 位	50 FB2-2.5	50 FB2-4
	3 位	50 FB3-2.5	50 FB3-4
	4 位	50 FB4-2.5	50 FB4-4
	5 位	50 FB5-2.5	50 FB5-4
	10 位	10 FB10-2.5	10 FB10-4
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM2.5	1000 SKFM4
接线图			

* 等电位型。

SK...DL-PE 系列双层回拉式接地弹簧端子

SK...DL-PE 系列双层回拉式接地弹簧端子 SK2.5-DL-PE




SK2.5-DL-PE		
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/67.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	47.5
高度 (RD 35/15)	mm	55
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 Uimp	kV	6
污染等级		III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5-DL-PE
附件	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5-DL GN
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5
接线图		

接线端子

SK...TL 系列三层回拉式弹簧端子

SK...TL 系列三层回拉式弹簧端子


SK2.5-TL

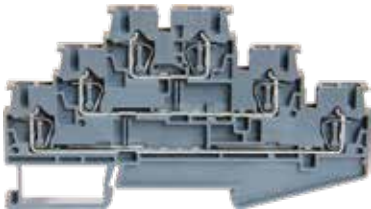

SK2.5-TL		
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/99.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	58
高度 (RD 35/15)	mm	65.5
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 Uimp	kV	6
污染等级		III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	28/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	20/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5-TL
附件	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5-TL
桥接件	2 位	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5
接线图		

SK...MT 系列回拉式刀闸分断弹簧端子

SK...MT 系列回拉式刀闸分断弹簧端子	SK2.5-MT	SK4-MT
-----------------------	----------	--------

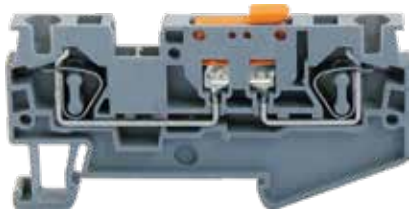

		SK2.5-MT	SK4-MT
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/60.6/2.2	6.2/71.7/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.9
高度 (RD 35/15)	mm	44	44.4
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	6
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	20/4	20/6
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	16/300	21/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	20/400	20/400
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK2.5-MT	50 SK4-MT
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5/3	50 D-SK4/3
桥接件	2 位	50 FB2-2.5	50 FB2-4
	3 位	50 FB3-2.5	50 FB3-4
	4 位	50 FB4-2.5	50 FB4-4
	5 位	50 FB5-2.5	50 FB5-4
	10 位	10 FB10-2.5	10 FB10-4
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM2.5	1000 SKFM4
接线图			



接线端子

SK...FUSE 系列回拉式保险丝弹簧端子

SK...FUSE 系列回拉式保险丝弹簧端子


SK4 FUSE



		SK4 FUSE	
尺寸			
厚度 / 宽度	mm	6.2/61.5	
高度 (RD 35/7.5)	mm	62.5	
高度 (RD 35/15)	mm	70	
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-3	
AWG		AWG 28-10	
刚性导线	mm ²	0.08~6	
柔性导线	mm ²	0.08~4	
拨线长度	mm	10	
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	
污染等级		III	
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	10/300	
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	6.3/500	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	6/80	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	
端子选型		最小包装数	型号
		50	SK4 FUSE
附件		最小包装数	型号
带 LED 型号 (24V)		50	SK4 FUSE LED
终端固定件		50	E/SK 或 E/GK
端板		封闭结构, 不需端板	
桥接件	2 位	50	FB2-4
	3 位	50	FB3-4
	4 位	50	FB4-4
	5 位	50	FB5-4
	10 位	10	FB10-4
侧边快速标记条 (位)		1000	SKFM4
接线图		SK4 FUSE	SK4 FUSE LED
			

SK...1P 系列插拔式直通弹簧端子

SK...1P 系列插拔式直通弹簧端子	SK2.5/1P
---------------------	----------



		SK2.5/1P
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/48.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拔线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6
污染等级		III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	24/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5/1P
附件	最小包装数	型号
插件		SKPB2.5-aP-bGN/c *
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5
插件紧固件 (1 位)	50	SKPB2.5-PR
桥接件	2 位	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5
接线图		



* a: 灰色的极数
b: 绿色的极数
c: 绿色极数所在右起位置, 如果缺省则为最左侧, 可添加多个。
如 SKPB2.5-10P-3GN/2/4/6 为 13 极插件: 10 极灰色 +3 极绿色, 其中右起第 2,4,6 极为绿色。

接线端子

SK...1P 系列 1P 插件示意

SK...1P 系列插拔式直通弹簧端子	SKPB2.5-1P
---------------------	------------



SKPB2.5-1P		
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/22.9/-
高度 (RD 35/7.5)	mm	39.7
高度 (RD 35/15)	mm	39.7
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6
污染等级		III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	24/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	-	
附件	最小包装数	型号
插件	-	
终端固定件	-	
端板	-	
插件紧固件 (1 位)	50	SKPB2.5-PR
桥接件	2 位	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)	-	
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5
接线图		



* a: 灰色的极数
b: 绿色的极数
c: 绿色极数所在右起位置, 如果缺省则为最左侧, 可添加多个。
如 SKPB2.5-10P-3GN/2/4/6 为 13 极插件: 10 极灰色 +3 极绿色, 其中右起第 2,4,6 极为绿色。

SK...1P-PE 系列插拔式接地弹簧端子

SK...1P-PE 系列插拔式接地弹簧端子	SK2.5/1P-PE
------------------------	-------------




SK2.5/1P-PE		
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/48.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 Uimp	kV	6
污染等级		III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5/1P-PE
附件	最小包装数	型号
插件		SKPB2.5-aP-bGN/c *
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5 GN
插件紧固件 (1 位)	50	SKPB2.5-PR
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5
接线图		

* a: 灰色的极数。
b: 绿色的极数。
c: 绿色极数所在右起位置, 如果缺省则为最左侧, 可添加多个。
如 SKPB2.5-10P-3GN/2/4/6 为 13 极插件: 10 极灰色 +3 极绿色, 其中右起第 2,4,6 极为绿色。

直插式弹簧接线端子基础知识及应用指南


DPK 系列直插式弹簧接线端子

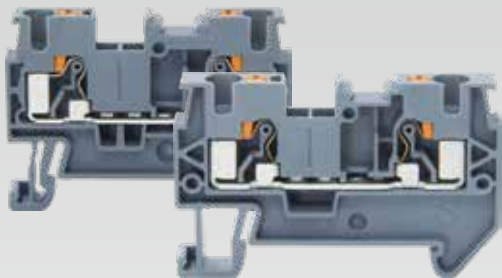

功能介绍
DPK 系列直插式弹簧接线端子无需任何工具实现刚性导线的连接，为您节省 50% 的安装时间。
助拔按钮的设计，使得拔出导线更加便捷高效。

- 接线线径适用于 0.2 至 25mm² (刚性导线) 或者 0.2 至 16mm² (柔性导线)
- 导电片采用全铜设计，为您提供更好的导电性能
- 导线能够插入至接线孔的底部，为您提供了一个安全、气密性的接线环境


DPK.../3 系列一进双出直插式弹簧接线端子

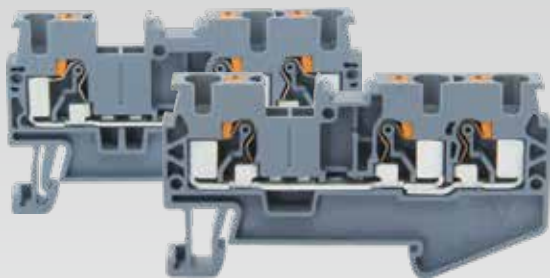

功能介绍
DPK.../3 系列一进双出直插式弹簧接线端子能够为您在进行电位分配时节约空间和成本。

- DPK.../3 系列能够轻松实现三线连接，并且无需其他附件
- 使用 FB 系列桥接件可以实现相邻端子的横向连接，实现多位配电
- 可用标记条进行正面和侧边标识


DPK.../4 系列双进双出直插式弹簧接线端子

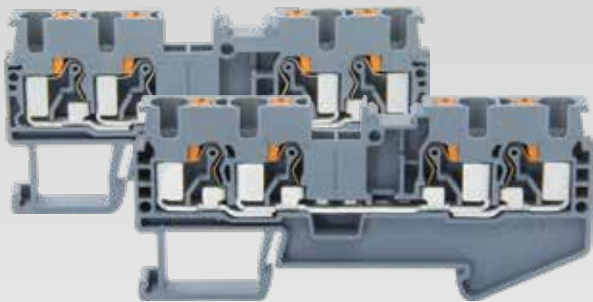

功能介绍
DPK.../4 系列双进双出直插式弹簧接线端子能够为您在进行电位分配时节约空间和成本。

- DPK.../4 系列在同一电位可接四根导线，因此接线更加紧凑，节省空间
- 使用 FB 系列桥接件可以实现相邻端子的横向连接，实现多位配电
- 可用标记条进行正面和侧边标识

DPK...DL/TL 系列多层直插式弹簧接线端子

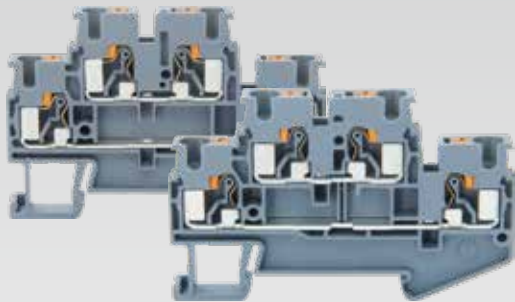


功能介绍
DPK...DL/TL 系列多层直插式弹簧接线端子有二层和三层可选，最多可为您节省三分之二的柜内接线空间。

- 分层设计，使您更加容易分辨不同的电位层
- 每一层均可用桥接件进行桥接。此外，均可用标记条标识

直插式弹簧接线端子附件应用指南

DPK...FUSE 系列保险丝弹簧端子




功能介绍

DPK...FUSE 系列保险丝弹簧端子可以帮您将保险丝放置于端子中，有效保护您的设备。

- 适用于 5x20mm G 型保险丝
- 可以带有一个 24V LED 灯或 250V LED 灯用于指示保险丝状态
- 可以使用桥接孔实现与其他端子的桥接

DPK...MT 系列刀闸分断弹簧端子

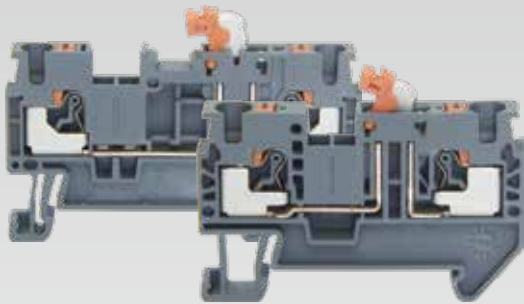

功能介绍

DPK...MT 系列刀闸分断弹簧端子可以为您分断需要维修的节点。

- 开关回路清晰易辨，分断滑块操作简便
- 四种刀闸端子可供选择，满足客户不同使用需求
- 利用 FB 系列桥接件可轻松实现电位分配


端板 / 终端固定件



功能介绍

- 端板用于封闭端子的裸露金属部分，可防止灰尘的进入，减缓金属件的生锈速度
- 不同型号的端子请选用样本推荐的端板型号
- 终端固定件适用于 U 型和 G 型导轨，GK 系列螺钉端子的终端固定件同样适用


桥接件




功能介绍

- 用于端子中央的桥接孔，实现端子间的横向链式桥接
- 冲压件采用铜合金材料，该材料电阻较小。并且有绝缘带，指触安全
- 有多种位数的桥接件可供选择，并且可以定制更多位的桥接件

DPK 系列直插式弹簧端子

DPK 系列直插式弹簧端子			DPK1.5	DPK2.5
				
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm		3.5/48.8/2.2	5.2/49.1/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm		32	37
高度 (RD 35/15)	mm		39.5	44.5
接线数据				
符合标准			IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG			AWG 26-14	AWG 28-12
刚性导线	mm ²		0.08~2.5	0.08~4
柔性导线	mm ²		0.08~1.5	0.08~2.5
剥线长度	mm		10	10
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV		6	8
污染等级			III	III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V		15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V		17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N		0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N		2.5/50	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级			PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C		-40~105	-40~105
端子选型			最小包装数 型号	最小包装数 型号
			100 DPK1.5	50 DPK2.5
附件			最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件			50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板			50 D-DPK1.5	50 D-DPK2.5
桥接件	2 位		50 FBP2-1.5	50 FB2-2.5
	3 位		50 FBP3-1.5	50 FB3-2.5
	4 位		50 FBP4-1.5	50 FB4-2.5
	5 位		50 FBP5-1.5	50 FB5-2.5
	10 位		10 FBP10-1.5	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)			- -	1000 SKM2.5
侧边快速标记条 (位)			- -	1000 SKFM2.5
接线图				

DPK4

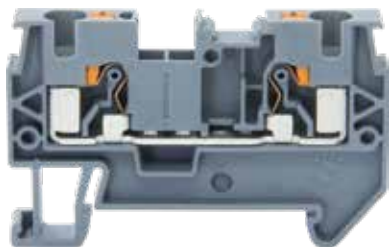

6.2/56.2/2.2
37
44.5


IEC 60947-7-1
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
30/600
32/800
0.08/5
6/80
PA/V0
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK4
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK4
50	FB2-4
50	FB3-4
50	FB4-4
50	FB5-4
10	FB10-4
1000	SKM4
1000	SKFM4



DPK6

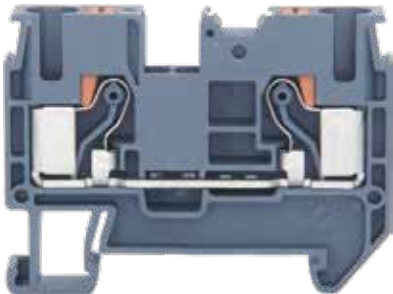

8.2/57.7/2.2
44
51.5


IEC 60947-7-1
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12

8
III
40/600
41/1000
0.2/10
10/90
PA/V0
-40~105




最小包装数	型号
50	DPK6
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK6
10	FB2-6
10	FB3-6
10	FB4-6
10	FB5-6
10	FB10-6
1000	SKM6
560	SKFM6



DPK 系列直插式弹簧端子



DPK 系列直插式弹簧端子			DPK10	DPK16
				
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm		10.2/67.7/2.2	12.2/75.2/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm		50	52.8
高度 (RD 35/15)	mm		57.5	60.3
接线数据				
符合标准			IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG			AWG 24-6	AWG 20-4
刚性导线	mm ²		0.2~16	0.5~25
柔性导线	mm ²		0.2~10	0.5~16
剥线长度	mm		18	18
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV		8	8
污染等级			III	III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V		60/600	85/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V		57/1000	76/1000
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N		0.2/10	0.5/30
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N		16/100	25/135
绝缘材料 / 阻燃等级			PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C		-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号	
		50 DPK10	50 DPK16	
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号	
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	
端板		50 D-DPK10	50 D-DPK16	
桥接件	2 位	10 FB2-10	10 FB2-16	
	3 位	10 FB3-10	- -	
	4 位	10 FB4-10	- -	
	5 位	10 FB5-10	- -	
	10 位	10 FB10-10	- -	
中间快速标记条 (位)		1000 SKM10	1000 SKM16	
侧边快速标记条 (位)		480 SKFM10	400 SKFM16	
接线图				

DPK...PE 系列直插式接地弹簧端子


DPK...PE 系列直插式接地弹簧端子		DPK1.5-PE	DPK2.5-PE	
				
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	3.5/48.8/2.2	5.2/49.1/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	32	37	
高度 (RD 35/15)	mm	39.5	44.5	
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	
AWG		AWG 26-14	AWG 28-12	
刚性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4	
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5	
剥线长度	mm	10	10	
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8	
污染等级		III	III	
导线截面积 / 拉拔力	AWG/N	0.08/5	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	AWG/N	2.5/40	4/60	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	100	DPK1.5-PE	50	DPK2.5-PE
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-DPK1.5 GN	50	D-DPK2.5 GN
中间快速标记条 (位)	-	-	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	-	-	1000	SKFM2.5
接线图				

接线端子

DPK...PE 系列直插式接地弹簧端子

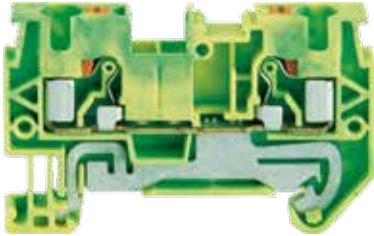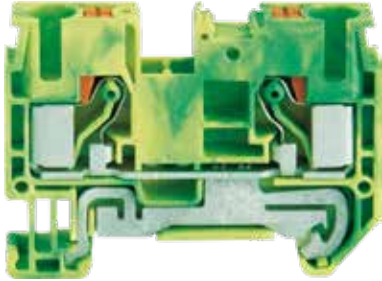DPK...PE 系列直插式接地弹簧端子			DPK4-PE	DPK6-PE
				
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm		6.2/56.2/2.2	8.2/57.7/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm		37	44
高度 (RD 35/15)	mm		44.5	51.5
接线数据				
符合标准			IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
AWG			AWG 28-10	AWG 24-8
刚性导线	mm ²		0.08~6	0.2~10
柔性导线	mm ²		0.08~4	0.2~6
剥线长度	mm		10	12
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV		8	8
污染等级			III	III
导线截面积 / 拉拔力	AWG/N		0.08/5	0.2/10
导线截面积 / 拉拔力	AWG/N		6/80	10/90
绝缘材料 / 阻燃等级			PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C		-40~105	-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	DPK4-PE	50	DPK6-PE
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-DPK4 GN	50	D-DPK6 GN
中间快速标记条 (位)	1000	SKM4	1000	SKM6
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM4	560	SKFM6
接线图				

DPK10-PE

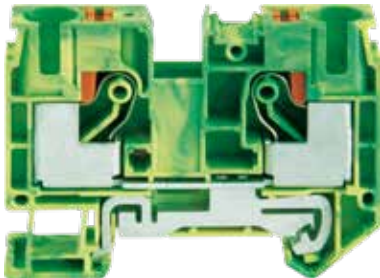

10.2/67.7/2.2
50
57.5


IEC 60947-7-2
AWG 24-6
0.2~16
0.2~10
18

8
III
0.2/10
16/100
PA/VO
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK10-PE
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK10 GN
1000	SKM10
480	SKFM10



DPK16-PE

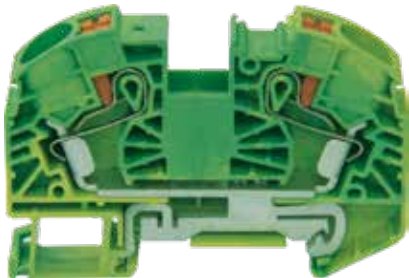

12.2/75.2/2.2
53.3
60.8

IEC 60947-7-2
AWG 20-4
0.5~25
0.5~16
18


8
III
0.5/30
25/135
PA/VO
-40~105

最小包装数	型号
25	DPK16-PE
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK16 GN
1000	SKM16
400	SKFM16



DPK.../3 系列一进双出直插式直通弹簧端子


DPK.../3 系列一进双出直插式直通弹簧端子	DPK1.5/3	DPK2.5/3
--------------------------	----------	----------

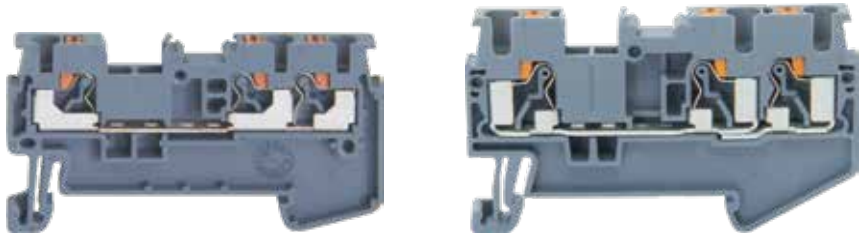

尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	3.5/54.4/2.2	5.2/61/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	32	37
高度 (RD 35/15)	mm	39.5	44.5
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 26-14	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5
剥线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8
污染等级		III	III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 DPK1.5/3	50 DPK2.5/3
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-DPK1.5/3	50 D-DPK2.5/3
桥接件	2 位	50 FBP2-1.5	50 FB2-2.5
	3 位	50 FBP3-1.5	50 FB3-2.5
	4 位	50 FBP4-1.5	50 FB4-2.5
	5 位	50 FBP5-1.5	50 FB5-2.5
	10 位	10 FBP10-1.5	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		- -	1000 SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		- -	1000 SKFM2.5
接线图			



DPK4/3

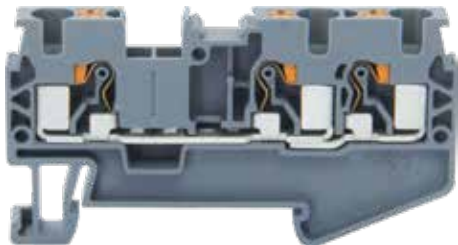

6.2/66.5/2.2
37
44.5


IEC 60947-7-1
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
30/600
32/800
0.08/5
6/80
PA/V0
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK4/3
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK4/3
50	FB2-4
50	FB3-4
50	FB4-4
50	FB5-4
10	FB10-4
1000	SKM4
1000	SKFM4



DPK6/3

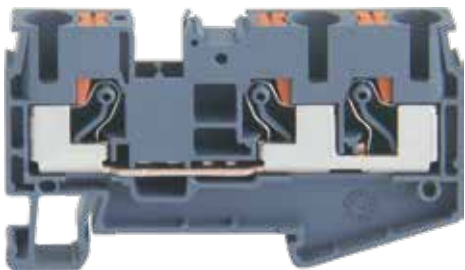

8.2/74/2.2
43.9
51.4

IEC 60947-7-1
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12


8
III
40/600
41/1000
0.2/10
10/90
PA/V0
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK6/3
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK6/3
10	FB2-6
10	FB3-6
10	FB4-6
10	FB5-6
10	FB10-6
1000	SKM6
560	SKFM6




DPK.../3-PE 系列一进双出直插式接地弹簧端子

DPK.../3-PE 系列一进双出直插式接地弹簧端子	DPK1.5/3-PE	DPK2.5/3-PE
-----------------------------	-------------	-------------

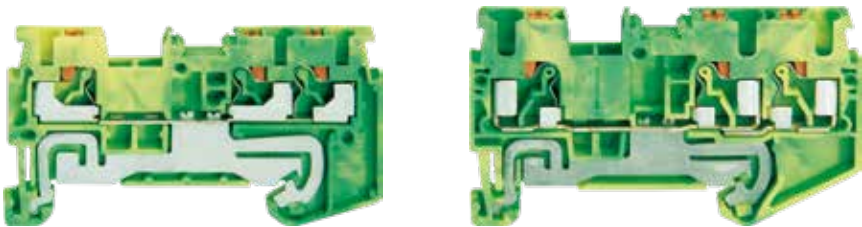

尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	3.5/54.4/2.2	5.2/61/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	32	37	
高度 (RD 35/15)	mm	39.5	44.5	
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	
AWG		AWG 26-14	AWG 28-12	
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4	
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5	
剥线长度	mm	10	10	
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8	
污染等级		III	III	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	DPK1.5/3-PE	50	DPK2.5/3-PE
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-DPK1.5/3 GN	50	D-DPK2.5/3 GN
中间快速标记条 (位)	-	-	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	-	-	1000	SKFM2.5
接线图				

DPK4/3-PE

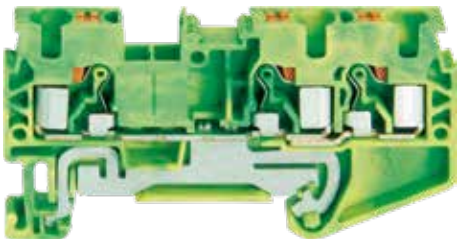

6.2/66.5/2.2
37
44.5


IEC 60947-7-2
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
0.08/5
6/80
PA/VO
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK4/3-PE
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK4/3 GN
1000	SKM4
1000	SKFM4



DPK6/3-PE

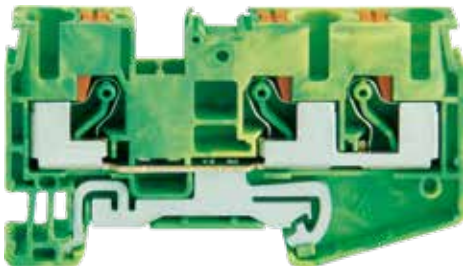

8.2/74/2.2
43.9
51.4

IEC 60947-7-2
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12


8
III
0.2/10
10/90
PA/VO
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK6/3-PE
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK6/3 GN
1000	SKM6
560	SKFM6



DPK.../4 系列双进双出直插式直通弹簧端子


DPK.../4 系列双进双出直插式直通弹簧端子	DPK1.5/4	DPK2.5/4
--------------------------	----------	----------

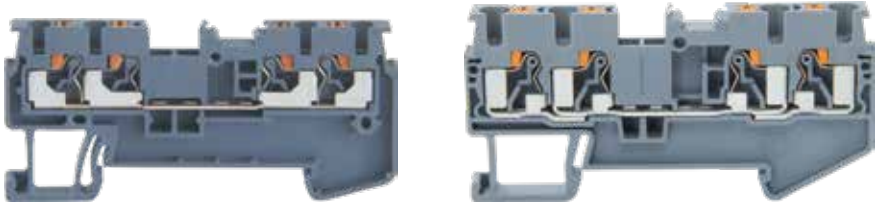

尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	3.5/63.2/2.2	5.2/72.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	32	37
高度 (RD 35/15)	mm	39.5	44.5
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 26-14	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5
剥线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8
污染等级		III	III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数
	50	DPK1.5/4	50
附件	最小包装数	型号	最小包装数
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50
端板	50	D-DPK1.5/4	50
桥接件	2 位	50	50
	3 位	50	50
	4 位	50	50
	5 位	50	50
	10 位	10	10
中间快速标记条 (位)	-	-	1000
侧边快速标记条 (位)	-	-	1000
接线图			



DPK4/4

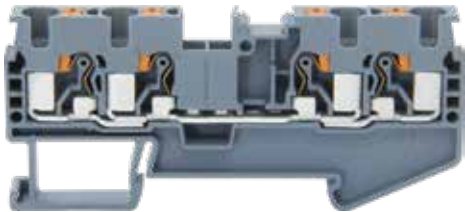

6.2/78.5/2.2
37
44.5


IEC 60947-7-1
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
30/600
32/800
0.08/5
6/80
PA/V0
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK4/4
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK4/4
50	FB2-4
50	FB3-4
50	FB4-4
50	FB5-4
10	FB10-4
1000	SKM4
1000	SKFM4



DPK6/4

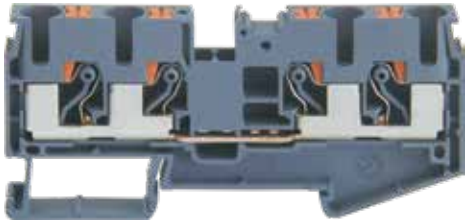

8.2/90.50/2.2
43.8
51.3

IEC 60947-7-1
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12


8
III
40/600
41/1000
0.2/10
10/90
PA/V0
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK6/4
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK6/4
10	FB2-6
10	FB3-6
10	FB4-6
10	FB5-6
10	FB10-6
1000	SKM6
560	SKFM6




DPK.../4-PE 系列双进双出直插式接地弹簧端子

DPK.../4-PE 系列双进双出直插式接地弹簧端子	DPK1.5/4-PE	DPK2.5/4-PE
-----------------------------	-------------	-------------

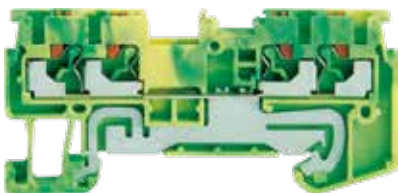

尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	3.5/63.2/2.2	5.2/72.5/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	32	37	
高度 (RD 35/15)	mm	39.5	44.5	
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	
AWG		AWG 26-14	AWG 28-12	
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4	
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5	
剥线长度	mm	10	10	
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV	6	8	
污染等级		III	III	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	DPK1.5/4-PE	50	DPK2.5/4-PE
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-DPK1.5/4 GN	50	D-DPK2.5/4 GN
中间快速标记条 (位)	-	-	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	-	-	1000	SKFM2.5
接线图				

DPK4/4-PE

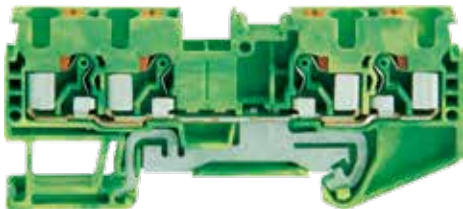

6.2/78.5/2.2
37
44.5


IEC 60947-7-2
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
0.08/5
6/80
PA/VO
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK4/4-PE
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK4/4 GN
1000	SKM4
1000	SKFM4



DPK6/4-PE

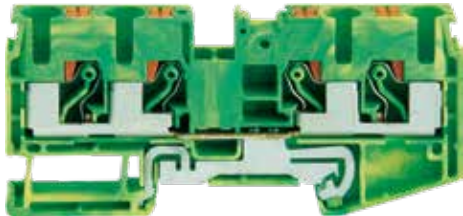

8.2/90.5/2.2
43.8
51.3

IEC 60947-7-2
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12

8
III
0.2/10
10/90
PA/VO
-40~105

最小包装数	型号
50	DPK6/4-PE
最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK
50	D-DPK6/4 GN
1000	SKM6
560	SKFM6



DPK...DL 系列双层直插式弹簧端子

DPK...DL 系列双层直插式弹簧端子	DPK1.5-DL	DPK2.5-DL	DPK4-DL
----------------------	-----------	-----------	---------



尺寸					
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	3.5/65.4/2.2	5.2/68/2.2	6.2/73.5/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	42.6	47.5	47.5	
高度 (RD 35/15)	mm	50.1	55	55	
接线数据					
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	
AWG		AWG 26-14	AWG 28-12	AWG 28-10	
刚性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4	0.08~6	
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5	0.08~4	
剥线长度	mm	10	10	10	
技术参数					
额定冲击电压 Uimp	kV	6	6	6	
污染等级		III	III	III	
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/300	30/600	
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	15/500	22/500	22/500	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	2.5/40	4/60	6/80	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	-40~105	
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号	
		100 DPK1.5-DL	50 DPK2.5-DL	50 DPK4-DL	
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号	
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	
端板		50 D-DPK1.5-DL	50 D-DPK2.5-DL	50 D-DPK4-DL	
桥接件	2 位	50 FBP2-1.5	50 FB2-2.5	50 FB2-4	
	3 位	50 FBP3-1.5	50 FB3-2.5	50 FB3-4	
	4 位	50 FBP4-1.5	50 FB4-2.5	50 FB4-4	
	5 位	50 FBP5-1.5	50 FB5-2.5	50 FB5-4	
	10 位	10 FBP10-1.5	10 FB10-2.5	10 FB10-4	
侧边快速标记条 (位)		- -	1000 SKFM2.5	1000 SKFM4	
接线图					

DPK...TL 系列三层直插式弹簧端子

DPK...TL 系列三层直插式弹簧端子	DPK2.5-TL	DPK2.5-TL-PE/L/N 或 DPK2.5-TL-PE/L/L
----------------------	-----------	-------------------------------------



尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/102.5/2.2	5.2/102.50/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	58	58
高度 (RD 35/15)	mm	65.5	65.5
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~2.5
剥线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 Uimp	kV	8	6
污染等级		III	III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/800	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数
	50	DPK2.5-TL (三层不导通)	50
	50	DPK2.5-TL PV (三层导通)	50
附件	最小包装数	型号	最小包装数
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50
端板	50	D-DPK2.5-TL	50
桥接件	2 位	50	50
	3 位	50	50
	4 位	50	50
	5 位	50	50
	10 位	10	10
侧边快速标记条 (位)	560	SKFM2.5	560
接线图			


接线端子

DPK...FUSE 系列保险丝直插式弹簧端子

DPK...FUSE 系列保险丝直插式弹簧端子 DPK4 FUSE




尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	6.2/56.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	64.4
高度 (RD 35/15)	mm	71.9
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-3
AWG		AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08-6
柔性导线	mm ²	0.08-4
剥线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 Uimp	kV	6
污染等级		III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	6.3/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	6.3/400
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型		
不带灯		最小包装数 50 型号 DPK4 FUSE
带双向 LED 灯 12-30V AC/DC		最小包装数 50 型号 DPK4 FUSE 24LED
带双向 LED 灯 110-250V AC/DC		最小包装数 50 型号 DPK4 FUSE 250LED
附件		
终端固定件		最小包装数 50 型号 E/SK 或 E/GK
端板		最小包装数 50 型号 D-DPK4 FUSE
桥接件	2 位	最小包装数 50 型号 FB2-4
	3 位	最小包装数 50 型号 FB3-4
	4 位	最小包装数 50 型号 FB4-4
	5 位	最小包装数 50 型号 FB5-4
	10 位	最小包装数 10 型号 FB10-4
中间快速标记条 (位)		1000 SKM4
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM4
接线图		




DPK...-MT 系列刀闸分断直插式弹簧端子

DPK...-MT 系列刀闸分断直插式弹簧端子	DPK2.5-MT	DPK4-MT
-------------------------	-----------	---------

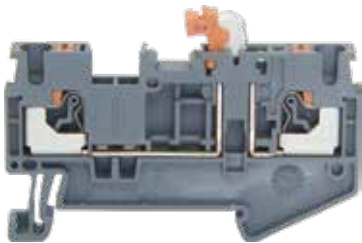

尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/62/2.2		6.2/56.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	37		37
高度 (RD 35/15)	mm	44.5		44.5
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-1		IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12		AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08-4		0.08-6
柔性导线	mm ²	0.08-2.5		0.08-4
剥线长度	mm	10		10
技术参数				
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6		6
污染等级		III		III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300		20/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	20/400		20/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5		0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60		6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105		-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	DPK2.5-MT	50	DPK4-MT
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-DPK2.5-MT	50	D-DPK4 FUSE
桥接件	2 位	50	50	FB2-4
	3 位	50	50	FB3-4
	4 位	50	50	FB4-4
	5 位	50	50	FB5-4
	10 位	10	10	FB10-4
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5	-	-
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5	1000	SKFM4
接线图				



接线端子

DPK...-MT 系列刀闸分断直插式弹簧端子

DPK...-MT 系列刀闸分断直插式弹簧端子

DPK2.5/3-MT

DPK2.5/4-MT




尺寸					
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/73.7/2.2		5.2/84/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.85		36.85	
高度 (RD 35/15)	mm	44.35		44.35	
接线数据					
符合标准		IEC 60947-7-1		IEC 60947-7-1	
AWG		AWG 28-12		AWG 28-12	
刚性导线	mm ²	0.08-4		0.08-4	
柔性导线	mm ²	0.08-2.5		0.08-2.5	
剥线长度	mm	10		10	
技术参数					
额定冲击电压 Uimp	kV	6		6	
污染等级		III		III	
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300		20/300	
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	20/400		20/400	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5		0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60		4/60	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0		PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105		-40~105	
端子选型		最小包装数	型号	最小包装数	型号
		50	DPK2.5/3-MT	50	DPK2.5/4-MT
附件		最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件		50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板		50	D-DPK2.5/3-MT	50	D-DPK2.5/4-MT
桥接件	2 位	50	FB2-2.5	50	FB2-2.5
	3 位	50	FB3-2.5	50	FB3-2.5
	4 位	50	FB4-2.5	50	FB4-2.5
	5 位	50	FB5-2.5	50	FB5-2.5
	10 位	10	FB10-2.5	10	FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000	SKM2.5	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000	SKFM2.5	1000	SKFM2.5
接线图					



DPK...P 系列插拔式直通弹簧端子

DPK...P 系列插拔式直通弹簧端子	DPK2.5-1P	DPK2.5/3-1P
---------------------	-----------	-------------

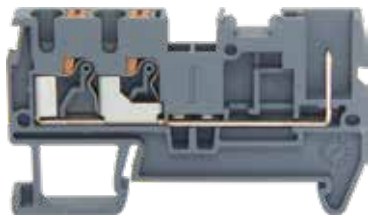


尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/49/2.2		5.2/60.4/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	37		37
高度 (RD 35/15)	mm	44.5		44.5
接线数据				
符合标准		IEC 61984		IEC 61984
AWG		AWG 28-12		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08-4		0.08-4
柔性导线	mm ²	0.08-2.5		0.08-2.5
剥线长度	mm	10		10
技术参数				
额定冲击电压 Uimp	kV	8		8
污染等级		III		III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600		20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/800		24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5		0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60		4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105		-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	DPK2.5-1P	50	DPK2.5/3-1P
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-DPK2.5	50	D-DPK2.5/3-1P
桥接件	2 位	50	50	FB2-2.5
	3 位	50	50	FB3-2.5
	4 位	50	50	FB4-2.5
	5 位	50	50	FB5-2.5
	10 位	10	10	FB10-2.5
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5	1000	SKFM2.5
接线图				

接线端子

DPK...P 系列插拔式直通弹簧端子

DPK...P 系列插拔式直通弹簧端子	DPK2.5/4-2P	DPK2.5-H 插件
---------------------	-------------	-------------

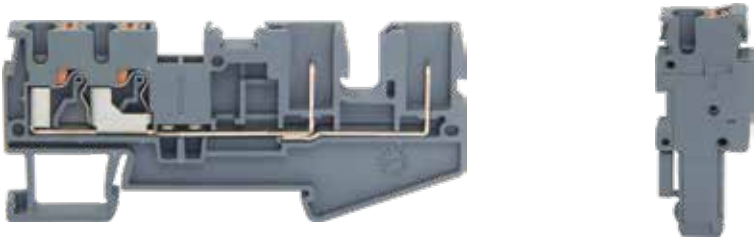

尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/80.8/2.2		5.2/16/-
高度 (RD 35/7.5)	mm	37		-
高度 (RD 35/15)	mm	44.5		-
接线数据				
符合标准		IEC 61984		IEC 61984
AWG		AWG 28-12		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08-4		0.08-4
柔性导线	mm ²	0.08-2.5		0.08-2.5
剥线长度	mm	10		10
技术参数				
额定冲击电压 U _{imp}	kV	8		6
污染等级		III		III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600		20/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/800		24/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5		0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60		4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105		-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	DPK2.5/4-2P	50	DPK2.5-H-L*
	-	-	50	DPK2.5-H-M*
	-	-	50	DPK2.5-H-R*
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	-	-
端板	50	D-DPK2.5/4-2P	-	-
桥接件	2 位	FB2-2.5	-	-
	3 位	FB3-2.5	-	-
	4 位	FB4-2.5	-	-
	5 位	FB5-2.5	-	-
	10 位	FB10-2.5	-	-
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5	-	-
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5	1000	SKFM2.5
接线图				



*: 不同位数的插件可以由客户自行组装。
例: 如果只需要 1 位的插件, 客户只需订购 DPK2.5-H-L 以及 DPK2.5-H-R 这两个型号各一个进行组装;
如果需要 2 位的插件, 客户需要订购 DPK2.5-H-L, DPK2.5-H-M 以及 DPK2.5-H-R 三个型号各一个进行组装;
如果需要 3 位的插件, 客户需要订购 DPK2.5-H-L, DPK2.5-H-R 各一个, 以及 2 个 DPK2.5-H-M 进行组装;
如果需要 4 位的插件, 客户需要订购 DPK2.5-H-L, DPK2.5-H-R 各一个, 以及 3 个 DPK2.5-H-M 进行组装; 以此类推。

DPKX 系列配电块

DPKX 系列配电块	2.5mm ² DPKX 配电块	2.5mm ² DPKX 配电块, 6mm ² 馈电侧
------------	-----------------------------	---










尺寸					
厚度 / 宽度	mm	16/28.8		25.6/28.8	
高度 (RD 35/7.5)	mm	31.5 (1) / 32.5 (2)		31.5 (1) / 32.5 (2)	
高度 (RD 35/15)	mm	38.5 (1) / 39.5 (2)		38.5 (1) / 39.5 (2)	
接线数据				配电孔	馈电孔
AWG		AWG 24-12		AWG 28-12	AWG 20-8
刚性导线	mm ²	0.2-4		0.2-4	0.5-10
柔性导线	mm ²	0.2-2.5		0.2-2.5	0.5-6
剥线长度	mm	10-12		10-12	10-12
技术参数					
额定冲击电压 Uimp	kV	6		6	6
污染等级		III		III	III
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600		20/600	50/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/690		24/690	41/690
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.2/10		0.2/10	0.5/30
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60		4/60	10/90
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~+105		-40~+105	-40~+105
选型	接线点数	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	6	50	DPKX 6x2.5	-	-
	7	-	-	50	DPKX 6-6x2.5
	12	50	DPKX 12x2.5	-	-
	13	-	-	50	DPKX 6-12x2.5
	18	50	DPKX 18x2.5	-	-
	19	-	-	50	DPKX 6-18x2.5
附件		最小包装数	型号	最小包装数	型号
NS 35 DIN 导轨适配器 (1)		100	DPKX-NS35A	100	DPKX-NS35A
垂挂安装适配器 (2)		50	DPKX-NS35	50	DPKX-NS35

接线端子

HK 系列重载连接器选型指南

一套完整的重载连接器通常包含如下部件

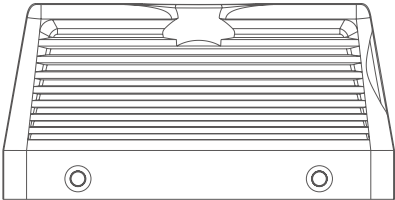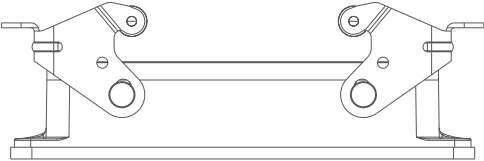

①

②

③

④

④

③

⑤

① 电缆接头

- 尼龙或黄铜镀镍
- 通用电缆接头
- 软管电缆接头
- EMC电缆接头
- 其他电缆接头

② 上壳

- 低结构或高结构
- 顶出线或侧出线
- 2耳, 4耳, 双扣, 单扣或2螺钉

③ 公插针、母插针(用于冷压连接芯件)

- 镀金或镀银
- 额定电流: 10A, 16A, 40A

④ 公芯件、母芯件

- 螺钉压接
- 冷压连接
- 弹片连接

⑤ 下壳

- 开孔安装, 表面安装, 电缆对插安装
- 低结构或高结构
- 单扣, 双扣, 4耳, 2耳或2孔
- 带或不带保护盖

产品型号命名规则

上壳

HK	-	16B	-	TK	-	4B	-	M25
霍尼韦尔 HK 系列 重载连接器		系列 2M, HC.P, 3A, 10A, 16A, 32A, 6B, 10B, 16B, 24B, 32B, 48B		出线类型 TK: 顶部出线 SK: 侧面出线 TKH: 顶部出线高结构 SKH: 侧面出线高结构		锁扣方式 2B: 2 耳 4B: 4 耳 2L: 双扣 1L/C: 单扣 2S: 2 螺钉		进线口螺纹规格

下壳

HK	-	16B	-	ST	-	CV	-	2L	-	M25
霍尼韦尔 HK 系列 重载连接器		系列 2M, HC.P, 3A, 10A, 16A, 32A, 6B, 10B, 16B, 24B, 32B, 48B		安装方式 ST: 开孔安装 SG: 表面安装 SGH: 表面安装, 高结构 DJK: 电缆对插安装 DJKH: 电缆对插安装, 高结构		带塑料保护盖		锁扣方式 1L: 单扣 2L: 双扣 4B: 4 耳 2B/C: 2 耳 2H: 2 孔		进线口螺纹规格

插芯

HK	-	D	-	025	-	M		C
霍尼韦尔 HK 系列 重载连接器		系列		针数		插针类型 M: 公插 F: 母插		接线方式 省略: 螺钉压接 C: 冷压连接 S: 弹片连接 Q: 快插连接

HK 系列重载连接器选型指南

技术特性							
系列	型号	针数量	额定电流	额定电压	接线方式	冷压针系列	适合外壳
HK A	HK-A-003	3 + PE	10A	230V (相对地) 400V (相间)	螺钉压接	-	HK 3A
	HK-A-004	4 + PE					
	HK-A-010	10 + PE	16A	250V	螺钉压接	-	HK 10A
	HK-A-016	16 + PE					HK 16A
	HK-A-032	32 + PE					HK 32A
HK D	HK-D-007	7 + PE	10A	250V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 3A
	HK-D-008	8		50V(AC), 120V(DC)			HK 10A
	HK-D-015	15 + PE		250V			HK 16A
	HK-D-025	25 + PE					HK 16B
	HK-D-040	40 + PE					HK 32A
	HK-D-050	50 + PE					HK 24B
	HK-D-064	64 + PE					HK 32B
	HK-D-080	80 + PE					HK 48B
	HK-D-128	128 + PE					
HK DD	HK-DD-024	24 + PE	10A	250V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 6B
	HK-DD-042	42 + PE					HK 10B
	HK-DD-072	72 + PE					HK 16B
	HK-DD-108	108 + PE					HK 24B
	HK-DD-144	144 + PE					HK 32B
	HK-DD-216	216 + PE					HK 48B
HK E	HK-E-006	6 + PE	16A	500V	螺钉压接 冷压连接 弹片连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 6B
	HK-E-010	10 + PE					HK 10B
	HK-E-016	16 + PE					HK 16B
	HK-E-024	24 + PE					HK 24B
	HK-E-032	32 + PE					HK 32B
	HK-E-048	48 + PE					HK 48B
HK EE	HK-EE-010	10 + PE	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 6B
	HK-EE-018	18 + PE					HK 10B
	HK-EE-032	32 + PE					HK 16B
	HK-EE-046	46 + PE					HK 24B
	HK-EE-064	64 + PE					HK 32B
	HK-EE-092	92 + PE					HK 48B
HK EEE	HK-EEE-20	20+PE	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 6B
	HK-EEE-32	32+PE					HK 10B
	HK-EEE-40	40+PE					HK 16B
	HK-EEE-48	48+PE					HK 16B
	HK-EEE-64	64+PE					HK 24B
HK SB	HK-SB-006	6 + PE	35A	400V (相对地) 690V (相间)	螺钉压接	-	HK 16B
	HK-SB-012	12 + PE					HK 32B
HK QV	HK-QV-002	2+PE	40A	400V	螺钉压接	HK-CCSM/HK-CCSF	HK 3A
HK Q	HK-Q-002	2+PE	40A	830V	螺钉压接	HK-CCSM/HK-CCSF	HK 3A
	HK-Q-005	5 + PE	16A	230V (相对地) 400V (相间)	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	HK 3A
	HK-Q-007	7 + PE	10A	400V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 3A
	HK-Q-012	12 + PE	10A	400V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	HK 3A
		HK-Q-004/2	4(电源)+2(信号)+PE	40A (电源) 10A (信号)	690V (电源) 250V (信号)	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)

技术特性(续)


系列	型号	针数量	额定电流	额定电压	接线方式	冷压针系列	适合外壳
HK K	HK-K-004/0	4 + PE	80A	830V	螺钉压接	-	HK 16B
	HK-K-004/2	4 (电源) + 2 (信号) + PE	80A (电源) 16A (信号)	830V (电源) 400V (信号)	螺钉压接	-	HK 16B
	HK-K-004/8	4 (电源) + 8 (信号) + PE	80A (电源) 16A (信号)	400V	螺钉压接	-	HK 24B
	HK-K-006/36	6 (电源) + 36 (信号) + PE	40A (电源) 10A (信号)	690V (电源) 160V (信号)	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CCGM/HK-CCGF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	HK 16B
	HK-K-008/24	8 (电源) + 24 (信号) + PE	16A (电源) 10A (信号)	230V (相对地, 电源) 400V (相间, 电源) 160V (信号)	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF(电源) HK-CEGM/HK-CEGF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	HK 10B
	HK-K-012/2	12 (电源) + 2 (信号) + PE	40A (电源) 10A (信号)	690V (电源) 250V (信号)	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CCGM/HK-CCGF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	HB 16B
HK M	HK-2MK-001	1	200A	1000V	轴向螺栓连接 冷压连接	HK-CHSM200 HK-CHSF200	-
	HK-2MK-002	2	100A	1000V	轴向螺栓连接 冷压连接	HK-CKSM/HK-CKSF	-
	HK-MK70-002	2	70A	1000V	螺钉压接	-	-
	HK-MK-001	1	100A	830V	冷压连接	HK-CKSM/HK-CKSF	-
	HK-MK-002	2	40A	1000V	轴向螺栓连接 冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF	-
	HK-MK-003	3	40A	690V	轴向螺栓连接	-	-
				500V	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF	-
	HK-MK-004	4	40A	830V	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF	-
	HK-MK-003/4	3(电源)/4(信号)	40A(电 源)/10A(信 号)	830V	冷压连接	HK-CCSM/HK-CCSF(电源) HK-CDSM/HK-CDSF(信号) HK-CDGM/HK-CDGF(信号)	-
	HK-ME-005	5	16A	400V	弹片连接	-	-
	HK-ME-006	6	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
					冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-VME-006	6	16A	830V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-MEE-008	8	16A	400V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
					冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-2MEE-020	20	16A	500V	冷压连接	HK-CESM/HK-CESF HK-CEGM/HK-CEGF	-
	HK-2MDD-042	42	10A	150V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	-
					冷压连接 直插连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	-
	HK-MD-012	12	10A	250V	冷压连接 直插连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	-
	HK-MDD-017	17	10A	160V	冷压连接	HK-CDSM/HK-CDSF HK-CDGM/HK-CDGF	-
	HK-MDS-009	9	5A	50V	冷压连接	HK-CSSM/HK-CSSF HK-CSGM/HK-CSGF	-
					冷压连接	HK-CSSM/HK-CSSF HK-CSGM/HK-CSGF	-
	HK-MDS-025	25	4A	50V	冷压连接	HK-CSSM/HK-CSSF HK-CSGM/HK-CSGF	-
	HK-M-USB	USB	1A	50V	USB连接	-	-
	HK-M-RJ45	RJ45	1A	50V	RJ45连接	-	-

HK 系列重载连接器选型指南

接线端子类型

螺钉压接式


- HK A系列
- HK E系列
- HK SB系列
- HK K系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK-A-003, HK-A-004	2.5	14	4.5
HK-A-010, HK-A-016, HK-A-032	2.5	14	7.5
HK E系列	2.5	14	7.5
HK SB系列	6	10	11.5
HK-K-004/2, HK-K-004/8 (信号针)	2.5	14	7.5
HK-K-004/0, HK-K-004/2, HK-K-004/8(强电针)	16	6	14


冷压连接式

- HK D系列
- HK DD系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK D	0.14...0.37	26...22	8.0
HK DD	0.5	20	8.0
	0.75	18	8.0
	1.0	18	8.0
	1.5	16	8.0
	2.5	14	6.0


- HK E系列
- HK EE系列
- HK EEE系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK E	0.14...0.37	26...22	7.5
HK EE	0.5	20	7.5
HK EEE	0.75	18	7.5
	1.0	18	7.5
	1.5	16	7.5
	2.5	14	7.5
	3.0	12	7.5
	4.0	12	7.5


弹片连接

- HK E系列



芯件系列	最大线规		剥线长度
	mm ²	AWG	L (mm)
HK E系列	0.14...2.5	26...14	7...9
HK-ME-005-MS/FS	0.14...2.5	26...14	7...9

接线端子类型(续)

轴向螺栓连接			
<div>● HK M系列</div> 	芯件系列	线规 AWG	剥线长度 L (mm)
	200A 模块	25...70	16
	100A 模块	10...35	13+/-1
	70A 模块	6...16	11+1
		14...22	12.5+1
	40A 模块	2.5...8	2.5mm ² : 5+1
			4mm ² : 5+1
			6mm ² : 8+1
			8mm ² : 11+1
		6...10	6mm ² : 8+1
			10mm ² : 11+1

建议拧紧力矩和螺丝刀规格

螺纹规格	芯件系列	拧紧力矩(Nm)	拧紧力矩(lbft)	螺丝刀规格
M3	螺钉端子: HK-A-003、HK-A-004	0.25	0.20	PH1十字
	螺钉端子: HK-K-006/36	0.25	0.20	PH1十字
	螺钉端子: HK-A-010、HK-A-016、HK-A-032、HK E	0.5	0.4	0.6*3.5 (一字)或 PH1(十字)
	芯件安装螺丝	0.5	0.4	0.6*3.5 (一字)或 PH1 (十字)或 PH2 (十字)
	编码销	0.5	0.4	1*6.0 (一字)
M3.5	接地端子: HK-A-010、HK-A-016、HK-A-032、HK-D-015、 HK-D-025	0.8	0.6	0.6*3.5 (一字)或 PH1 (十字)
M4	螺钉端子: HK SB系列	1.20	0.90	0.6*3.5 (一字)或 PH1 (十字)
	接地端子: HK E系列、HK DD系列、HK-D-040、HK-D-064、 HK-K-008/24	1.20	0.90	0.8*4.5 (一字)或 PH2 (十字)
M5	接地端子: HK-K-004/0, HK-K-004/2, HK-K-004/8	2.0	1.40	0.8*4.5 (一字)或 PH2 (十字)

HK A系列

	3+PE	4+PE	10+PE
	螺钉压接	螺钉压接	螺钉压接



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-A-003-M	HK-A-003-F	HK-A-004-M	HK-A-004-F	HK-A-010-M	HK-A-010-F
技术参数	额定电流：10A 额定电压：230V/400V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：230V/400V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²	
外壳	适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 10A外壳，详见B-95页	

	16+PE	32+PE
	螺钉压接	螺钉压接



	M	F	M	F
型号	HK-A-016-M	HK-A-016-F	HK-A-032-M	HK-A-032-F
技术参数	额定电流：16A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：1.0~2.5mm ²	
外壳	适配HK 16A外壳，详见B-96页		适配HK 32A外壳，详见B-97页	

HK D系列

	7+PE	8	15+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-D-007-MC	HK-D-007-FC	HK-D-008-MC	HK-D-008-FC	HK-D-015-MC	HK-D-015-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：50V(AC), 120V(DC) 脉冲电压：0.8kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 10A外壳，详见B-95页	

	25+PE	40+PE	64+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-D-025-MC	HK-D-025-FC	HK-D-040-MC	HK-D-040-FC	HK-D-064-MC	HK-D-064-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 16A外壳，详见B-96页		适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 24B外壳，详见B-113页	

	50+PE	80+PE	128+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-D-050-MC	HK-D-050-FC	HK-D-080-MC	HK-D-080-FC	HK-D-128-MC	HK-D-128-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 32A外壳，详见B-97页		适配HK 32B外壳，详见B-118页		适配HK 48B外壳，详见B-120页	

接线端子

HK DD系列

	24+PE	42+PE	72+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-DD-024-MC	HK-DD-024-FC	HK-DD-042-MC	HK-DD-042-FC	HK-DD-072-MC	HK-DD-072-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳，详见B-99页		适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 16B外壳，详见B-108页	

	108+PE	144+PE	216+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-DD-108-MC	HK-DD-108-FC	HK-DD-144-MC	HK-DD-144-FC	HK-DD-216-MC	HK-DD-216-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：250V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 24B外壳，详见B-113页		适配HK 32B外壳，详见B-118页		适配HK 48B外壳，详见B-120页	

HK E系列

	6+PE	6+PE	6+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-E-006-M	HK-E-006-F	HK-E-006-MC	HK-E-006-FC	HK-E-006-MS	HK-E-006-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳，详见B-99页		适配HK 6B外壳，详见B-99页		适配HK 6B外壳，详见B-99页	

	10+PE	10+PE	10+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-E-010-M	HK-E-010-F	HK-E-010-MC	HK-E-010-FC	HK-E-010-MS	HK-E-010-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 10B外壳，详见B-103页	

	16+PE	16+PE	16+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-E-016-M	HK-E-016-F	HK-E-016-MC	HK-E-016-FC	HK-E-016-MS	HK-E-016-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 16B外壳，详见B-108页	

接线端子

HK E系列

	24+PE	24+PE	24+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-024-M	HK-E-024-F	HK-E-024-MC	HK-E-024-FC	HK-E-024-MS	HK-E-024-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 24B外壳，详见B-113页		适配HK 24B外壳，详见B-113页		适配HK 24B外壳，详见B-113页	

	32+PE	32+PE	32+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-032-M	HK-E-032-F	HK-E-032-MC	HK-E-032-FC	HK-E-032-MS	HK-E-032-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 32B外壳，详见B-118页		适配HK 32B外壳，详见B-118页		适配HK 32B外壳，详见B-118页	

	48+PE	48+PE	48+PE
	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)	弹片连接



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-E-048-M	HK-E-048-F	HK-E-048-MC	HK-E-048-FC	HK-E-048-MS	HK-E-048-FS
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.75~2.5mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²	
外壳	适配HK 48B外壳，详见B-120页		适配HK 48B外壳，详见B-120页		适配HK 48B外壳，详见B-120页	

HK EE系列

	10+PE	18+PE	32+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-EE-010-MC	HK-EE-010-FC	HK-EE-018-MC	HK-EE-018-FC	HK-EE-032-MC	HK-EE-032-FC
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳，详见B-99页		适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 16B外壳，详见B-108页	

	46+PE	64+PE	92+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-EE-046-MC	HK-EE-046-FC	HK-EE-064-MC	HK-EE-064-FC	HK-EE-092-MC	HK-EE-092-FC
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 24B外壳，详见B-113页		适配HK 24B外壳，详见B-113页		适配HK 48B外壳，详见B-120页	

接线端子

HK EEE系列

	20+PE	32+PE	40+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-EEE-020-MC	HK-EEE-020-FC	HK-EEE-032-MC	HK-EEE-032-FC	HK-EEE-040-MC	HK-EEE-040-FC
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 6B外壳，详见B-99页		适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 16B外壳，详见B-108页	

	48+PE	64+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



	M	F	M	F
型号	HK-EEE-048-MC	HK-EEE-048-FC	HK-EEE-064-MC	HK-EEE-064-FC
技术参数	额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²		额定电流：16A 额定电压：500V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 24B外壳，详见B-113页	

接线端子

HK SB系列

	6+PE		12+PE	
	螺钉压接		螺钉压接	
				
型号	M	F	M	F
	HK-SB-006-M	HK-SB-006-F	HK-SB-012-M	HK-SB-012-F
技术参数	额定电流：35A		额定电流：35A	
	额定电压：400/690V		额定电压：400/690V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV	
	接线范围：4~6mm ²		接线范围：4~6mm ²	
外壳	适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 32B外壳，详见B-118页	

HK QV系列

	2+PE		2+PE	
	螺钉压接		螺钉压接	
				
型号	M	F	M	F
	HK-QV-002.1-M	HK-QV-002.1-F	HK-QV-002.2-M	HK-QV-002.2-F
技术参数	额定电流：40A		额定电流：40A	
	额定电压：400V		额定电压：400V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV	
	接线范围：2.5~6mm ²		接线范围：4~10mm ²	
外壳	适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 3A外壳，详见B-93页	

HK Q系列

	2+PE	2+PE	5+PE
	螺钉压接	螺钉压接	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-Q-002.1-M	HK-Q-002.1-F	HK-Q-002.2-M	HK-Q-002.2-F	HK-Q-005/0-MC	HK-Q-005/0-FC
技术参数	额定电流：40A 额定电压：830V 脉冲电压：6kV 接线范围：2.5~6mm ²		额定电流：40A 额定电压：830V 脉冲电压：6kV 接线范围：4~10mm ²		额定电流：16A 额定电压：230/400V 脉冲电压：4kV 接线范围：0.14~4mm ²	
外壳	适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 3A外壳，详见B-93页	

	7+PE	12+PE	4(电源)+2(信号)+PE
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-Q-007/0-MC	HK-Q-007/0-FC	HK-Q-012/0-MC	HK-Q-012/0-FC	HK-Q-004/2-MC	HK-Q-004/2-FC
技术参数	额定电流：10A 额定电压：400V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：10A 额定电压：400V 脉冲电压：6kV 接线范围：0.14~2.5mm ²		额定电流：40A+10A 额定电压：690V+250V 脉冲电压：3kV+3kV 接线范围：1.5~6mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)	



编码销型号	HK-KRCP-Q7M	HK-KRCP-Q7F	HK-KRCP-Q12	-
外壳	适配HK 3A外壳，详见B-93页		适配HK 3A外壳，详见B-93页	适配HK HC.P外壳，详见B-92页

HK K系列

	4(电源)+0(信号)+PE		4(电源)+2(信号)+PE		4(电源)+8(信号)+PE	
	螺钉压接		螺钉压接		螺钉压接	



型号	M	F	M	F	M	F
技术参数	HK-K-004/0-M HK-K-004/0-F		HK-K-004/2-M HK-K-004/2-F		HK-K-004/8-M HK-K-004/8-F	
	额定电流：80A		额定电流：80A+16A		额定电流：80A+16A	
	额定电压：830V		额定电压：830V+400V		额定电压：400V+400V	
	脉冲电压：8kV		脉冲电压：8kV+6kV		脉冲电压：6kV+6kV	
	接线范围：1.5~16mm ² (电源)		接线范围：1.5~16mm ² (电源) 1.0~2.5mm ² (信号)		接线范围：1.5~16mm ² (电源) 0.5~2.5mm ² (信号)	
外壳	适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 24B外壳，详见B-113页	

	8(电源)+24(信号)+PE		6(电源)+36(信号)+PE		12(电源)+2(信号)+PE	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	



型号	M	F	M	F	M	F
技术参数	HK-K-008/24-MC HK-K-008/24-FC		HK-K-006/36-MC HK-K-006/36-FC		HK-K-012/2-MC HK-K-012/2-FC	
	额定电流：16A+10A		额定电流：40A+10A		额定电流：40A+10A	
	额定电压：230/400V+160V		额定电压：690V+160V		额定电压：690V+250V	
	脉冲电压：4kV+2.5kV		脉冲电压：8kV+2.5kV		脉冲电压：8kV+4kV	
	接线范围：0.5~4mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)		接线范围：1.5~6mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)		接线范围：1.5~6mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)	
外壳	适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 16B外壳，详见B-108页		适配HK 16B外壳，详见B-108页	

接线端子

HK M系列

	200A轴向压接型模块		200A冷压型模块		100A轴向压接型模块	
	轴向螺栓连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		轴向螺栓连接	



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-2MK-001-M	HK-2MK-001-F	HK-2MK-001-MC	HK-2MK-001-FC	HK-2MK-002-M	HK-2MK-002-F
技术参数	插针数：1 额定电流：200A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：25~70mm ²		插针数：1 额定电流：200A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：25~70mm ²		插针数：2 额定电流：100A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：10~38mm ²	

	100A冷压型模块		70A螺钉压接型模块		100A冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		轴向螺栓连接		冷压连接(冷压针需单独订购)	



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-2MK-002-MC	HK-2MK-002-FC	HK-MK70-002-M	HK-MK70-002-F	HK-MK-001-MC	HK-MK-001-FC
技术参数	插针数：2 额定电流：100A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：16~35mm ²		插针数：2 额定电流：70A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：6~22mm ²		插针数：1 额定电流：100A 额定电压：830V 脉冲电压：8kV 接线范围：10~35mm ²	

	40A轴向压接模块		40A冷压型模块		40A轴向压接模块	
	轴向螺栓连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		轴向螺栓连接	



型号	M	F	M	F	M	F
	HK-MK-002-M	HK-MK-002-F	HK-MK-002-MC	HK-MK-002-FC	HK-MK-003-M	HK-MK-003-F
技术参数	插针数：2 额定电流：40A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：2.5~10mm ²		插针数：2 额定电流：40A 额定电压：1000V 脉冲电压：8kV 接线范围：1.5~10mm ²		插针数：3 额定电流：40A 额定电压：690V 脉冲电压：8kV 接线范围：2.5~10mm ²	

HK M系列

	40A冷压型模块		40A冷压型模块		40A/10A冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	
						
型号	M	F	M	F	M	F
	HK-MK-003-MC	HK-MK-003-FC	HK-MK-004-MC	HK-MK-004-FC	HK-MK-003/4-MC	HK-MK-003/4-FC
技术参数	插针数：3		插针数：4		插针数：3(电源)/4(信号)	
	额定电流：40A		额定电流：40A		额定电流：40A(电源)/10A(信号)	
	额定电压：500V		额定电压：830V		额定电压：830V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：8kV		脉冲电压：8kV	
	接线范围：1.5~10mm ²		接线范围：1.5~10mm ²		接线范围：1.5~10mm ² (电源) 0.14~2.5mm ² (信号)	

	16A弹片型模块		16A冷压型模块		16A防护型模块	
	弹片连接		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	
						
型号	M	F	M	F	M	F
	HK-ME-005-MS	HK-ME-005-FS	HK-ME-006-MC	HK-ME-006-FC	HK-VME-006-MC	HK-VME-006-FC
技术参数	插针数：5		插针数：6		插针数：6	
	额定电流：16A		额定电流：16A		额定电流：16A	
	额定电压：400V		额定电压：500V		额定电压：830V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：8kV	
	接线范围：0.14~2.5mm ²		接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²	

接线端子

HK M系列

	16A冷压型模块		16A冷压型模块		10A冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)		冷压连接(冷压针需单独订购)	



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-MEE-008-MC	HK-MEE-008-FC	HK-2MEE-020-MC	HK-2MEE-020-FC	HK-2MDD-042-MC	HK-2MDD-042-FC
技术参数	插针数：8		插针数：20		插针数：42	
	额定电流：16A		额定电流：16A		额定电流：10A	
	额定电压：400V		额定电压：500V		额定电压：150V	
	脉冲电压：6kV		脉冲电压：6kV		脉冲电压：2.5kV	
	接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~4mm ²		接线范围：0.14~2.5mm ²	

	10A冷压型模块		10A快接模块		10A冷压型模块	
	冷压连接(冷压针需单独订购)		直插连接		冷压连接(冷压针需单独订购)	



	M	F	M	F	M	F
型号	HK-MD-012-MC	HK-MD-012-FC	HK-MD-012-MQ	HK-MD-012-FQ	HK-MDD-017-MC	HK-MDD-017-FC
技术参数	插针数：12		插针数：12		插针数：17	
	额定电流：10A		额定电流：10A		额定电流：10A	
	额定电压：250V		额定电压：250V		额定电压：160V	
	脉冲电压：4kV		脉冲电压：4kV		脉冲电压：2.5kV	
	接线范围：0.14~2.5mm ²		接线范围：0.5~2.5mm ²		接线范围：0.14~2.5mm ²	

注：HK-2M为双模块产品，HK-M为单模块产品。任何2个相同或不同的单模块产品，可以方便地安装在H2M外壳中，任意个单模块产品与/或双模块产品，可以组合选择合适的HK F框架以后，再选择与框架匹配的外壳即可。

HK M系列

	5A D-Sub模块	4A高密度冷压型模块	1A USB模块
	冷压连接(冷压针需单独订购)	冷压连接(冷压针需单独订购)	USB连接

						
	M	F	M	F	M	F
型号	HK-MDS-009-MC	HK-MDS-009-FC	HK-MDS-025-MC	HK-MDS-025-FC	HK-M-USB-M	HK-M-USB-F
技术参数	插针数：9 额定电流：5A 额定电压：50V 脉冲电压：0.8kV		插针数：25 额定电流：4A 额定电压：50V 脉冲电压：0.8kV 接线范围：0.08~0.52mm ²		插针数：4 额定电流：1A 额定电压：50V 脉冲电压：0.8kV	

	1A RJ45模块	与公插芯搭配仅用于标准电缆连接
	RJ45连接	

			
	M	F	M
型号	HK-M-RJ45-M	HK-M-RJ45-F	HK-M-RJ45-APT/2
技术参数	插针数：8 额定电流：1A 额定电压：50V 脉冲电压：0.8kV 接线范围：0.89~0.99mm ²		

注：HK-2M为双模块产品，HK-M为单模块产品。任何2个相同或不同的单模块产品，可以方便地安装在H2M外壳中，任意个单模块产品与/或双模块产品，可以组合选择合适的HK F框架以后，再选择与框架匹配的外壳即可。

接线端子

HK M系列

塑料2芯气动模块		塑料气动针	
			管道内径6.0
			
			型号
	HK-MP-002	无锁止	HK-PCM-6.0
	插针数：2	无锁止	HK-PCF-6.0
工作温度范围：-40~+80℃	带锁止	HK-PCFS-6.0	
阻燃等级：V0			
插针材料：塑料			
管道内径：6.0mm			

塑料3芯气动模块		塑料气动针			
		管道内径1.6	管道内径3.0	管道内径4.0	
					
					
					
		型号	型号	型号	
	HK-MP-003	无锁止	HK-PCM-1.6	HK-PCM-3.0	HK-PCM-4.0
	插针数：3	无锁止	HK-PCF-1.6	HK-PCF-3.0	HK-PCF-4.0
	工作温度范围：-40~+80℃	带锁止	HK-PCFS-1.6	HK-PCFS-3.0	HK-PCFS-4.0
阻燃等级：V0					
插针材料：塑料					
管道内径：1.6/3.0/4.0mm					

HK M系列

金属3芯气动模块		金属气动针		
		管道外径3.0	管道外径4.0	管道外径6.0
				
				
				
		型号	型号	型号
HK-MP-003-V2		无锁止	HK-PCM-OD3.0	HK-PCM-OD4.0
插针数：3		无锁止	HK-PCF-OD3.0	HK-PCF-OD4.0
工作温度范围：-40~+80℃		带锁止	HK-PCFS-OD3.0	HK-PCFS-OD4.0
阻燃等级：V0				HK-PCFS-OD6.0
插针材料：金属				
管道外径：3.0/4.0/6.0mm				

金属2芯气动模块		金属气动针	
		管道外径8.0	管道外径10.0
			
			
			
M	F	型号	型号
HK-2MP-002-M	HK-2MP-002-F	无锁止	HK-PCM-OD8.0
插针数：2		无锁止	HK-PCM-OD10.0
工作温度范围：-40~+80℃		无锁止	HK-PCF-OD8.0
阻燃等级：V0		带锁止	HK-PCF-OD10.0
插针材料：金属			HK-PCFS-OD8.0
管道外径：8.0/10.0mm			HK-PCFS-OD10.0

接线端子

HK F系列

	6B活动框架	10B活动框架	16B活动框架
--	--------	---------	---------



型号	HK-F6B-UA	HK-F6B-LA	HK-F10B-UA	HK-F10B-LA	HK-F16B-UA	HK-F16B-LA
技术参数	用于2个模块 标示A-B	用于2个模块 标示a-b	用于3个模块 标示A-C	用于3个模块 标示a-c	用于4个模块 标示A-D	用于4个模块 标示a-d
外壳	适配HK 6B外壳，详见B-99页		适配HK 10B外壳，详见B-103页		适配HK 16B外壳，详见B-108页	

	24B活动框架
--	---------



型号	HK-F24B-UA	HK-F24B-LA
技术参数	用于6个模块 标示A-F	用于6个模块 标示a-f
外壳	适配HK 24B外壳，详见B-113页	

接线端子

HK 2M外壳系列

HK 2M上壳			
	顶出线		
	螺纹	金属	



型号	M20	HK-2M-TK-M20	M20	-
	M25	HK-2M-TK-M25	M25	HK-2M-SK-M25
	M32	HK-2M-TK-M32	M32	-

HK 2M中间壳	
中间壳	



型号	HK-2M-ST-2B
----	-------------

HK 2M下壳	
开孔安装	开孔安装下壳保护罩



型号	HK-2M-ST-1L	HK-2M-CV-2B
----	-------------	-------------

接线端子

HK HC.P外壳系列

HK HC.P上壳，2耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	PG16	HK-HC.P-TKH-2B-PG16	HK-HC.P-SKH-2B-PG16
----	------	---------------------	---------------------

HK HC.P下壳，单扣	
开孔安装	
不带保护盖	



型号	HK-HC.P-ST-1L
----	---------------

接线端子

HK 3A外壳系列

HK 3A上壳，2耳

顶出线				侧出线			
螺纹		塑料	金属	螺纹		塑料	金属
							
型号	M20	HK-3A.P-TK-2B-M20	HK-3A-TK-2B-M20	M20	HK-3A.P-SK-2B-M20	HK-3A-SK-2B-M20	
	PG11	HK-3A.P-TK-2B-PG11	HK-3A-TK-2B-PG11	PG11	HK-3A.P-SK-2B-PG11	HK-3A-SK-2B-PG11	

HK 3A下壳，单扣					
直型开孔安装			弯角开孔安装		
塑料		金属	塑料		金属
					
型号	HK-3A.P-ST-1L	HK-3A-ST-1L	HK-3A.P-ST-SK-1L	HK-3A-ST-SK-1L	

表面安装				电缆对插式			
螺纹		塑料	金属	螺纹		塑料	金属
							
							
型号	M20	HK-3A.P-SG-1L-M20	HK-3A-SG-1L-M20		M20	HK-3A.P-DJK-1L-M20	HK-3A-DJK-1L-M20
	PG11	HK-3A.P-SG-1L-PG11	HK-3A-SG-1L-PG11		PG11	HK-3A.P-DJK-1L-PG11	HK-3A-DJK-1L-PG11

接线端子

HK P3A/H外壳系列

IP68

HK P3A/H上壳，2螺钉		
低结构		
螺纹	顶出线	



型号	M20	HK-HP3A/H-TK-2S-M20
----	-----	---------------------

HK P3A/H下壳，2孔		
开孔安装	表面安装	
不带保护盖	不带保护盖	



型号	HK-P3A/H-ST-2H	M20	HK-P3A/H-SG-2H-M20
----	----------------	-----	--------------------

HK 10A外壳系列

HK 10A上壳，2耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M25	HK-10A-TKH-2B-M25	HK-10A-SKH-2B-M25
	PG16	HK-10A-TKH-2B-PG16	HK-10A-SKH-2B-PG16
	PG21	HK-10A-TKH-2B-PG21	HK-10A-SKH-2B-PG21

HK 10A下壳，单扣					
开孔安装			表面安装		
不带保护盖		带保护盖	螺纹	不带保护盖	带保护盖



型号	HK-10A-ST-1L	HK-10A-ST-CV-1L

M20	HK-10A-SG-1L-M20	HK-10A-SG-CV-1L-M20
M25	HK-10A-SG-1L-M25	HK-10A-SG-CV-1L-M25
2M20	HK-10A-SG-1L-2M20	HK-10A-SG-CV-1L-2M20
PG16	HK-10A-SG-1L-PG16	HK-10A-SG-CV-1L-PG16
2PG16	HK-10A-SG-1L-2PG16	HK-10A-SG-CV-1L-2PG16
PG21	HK-10A-SG-1L-PG21	HK-10A-SG-CV-1L-PG21

接线端子

HK 16A外壳系列

HK 16A上壳，2耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M25	HK-16A-TKH-2B-M25	HK-16A-SKH-2B-M25
	PG16	HK-16A-TKH-2B-PG16	HK-16A-SKH-2B-PG16
	PG21	HK-16A-TKH-2B-PG21	HK-16A-SKH-2B-PG21

HK 16A下壳，单扣			
开孔安装		表面安装	
	不带保护盖	带保护盖	
螺纹	不带保护盖	带保护盖	带保护盖



型号	HK-16A-ST-1L	HK-16A-ST-CV-1L	M20	HK-16A-SG-1L-M20	HK-16A-SG-CV-1L-M20
			2M20	HK-16A-SG-1L-2M20	HK-16A-SG-CV-1L-2M20
			M25	HK-16A-SG-1L-M25	HK-16A-SG-CV-1L-M25
			2M25	HK-16A-SG-1L-2M25	HK-16A-SG-CV-1L-2M25
			PG16	HK-16A-SG-1L-PG16	HK-16A-SG-CV-1L-PG16
			2PG16	HK-16A-SG-1L-2PG16	HK-16A-SG-CV-1L-2PG16
			PG21	HK-16A-SG-1L-PG21	HK-16A-SG-CV-1L-PG21

HK 32A外壳系列

HK 32A上壳，4耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M25	HK-32A-TKH-4B-M25	HK-32A-SKH-4B-M25
	M32	HK-32A-TKH-4B-M32	HK-32A-SKH-4B-M32
	PG21	HK-32A-TKH-4B-PG21	HK-32A-SKH-4B-PG21
	PG29	HK-32A-TKH-4B-PG29	HK-32A-SKH-4B-PG29

HK 32A下壳，双扣		表面安装	
开孔安装		螺纹	不带保护盖
		不带保护盖	



型号	HK-32A-ST-2L
----	--------------

M25	HK-32A-SG-2L-M25
M32	HK-32A-SG-2L-M32
2M32	HK-32A-SG-2L-2M32
PG21	HK-32A-SG-2L-PG21
2PG21	HK-32A-SG-2L-2PG21
PG29	HK-32A-SG-2L-PG29
2PG29	HK-32A-SG-2L-2PG29

接线端子

HK 32A外壳系列

HK 32A上壳，双扣			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M25	HK-32A-TKH-2L-M25	HK-32A-SKH-2L-M25
	M32	HK-32A-TKH-2L-M32	HK-32A-SKH-2L-M32
	PG21	HK-32A-TKH-2L-PG21	HK-32A-SKH-2L-PG21
	PG29	HK-32A-TKH-2L-PG29	HK-32A-SKH-2L-PG29

HK 32A下壳，4耳			
开孔安装		表面安装	
		螺纹	不带保护盖



型号	HK-32A-ST-4B		M25	HK-32A-SG-4B-M25
			M32	HK-32A-SG-4B-M32
			2M32	HK-32A-SG-4B-2M32
			PG21	HK-32A-SG-4B-PG21
			2PG21	HK-32A-SG-4B-2PG21
			PG29	HK-32A-SG-4B-PG29
			2PG29	HK-32A-SG-4B-2PG29

HK 6B外壳系列

HK 6B上壳, 2耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	顶出线
						
型号	M20	HK-6B-TK-2B-M20	HK-6B-SK-2B-M20	M25	HK-6B-TKH-2B-M25	HK-6B-SKH-2B-M25
	PG13.5	HK-6B-TK-2B-PG13.5	HK-6B-SK-2B-PG13.5	M32	HK-6B-TKH-2B-M32	HK-6B-SKH-2B-M32
	PG16	HK-6B-TK-2B-PG16	HK-6B-SK-2B-PG16	PG21	HK-6B-TKH-2B-PG21	HK-6B-SKH-2B-PG21

HK 6B下壳, 单扣						
	开孔安装				表面安装	
	不带保护盖		带保护盖		螺纹	不带保护盖
						
型号	HK-6B-ST-1L		HK-6B-ST-CV-1L	M20	HK-6B-SG-1L-M20	HK-6B-SG-CV-1L-M20
				2M20	HK-6B-SG-1L-2M20	HK-6B-SG-CV-1L-2M20
				M25	HK-6B-SG-1L-M25	HK-6B-SG-CV-1L-M25
				2M25	HK-6B-SG-1L-2M25	HK-6B-SG-CV-1L-2M25
				PG16	HK-6B-SG-1L-PG16	HK-6B-SG-CV-1L-PG16
				2PG16	HK-6B-SG-1L-2PG16	HK-6B-SG-CV-1L-2PG16

接线端子

HK 6B外壳系列

HK 6B下壳，单扣

表面安装，高结构			电缆对插安装		
螺纹	不带保护盖	带保护盖	螺纹	低结构	高结构



型号	M25	HK-6B-SGH-1L-M25	HK-6B-SGH-CV-1L-M25	M20	HK-6B-DJK-1L-M20	-
	2M25	HK-6B-SGH-1L-2M25	HK-6B-SGH-CV-1L-2M25	M25	-	HK-6B-DJKH-1L-M25
	M32	HK-6B-SGH-1L-M32	HK-6B-SGH-CV-1L-M32	M32	-	HK-6B-DJKH-1L-M32
	2M32	HK-6B-SGH-1L-2M32	HK-6B-SGH-CV-1L-2M32	PG13.5	HK-6B-DJK-1L-PG13.5	-
	PG21	HK-6B-SGH-1L-PG21	HK-6B-SGH-CV-1L-PG21	PG16	HK-6B-DJK-1L-PG16	-
	2PG21	HK-6B-SGH-1L-2PG21	HK-6B-SGH-CV-1L-2PG21	PG21	-	HK-6B-DJKH-1L-PG21
	PG29	HK-6B-SGH-1L-PG29	HK-6B-SGH-CV-1L-PG29			
	2PG29	HK-6B-SGH-1L-2PG29	HK-6B-SGH-CV-1L-2PG29			

HK 6B保护盖

下壳保护盖	
	金属盖



型号	HK-6B-CV-2B
----	-------------

HK 6B外壳系列

HK 6B上壳，单扣		
	高结构	
	螺纹	侧出线



型号	M25	HK-6B-SKH-1L/C-M25
	M32	HK-6B-SKH-1L/C-M32
	PG21	HK-6B-SKH-1L/C-PG21

HK 6B下壳，2耳		
	开孔安装	
		不带保护盖



型号	HK-6B-ST-2B/C
----	---------------

接线端子

HK P6B/H外壳系列

IP68

HK P6B/H上壳，2螺钉

高结构			
螺纹	顶出线		侧出线



型号	PG16	HK-P6B/H-TKH-2S-PG16	HK-P6B/H-SKH-2S-PG16
	PG21	HK-P6B/H-TKH-2S-PG21	HK-P6B/H-SKH-2S-PG21
	PG29	HK-P6B/H-TKH-2S-PG29	HK-P6B/H-SKH-2S-PG29
	M20	HK-P6B/H-TKH-2S-M20	HK-P6B/H-SKH-2S-M20
	M25	HK-P6B/H-TKH-2S-M25	HK-P6B/H-SKH-2S-M25
	M32	HK-P6B/H-TKH-2S-M32	HK-P6B/H-SKH-2S-M32

HK P6B/H下壳，2孔

开孔安装		
	不带保护盖	带金属保护盖



型号	HK-P6B/H-ST-2H	HK-P6B/H-ST-MCV-2H
----	----------------	--------------------

HK P6B/H保护盖

保护盖	
	金属盖



型号	HK-P6B/H-MCV-2S
----	-----------------

HK 10B外壳系列

HK 10B上壳，2耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M20	HK-10B-TK-2B-M20	HK-10B-SK-2B-M20	M25	HK-10B-TKH-2B-M25	HK-10B-SKH-2B-M25
	PG16	HK-10B-TK-2B-PG16	HK-10B-SK-2B-PG16	M32	HK-10B-TKH-2B-M32	HK-10B-SKH-2B-M32
				PG21	HK-10B-TKH-2B-PG21	HK-10B-SKH-2B-PG21
				PG29	HK-10B-TKH-2B-PG29	HK-10B-SKH-2B-PG29

HK 10B下壳，单扣						
	开孔安装				表面安装	
		不带保护盖	带保护盖		螺纹	带保护盖
						
型号		HK-10B-ST-1L	HK-10B-ST-CV-1L	M20	HK-10B-SG-1L-M20	HK-10B-SG-CV-1L-M20
				2M20	HK-10B-SG-1L-2M20	HK-10B-SG-CV-1L-2M20
				M25	HK-10B-SG-1L-M25	HK-10B-SG-CV-1L-M25
				2M25	HK-10B-SG-1L-2M25	HK-10B-SG-CV-1L-2M25
				PG16	HK-10B-SG-1L-PG16	HK-10B-SG-CV-1L-PG16
				2PG16	HK-10B-SG-1L-2PG16	HK-10B-SG-CV-1L-2PG16

	表面安装，高结构				电缆对插安装	
	螺纹	不带保护盖	带保护盖		螺纹	高结构
						
型号	M25	HK-10B-SGH-1L-M25	HK-10B-SGH-CV-1L-M25	M20	HK-10B-DJK-1L-M20	-
	2M25	HK-10B-SGH-1L-2M25	HK-10B-SGH-CV-1L-2M25	M32	-	HK-10B-DJKH-1L-M32
	M32	HK-10B-SGH-1L-M32	HK-10B-SGH-CV-1L-M32	M40	-	HK-10B-DJKH-1L-M40
	2M32	HK-10B-SGH-1L-2M32	HK-10B-SGH-CV-1L-2M32	PG16	HK-10B-DJK-1L-PG16	
	PG21	HK-10B-SGH-1L-PG21	HK-10B-SGH-CV-1L-PG21	PG21	-	HK-10B-DJKH-1L-PG21
	2PG21	HK-10B-SGH-1L-2PG21	HK-10B-SGH-CV-1L-2PG21	PG29	-	HK-10B-DJKH-1L-PG29
	PG29	HK-10B-SGH-1L-PG29	HK-10B-SGH-CV-1L-PG29			
	2PG29	HK-10B-SGH-1L-2PG29	HK-10B-SGH-CV-1L-2PG29			

接线端子

HK 10B外壳系列

HK 10B上壳，4耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M20	HK-10B-TK-4B-M20	HK-10B-SK-4B-M20	M25	HK-10B-TKH-4B-M25	HK-10B-SKH-4B-M25
	PG16	HK-10B-TK-4B-PG16	HK-10B-SK-4B-PG16	M32	HK-10B-TKH-4B-M32	HK-10B-SKH-4B-M32
				PG21	HK-10B-TKH-4B-PG21	HK-10B-SKH-4B-PG21
				PG29	HK-10B-TKH-4B-PG29	HK-10B-SKH-4B-PG29

HK 10B下壳，双扣	
开孔安装	
不带保护盖	



型号	HK-10B-ST-2L
----	--------------

	表面安装				电缆对插安装	
	螺纹	不带保护盖	不带保护盖，高结构		低结构	高结构
						
型号	M20	HK-10B-SG-2L-M20	-	M20	HK-10B-DJK-2L-M20	-
	2M20	HK-10B-SG-2L-2M20	-	M25	-	HK-10B-DJKH-2L-M25
	M25	HK-10B-SG-2L-M25	HK-10B-SGH-2L-M25	M32	-	HK-10B-DJKH-2L-M32
	2M25	HK-10B-SG-2L-2M25	HK-10B-SGH-2L-2M25	PG16	HK-10B-DJK-2L-PG16	-
	M32	-	HK-10B-SGH-2L-M32	PG21	-	HK-10B-DJKH-2L-PG21
	2M32	-	HK-10B-SGH-2L-2M32	PG29	-	HK-10B-DJKH-2L-PG29
	PG16	HK-10B-SG-2L-PG16	-			
	2PG16	HK-10B-SG-2L-2PG16	-			
	PG21	-	HK-10B-SGH-2L-PG21			
	2PG21	-	HK-10B-SGH-2L-2PG21			
	PG29	-	HK-10B-SGH-2L-PG29			
	2PG29	-	HK-10B-SGH-2L-2PG29			

HK 10B外壳系列

HK 10B上壳，单扣		
	高结构	
	螺纹	侧出线



型号	M25	HK-10B-SKH-1L/C-M25
	M32	HK-10B-SKH-1L/C-M32
	PG21	HK-10B-SKH-1L/C-PG21

HK 10B下壳，2耳		
	开孔安装	
		不带保护盖



型号	HK-10B-ST-2B/C
----	----------------

接线端子

HK 10B外壳系列

HK 10B上壳，双扣						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M20	HK-10B-TK-2L-M20	HK-10B-SK-2L-M20	M25	HK-10B-TKH-2L-M25	HK-10B-SKH-2L-M25
	PG16	HK-10B-TK-2L-PG16	HK-10B-SK-2L-PG16	M32	HK-10B-TKH-2L-M32	HK-10B-SKH-2L-M32
				PG21	HK-10B-TKH-2L-PG21	HK-10B-SKH-2L-PG21
				PG29	HK-10B-TKH-2L-PG29	HK-10B-SKH-2L-PG29

HK 10B下壳，4耳				
	开孔安装		表面安装	
	带保护盖		带保护盖	带保护盖，高结构
				
型号	HK-10B-ST-CV-4B		M20	HK-10B-SG-CV-4B-M20 -
			2M20	HK-10B-SG-CV-4B-2M20 -
			M25	HK-10B-SG-CV-4B-M25 HK-10B-SGH-CV-4B-M25
			2M25	HK-10B-SG-CV-4B-2M25 HK-10B-SGH-CV-4B-2M25
			M32	- HK-10B-SGH-CV-4B-M32
			2M32	- HK-10B-SGH-CV-4B-2M32
			PG16	HK-10B-SG-CV-4B-PG16 -
			2PG16	HK-10B-SG-CV-4B-2PG16 -
			PG21	- HK-10B-SGH-CV-4B-PG21
			2PG21	- HK-10B-SGH-CV-4B-2PG21
			PG29	- HK-10B-SGH-CV-4B-PG29
			2PG29	- HK-10B-SGH-CV-4B-2PG29

HK 10B保护盖	
保护盖	金属盖
	
型号	HK-10B-CV-4B

HK P10B/H外壳系列

IP68

HK P10B/H上壳，2螺钉			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	PG16	HK-P10B/H-TKH-2S-PG16	HK-P10B/H-SKH-2S-PG16
	PG21	HK-P10B/H-TKH-2S-PG21	HK-P10B/H-SKH-2S-PG21
	PG29	HK-P10B/H-TKH-2S-PG29	HK-P10B/H-SKH-2S-PG29
	M20	HK-P10B/H-TKH-2S-M20	HK-P10B/H-SKH-2S-M20
	M25	HK-P10B/H-TKH-2S-M25	HK-P10B/H-SKH-2S-M25
	M32	HK-P10B/H-TKH-2S-M32	HK-P10B/H-SKH-2S-M32

HK P10B/H下壳，2孔		
开孔安装		
	不带保护盖	带金属保护盖



型号	HK-P10B/H-ST-2H	HK-P10B/H-ST-MCV-2H
----	-----------------	---------------------

HK P10B/H保护盖	
保护盖	
	金属盖



型号	HK-P10B/H-MCV-2S
----	------------------

接线端子

HK 16B外壳系列

HK 16B上壳, 2耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M25	HK-16B-TK-2B-M25	HK-16B-SK-2B-M25	M32	HK-16B-TKH-2B-M32	HK-16B-SKH-2B-M32
	M32	-	HK-16B-SK-2B-M32	M40	HK-16B-TKH-2B-M40	HK-16B-SKH-2B-M40
	PG21	HK-16B-TK-2B-PG21	HK-16B-SK-2B-PG21	PG21	HK-16B-TKH-2B-PG21	HK-16B-SKH-2B-PG21
				PG29	HK-16B-TKH-2B-PG29	HK-16B-SKH-2B-PG29

HK 16B下壳, 单扣			
	开孔安装		
	不带保护盖	带保护盖	
			
型号	HK-16B-ST-1L		HK-16B-ST-CV-1L
			
M25	HK-16B-SG-1L-M25	HK-16B-SG-CV-1L-M25	
2M25	HK-16B-SG-1L-2M25	HK-16B-SG-CV-1L-2M25	
PG21	HK-16B-SG-1L-PG21	HK-16B-SG-CV-1L-PG21	
2PG21	HK-16B-SG-1L-2PG21	HK-16B-SG-CV-1L-2PG21	

表面安装, 高结构			
	螺纹	不带保护盖	带保护盖
			
M32	HK-16B-SGH-1L-M32	HK-16B-SGH-CV-1L-M32	
2M32	HK-16B-SGH-1L-2M32	HK-16B-SGH-CV-1L-2M32	
PG21	HK-16B-SGH-1L-PG21	HK-16B-SGH-CV-1L-PG21	
2PG21	HK-16B-SGH-1L-2PG21	HK-16B-SGH-CV-1L-2PG21	
PG29	HK-16B-SGH-1L-PG29	HK-16B-SGH-CV-1L-PG29	
2PG29	HK-16B-SGH-1L-2PG29	HK-16B-SGH-CV-1L-2PG29	

电缆对插安装			
	螺纹	低结构	高结构
			
M25	HK-16B-DJK-1L-M25	-	
M32	-	HK-16B-DJKH-1L-M32	
M40	-	HK-16B-DJKH-1L-M40	
PG21	HK-16B-DJK-1L-PG21	HK-16B-DJKH-1L-PG21	
PG29	-	HK-16B-DJKH-1L-PG29	

HK 16B外壳系列

HK 16B上壳, 4耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M25	HK-16B-TK-4B-M25	HK-16B-SK-4B-M25	M32	HK-16B-TKH-4B-M32	HK-16B-SKH-4B-M32
	M32	-	HK-16B-SK-4B-M32	M40	HK-16B-TKH-4B-M40	HK-16B-SKH-4B-M40
	PG21	HK-16B-TK-4B-PG21	HK-16B-SK-4B-PG21	PG21	HK-16B-TKH-4B-PG21	HK-16B-SKH-4B-PG21
				PG29	HK-16B-TKH-4B-PG29	HK-16B-SKH-4B-PG29

HK 16B下壳, 双扣	
开孔安装	
不带保护盖	



型号	HK-16B-ST-2L
----	--------------

表面安装				电缆对插安装					
螺纹		不带保护盖		不带保护盖，高结构		低结构		高结构	
									
型号	M25	HK-16B-SG-2L-M25	-	M25	HK-16B-DJK-2L-M25	-			
	2M25	HK-16B-SG-2L-2M25	-	M32	-	HK-16B-DJKH-2L-M32			
	M32	-	HK-16B-SGH-2L-M32	M40	-	HK-16B-DJKH-2L-M40			
	2M32	-	HK-16B-SGH-2L-2M32	PG21	HK-16B-DJK-2L-PG21	HK-16B-DJKH-2L-PG21			
	PG21	HK-16B-SG-2L-PG21	HK-16B-SGH-2L-PG21	PG29	-	HK-16B-DJKH-2L-PG29			
	2PG21	HK-16B-SG-2L-2PG21	HK-16B-SGH-2L-2PG21						
	PG29	-	HK-16B-SGH-2L-PG29						
	2PG29	-	HK-16B-SGH-2L-2PG29						

接线端子

HK 16B外壳系列

HK 16B上壳，单扣		
	高结构	
	螺纹	侧出线



型号	M25	HK-16B-SKH-1L/C-M25
	M32	HK-16B-SKH-1L/C-M32
	PG21	HK-16B-SKH-1L/C-PG21

HK 16B下壳，2耳		
	开孔安装	
		不带保护盖



型号	HK-16B-ST-2B/C
----	----------------

接线端子

HK 16B外壳系列

HK 16B上壳，双扣

低结构				高结构							
螺纹		顶出线		侧出线		螺纹		顶出线		侧出线	
											
型号	M25	HK-16B-TK-2L-M25	HK-16B-SK-2L-M25			M32	HK-16B-TKH-2L-M32	HK-16B-SKH-2L-M32			
	M32	-	HK-16B-SK-2L-M32			M40	HK-16B-TKH-2L-M40	HK-16B-SKH-2L-M40			
	PG21	HK-16B-TK-2L-PG21	HK-16B-SK-2L-PG21			PG21	HK-16B-TKH-2L-PG21	HK-16B-SKH-2L-PG21			
						PG29	HK-16B-TKH-2L-PG29	HK-16B-SKH-2L-PG29			

HK 16B下壳，4耳					
	开孔安装		表面安装		
	带保护盖		螺纹	带保护盖	带保护盖，高结构
					
型号	HK-16B-ST-CV-4B		M25	HK-16B-SG-CV-4B-M25	-
			2M25	HK-16B-SG-CV-4B-2M25	-
			M32	-	HK-16B-SGH-CV-4B-M32
			2M32	-	HK-16B-SGH-CV-4B-2M32
			PG21	HK-16B-SG-CV-4B-PG21	HK-16B-SGH-CV-4B-PG21
			2PG21	HK-16B-SG-CV-4B-2PG21	HK-16B-SGH-CV-4B-2PG21
			PG29	-	HK-16B-SGH-CV-4B-PG29
			2PG29	-	HK-16B-SGH-CV-4B-2PG29

HK 16B保护盖	
	保护盖
	塑料盖
	
型号	HK-16B-CV-4B

接线端子

HK P16B/H外壳系列

IP68

HK P16B/H上壳，2螺钉			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	PG16	HK-P16B/H-TKH-2S-PG16	HK-P16B/H-SKH-2S-PG16
	PG21	HK-P16B/H-TKH-2S-PG21	HK-P16B/H-SKH-2S-PG21
	PG29	HK-P16B/H-TKH-2S-PG29	HK-P16B/H-SKH-2S-PG29
	M20	HK-P16B/H-TKH-2S-M20	HK-P16B/H-SKH-2S-M20
	M25	HK-P16B/H-TKH-2S-M25	HK-P16B/H-SKH-2S-M25
	M32	HK-P16B/H-TKH-2S-M32	HK-P16B/H-SKH-2S-M32

HK P16B/H下壳，2孔		
开孔安装		
	不带保护盖	带金属保护盖



型号	HK-P16B/H-ST-2H	HK-P16B/H-ST-MCV-2H
----	-----------------	---------------------

HK P16B/H保护盖	
保护盖	金属盖



型号	HK-P16B/H-MCV-2S
----	------------------

HK 24B外壳系列

HK 24B上壳, 2耳						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M25	HK-24B-TK-2B-M25	HK-24B-SK-2B-M25	M32	HK-24B-TKH-2B-M32	HK-24B-SKH-2B-M32
	M32	-	HK-24B-SK-2B-M32	M40	HK-24B-TKH-2B-M40	HK-24B-SKH-2B-M40
	PG21	HK-24B-TK-2B-PG21	HK-24B-SK-2B-PG21	PG21	HK-24B-TKH-2B-PG21	HK-24B-SKH-2B-PG21
				PG29	HK-24B-TKH-2B-PG29	HK-24B-SKH-2B-PG29

HK 24B下壳, 单扣							
	开孔安装				表面安装		
		不带保护盖	带保护盖		螺纹	不带保护盖	带保护盖
							
型号		HK-24B-ST-1L	HK-24B-ST-CV-1L	M25	HK-24B-SG-1L-M25	HK-24B-SG-CV-1L-M25	
				2M25	HK-24B-SG-1L-2M25	HK-24B-SG-CV-1L-2M25	
				PG21	HK-24B-SG-1L-PG21	HK-24B-SG-CV-1L-PG21	
				2PG21	HK-24B-SG-1L-2PG21	HK-24B-SG-CV-1L-2PG21	

表面安装, 高结构				电缆对插安装			
	螺纹				低结构		
		不带保护盖	带保护盖		螺纹	低结构	高结构
							
型号	M32	HK-24B-SGH-1L-M32	HK-24B-SGH-CV-1L-M32	M25	HK-24B-DJK-1L-M25	-	
	2M32	HK-24B-SGH-1L-2M32	HK-24B-SGH-CV-1L-2M32	M32	-		HK-24B-DJKH-1L-M32
	PG21	HK-24B-SGH-1L-PG21	HK-24B-SGH-CV-1L-PG21	M40	-		HK-24B-DJKH-1L-M40
	2PG21	HK-24B-SGH-1L-2PG21	HK-24B-SGH-CV-1L-2PG21	PG21	HK-24B-DJK-1L-PG21	HK-24B-DJKH-1L-PG21	
	PG29	HK-24B-SGH-1L-PG29	HK-24B-SGH-CV-1L-PG29	PG29	-		HK-24B-DJKH-1L-PG29
	2PG29	HK-24B-SGH-1L-2PG29	HK-24B-SGH-CV-1L-2PG29				

接线端子

HK 24B外壳系列

HK 24B上壳，4耳

低结构				高结构		
螺纹		顶出线	侧出线	螺纹	顶出线	侧出线
						
型号	M25	HK-24B-TK-4B-M25	HK-24B-SK-4B-M25	M32	HK-24B-TKH-4B-M32	HK-24B-SKH-4B-M32
	M32	-	HK-24B-SK-4B-M32	M40	HK-24B-TKH-4B-M40	HK-24B-SKH-4B-M40
	PG21	HK-24B-TK-4B-PG21	HK-24B-SK-4B-PG21	PG21	HK-24B-TKH-4B-PG21	HK-24B-SKH-4B-PG21
	PG29			PG29	HK-24B-TKH-4B-PG29	HK-24B-SKH-4B-PG29

HK 24B下壳，双扣

开孔安装	
不带保护盖	



型号	HK-24B-ST-2L
----	--------------

表面安装			电缆对插安装		
螺纹	不带保护盖	不带保护盖，高结构	螺纹	低结构	高结构



型号	M25	HK-24B-SG-2L-M25	-	M25	HK-24B-DJK-2L-M25	-
	2M25	HK-24B-SG-2L-2M25	-	M32	-	HK-24B-DJKH-2L-M32
	M32	-	HK-24B-SGH-2L-M32	M40	-	HK-24B-DJKH-2L-M40
	2M32	-	HK-24B-SGH-2L-2M32	PG21	HK-24B-DJK-2L-PG21	HK-24B-DJKH-2L-PG21
	PG21	HK-24B-SG-2L-PG21	HK-24B-SGH-2L-PG21	PG29	-	HK-24B-DJKH-2L-PG29
	2PG21	HK-24B-SG-2L-2PG21	HK-24B-SGH-2L-2PG21			
	PG29	-	HK-24B-SGH-2L-PG29			
	2PG29	-	HK-24B-SGH-2L-2PG29			

HK 24B外壳系列

HK 24B上壳，单扣		
	高结构	
	螺纹	侧出线



型号	M25	HK-24B-SKH-1L/C-M25
	M32	HK-24B-SKH-1L/C-M32
	PG21	HK-24B-SKH-1L/C-PG21

HK 24B下壳，2耳		
	开孔安装	
		不带保护盖



型号	HK-24B-ST-2B/C
----	----------------

接线端子

HK 24B外壳系列

HK 24B上壳，双扣						
	低结构				高结构	
	螺纹	顶出线	侧出线		螺纹	侧出线
						
型号	M25	HK-24B-TK-2L-M25	HK-24B-SK-2L-M25	M32	HK-24B-TKH-2L-M32	HK-24B-SKH-2L-M32
	M32	-	HK-24B-SK-2L-M32	M40	HK-24B-TKH-2L-M40	HK-24B-SKH-2L-M40
	PG21	HK-24B-TK-2L-PG21	HK-24B-SK-2L-PG21	PG21	HK-24B-TKH-2L-PG21	HK-24B-SKH-2L-PG21
				PG29	HK-24B-TKH-2L-PG29	HK-24B-SKH-2L-PG29

HK 24B下壳，4耳					
	开孔安装		表面安装		
	带保护盖		螺纹	带保护盖	带保护盖，高结构
					
型号	HK-24B-ST-CV-4B		M25	HK-24B-SG-CV-4B-M25 -	
			2M25	HK-24B-SG-CV-4B-2M25 -	
			M32	-	HK-24B-SGH-CV-4B-M32
			2M32	-	HK-24B-SGH-CV-4B-2M32
			PG21	HK-24B-SG-CV-4B-PG21	HK-24B-SGH-CV-4B-PG21
			2PG21	HK-24B-SG-CV-4B-2PG21	HK-24B-SGH-CV-4B-2PG21
			PG29	-	HK-24B-SGH-CV-4B-PG29
			2PG29	-	HK-24B-SGH-CV-4B-2PG29

HK 24B保护盖	
	保护盖
	金属盖
	
型号	HK-24B-CV-4B

HK P24B/H外壳系列

IP68

HK P24B/H上壳，2螺钉			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	PG16	HK-P24B/H-TKH-2S-PG16	HK-P24B/H-SKH-2S-PG16
	PG21	HK-P24B/H-TKH-2S-PG21	HK-P24B/H-SKH-2S-PG21
	PG29	HK-P24B/H-TKH-2S-PG29	HK-P24B/H-SKH-2S-PG29
	M20	HK-P24B/H-TKH-2S-M20	HK-P24B/H-SKH-2S-M20
	M25	HK-P24B/H-TKH-2S-M25	HK-P24B/H-SKH-2S-M25
	M32	HK-P24B/H-TKH-2S-M32	HK-P24B/H-SKH-2S-M32

HK P24B/H下壳，2孔		
开孔安装		
	不带保护盖	带金属保护盖



型号	HK-P24B/H-ST-2H	HK-P24B/H-ST-MCV-2H
----	-----------------	---------------------

HK P24B/H保护盖	
保护盖	
	金属盖



型号	HK-P24B/H-MCV-2S
----	------------------

接线端子

HK 32B外壳系列

HK 32B上壳，2耳			
高结构			
螺纹	顶出线	侧出线	



型号	M32	HK-32B-TKH-2B-M32	HK-32B-SKH-2B-M32
	M40	HK-32B-TKH-2B-M40	HK-32B-SKH-2B-M40
	M50	HK-32B-TKH-2B-M50	HK-32B-SKH-2B-M50
	PG29	HK-32B-TKH-2B-PG29	HK-32B-SKH-2B-PG29
	PG36	HK-32B-TKH-2B-PG36	HK-32B-SKH-2B-PG36
	PG42	HK-32B-TKH-2B-PG42	-

HK 32B下壳，单扣			
开孔安装		表面安装	
带保护盖		螺纹	带保护盖



型号	HK-32B-ST-CV-1L		M32	HK-32B-SG-CV-1L-M32
			2M32	HK-32B-SG-CV-1L-2M32
			M40	HK-32B-SG-CV-1L-M40
			2M40	HK-32B-SG-CV-1L-2M40
			PG29	HK-32B-SG-CV-1L-PG29
			2PG29	HK-32B-SG-CV-1L-2PG29
			PG36	HK-32B-SG-CV-1L-PG36
			2PG36	HK-32B-SG-CV-1L-2PG36

HK 32B外壳系列

HK 32B上壳，4耳			
高结构			
	螺纹	顶出线	侧出线



型号	M32	HK-32B-TKH-4B-M32	HK-32B-SKH-4B-M32
	M40	HK-32B-TKH-4B-M40	HK-32B-SKH-4B-M40
	M50	HK-32B-TKH-4B-M50	-
	PG29	HK-32B-TKH-4B-PG29	HK-32B-SKH-4B-PG29
	PG36	HK-32B-TKH-4B-PG36	HK-32B-SKH-4B-PG36
	PG42	HK-32B-TKH-4B-PG42	-

HK 32B下壳，双扣	
开孔安装	
不带保护盖	



型号	HK-32B-ST-2L
----	--------------

表面安装		电缆对插安装	
螺纹	不带保护盖	螺纹	低结构



型号	M32	HK-32B-SG-2L-M32
	2M32	HK-32B-SG-2L-2M32
	M40	HK-32B-SG-2L-M40
	2M40	HK-32B-SG-2L-2M40
	PG29	HK-32B-SG-2L-PG29
	2PG29	HK-32B-SG-2L-2PG29
	PG36	HK-32B-SG-2L-PG36
	2PG36	HK-32B-SG-2L-2PG36

M32	HK-32B-DJK-2L-M32
M40	HK-32B-DJK-2L-M40
M50	HK-32B-DJK-2L-M50
PG29	HK-32B-DJK-2L-PG29
PG36	HK-32B-DJK-2L-PG36

接线端子

HK 48B外壳系列

HK 48B上壳，2耳			
高结构			
	螺纹	顶出线	侧出线



型号	M32	HK-48B-TKH-2B-M32	HK-48B-SKH-2B-M32
	M40	HK-48B-TKH-2B-M40	HK-48B-SKH-2B-M40
	M50	HK-48B-TKH-2B-M50	HK-48B-SKH-2B-M50
	PG29	HK-48B-TKH-2B-PG29	HK-48B-SKH-2B-PG29
	PG36	HK-48B-TKH-2B-PG36	HK-48B-SKH-2B-PG36
	PG42	HK-48B-TKH-2B-PG42	HK-48B-SKH-2B-PG42

HK 48B下壳，单扣	
开孔安装	
	不带保护盖



型号	HK-48B-ST-1L
----	--------------

表面安装			
螺纹	不带保护盖	螺纹	带保护盖



型号	M40	HK-48B-SG-1L-M40
	2M40	HK-48B-SG-1L-2M40
	PG29	HK-48B-SG-1L-PG29
	2PG29	HK-48B-SG-1L-2PG29
	PG36	HK-48B-SG-1L-PG36
	2PG36	HK-48B-SG-1L-2PG36

	M40	HK-48B-SG-CV-1L-M40
	2M40	HK-48B-SG-CV-1L-2M40
	PG29	HK-48B-SG-CV-1L-PG29
	2PG29	HK-48B-SG-CV-1L-2PG29
	PG36	HK-48B-SG-CV-1L-PG36
	2PG36	HK-48B-SG-CV-1L-2PG36

冷压针

5A冷压针 (适用于额定电流为5A的冷压接线插芯)						
描述		线径		型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG	公针	母针	
	镀银	0.09-0.25	28-24	HK-CSSM-0.25	HK-CSSF-0.25	5
		0.25-0.33	26-22	HK-CSSM-0.33	HK-CSSF-0.33	
		0.33-0.52	22-20	HK-CSSM-0.52	HK-CSSF-0.52	
		0.52-0.82	22-18	HK-CSSM-0.82	HK-CSSF-0.82	
	镀金	0.09-0.25	28-24	HK-CSGM-0.25	HK-CSGF-0.25	5
		0.25-0.33	26-22	HK-CSGM-0.33	HK-CSGF-0.33	
		0.33-0.52	22-20	HK-CSGM-0.52	HK-CSGF-0.52	
		0.52-0.82	22-18	HK-CSGM-0.82	HK-CSGF-0.82	

10A冷压针 (适用于额定电流为10A的冷压接线插芯)						
描述		线径		型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG	公针	母针	
	镀银	0.14-0.37	26-22	HK-CDSM-0.37	HK-CDSF-0.37	8.0
		0.5	20	HK-CDSM-0.5	HK-CDSF-0.5	
		0.75	18	HK-CDSM-0.75	HK-CDSF-0.75	
		1.0	18	HK-CDSM-1.0	HK-CDSF-1.0	
		1.5	16	HK-CDSM-1.5	HK-CDSF-1.5	
		2.5	14	HK-CDSM-2.5	HK-CDSF-2.5	
	镀金	0.14-0.37	26-22	HK-CDGM-0.37	HK-CDGF-0.37	8.0
		0.5	20	HK-CDGM-0.5	HK-CDGF-0.5	
		0.75	18	HK-CDGM-0.75	HK-CDGF-0.75	
		1.0	18	HK-CDGM-1.0	HK-CDGF-1.0	
		1.5	16	HK-CDGM-1.5	HK-CDGF-1.5	
		2.5	14	HK-CDGM-2.5	HK-CDGF-2.5	

接线端子

冷压针

16A冷压针 (适用于额定电流为16A的冷压接线插芯)							
描述		线径		沟槽标记	型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG		公针	母针	
<div>接触电阻≤1mΩ</div> <div></div>	镀银	0.14-0.37	26-22	无沟槽	HK-CESM-0.37	HK-CESF-0.37	7.5
		0.5	20	无沟槽	HK-CESM-0.50	HK-CESF-0.50	
		0.75	18	1沟槽(后)	HK-CESM-0.75	HK-CESF-0.75	
		1.0	18	1沟槽	HK-CESM-1.0	HK-CESF-1.0	
		1.5	16	2沟槽	HK-CESM-1.5	HK-CESF-1.5	
		2.5	14	3沟槽	HK-CESM-2.5	HK-CESF-2.5	
		3	12	1宽沟槽	HK-CESM-3.0	HK-CESF-3.0	
		4	12	无沟槽	HK-CESM-4.0	HK-CESF-4.0	
	镀金	0.14-0.37	26-22	无沟槽	HK-CEGM-0.37	HK-CEGF-0.37	7.5
		0.5	20	无沟槽	HK-CEGM-0.50	HK-CEGF-0.50	
		0.75	18	1沟槽(后)	HK-CEGM-0.75	HK-CEGF-0.75	
		1.0	18	1沟槽	HK-CEGM-1.0	HK-CEGF-1.0	
		1.5	16	2沟槽	HK-CEGM-1.5	HK-CEGF-1.5	
		2.5	14	3沟槽	HK-CEGM-2.5	HK-CEGF-2.5	
		3	12	1宽沟槽	HK-CEGM-3.0	HK-CEGF-3.0	
		4	12	无沟槽	HK-CEGM-4.0	HK-CEGF-4.0	

40A冷压针 (适用于额定电流为40A的冷压接线插芯)						
描述		线径		型号		剥线长度 (mm)
		mm ²	AWG	公针	母针	
<div>接触电阻≤1mΩ</div> <div></div> <div></div>	镀银	1.5	16	HK-CCSM-1.5	HK-CCSF-1.5	9.0
		2.5	14	HK-CCSM-2.5	HK-CCSF-2.5	9.0
		4.0	12	HK-CCSM-4.0	HK-CCSF-4.0	9.6
		6.0	10	HK-CCSM-6.0	HK-CCSF-6.0	9.6
		10.0	8	HK-CCSM-10	HK-CCSF-10	15
	镀金	1.5	16	HK-CCGM-1.5	HK-CCGF-1.5	9.0
		2.5	14	HK-CCGM-2.5	HK-CCGF-2.5	9.0
		4.0	12	HK-CCGM-4.0	HK-CCGF-4.0	9.6
		6.0	10	HK-CCGM-6.0	HK-CCGF-6.0	9.6
		10.0	8	HK-CCGM-10	HK-CCGF-10	15

冷压针

70A冷压针 (适用于额定电流为70A的冷压接线插芯)						
描述		线径	型号		剥线长度	
		mm ²	公针	母针	(mm)	
	接触电阻≤0.5mΩ	镀银	6	HK-CKSM70-6	HK-CKSF70-6	15.5
			10	HK-CKSM70-10	HK-CKSF70-10	
			16	HK-CKSM70-16	HK-CKSF70-16	
			25	HK-CKSM70-25	HK-CKSF70-25	

100A冷压针 (适用于额定电流为100A的冷压接线插芯)						
描述		线径	型号		剥线长度	
		mm ²	公针	母针	(mm)	
	接触电阻≤0.3mΩ	镀银	10	HK-CKSM-10	HK-CKSF-10G	19
			16	HK-CKSM-16	HK-CKSF-16G	
			25	HK-CKSM-25	HK-CKSF-25G	
			35	HK-CKSM-35	HK-CKSF-35G	16

200A冷压针 (适用于额定电流为200A的冷压接线插芯)						
描述		线径	型号		剥线长度	
		mm ²	公针	母针	(mm)	
	接触电阻≤0.3mΩ	镀银	25	HK-CHSM200-25	HK-CHSF200-25	22.5
			35	HK-CHSM200-35	HK-CHSF200-35	
			50	HK-CHSM200-50	HK-CHSF200-50	
			70	HK-CHSM200-70	HK-CHSF200-70	

接线端子

工具

压线钳

适用于5A冷压针
压线范围：0.09-0.52mm²



适用于10A、16A、40A冷压针
压线范围：0.14-4.0mm²



型号 HK-CRIMPING-0.09/0.52

型号 HK-CRIMPING-0.5/4

适用于40A冷压针
压线范围：4.0-10mm²



气动压线钳
适用于10A、16A冷压针



型号 HK-CRIMPING-4.0/10.0

型号 HK-CRIMPING-PN1

退针器

5A退针器

10A退针器

适用于5A冷压针



适用于10A冷压针



型号 HK-REMOVAL-SSM (金属)
HK-REMOVAL-SSP (塑料)

型号 HK-REMOVAL-DD

16A退针器

40A退针器

适用于16A冷压针



适用于40A冷压针



型号 HK-REMOVAL-EE
HK-REMOVAL-EEE

型号 HK-REMOVAL-CC

编码销


编码销			
名称	使用情况	铁镀镍	不锈钢
公编码销	公母配对使用	-	HK-COD-PIN-M3-LSTM
			
母编码销	公母配对使用	-	HK-COD-PIN-M3-LSTF
			
模块用公编码销	公母配对使用	HK-COD-PIN-M3-TM	HK-COD-PIN-M3-STM
			
模块用母编码销	公母配对使用	HK-COD-PIN-M3-TF	HK-COD-PIN-M3-STF
			

接线端子


编码销

公/母编码销、模块用公/母编码销使用图示

用于可安装一个芯件或者模块框架的外壳

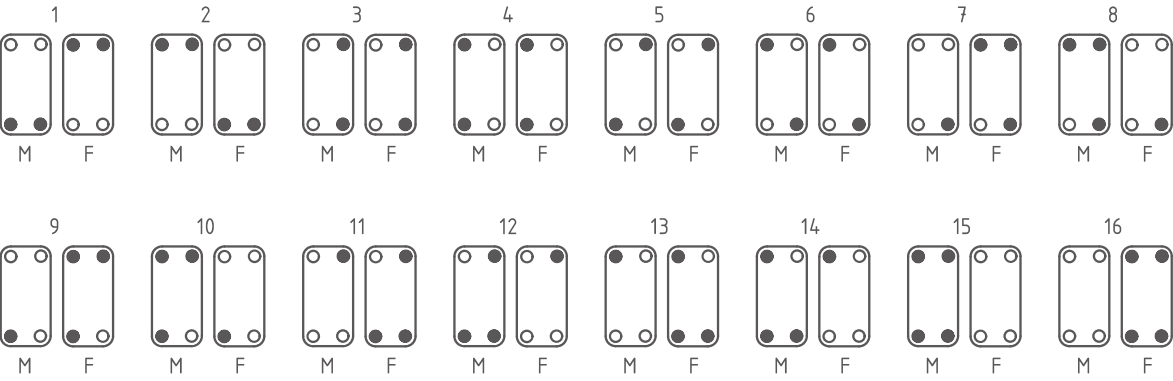

用于可安装两个芯件或者模块框架的外壳

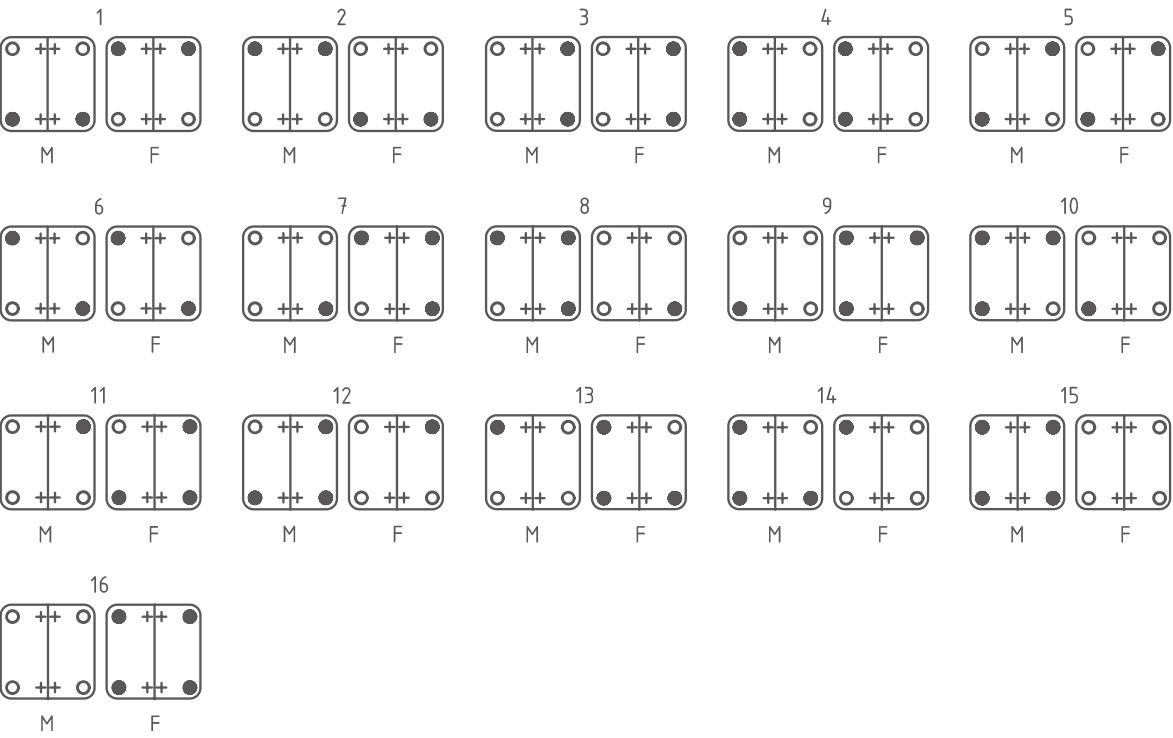


- - 公编码销
- - 母编码销
- +- 芯件固定螺丝

电缆接头系列

塑料电缆接头



- 材料：PA，UL94-V0
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C
- 颜色：灰色(RAL 7035)、黑色(RAL 9005)



AG	Øk (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号	
					灰色	黑色
M16x1.5	2~6	8	22	19	HK-CAB-M16-PT	HK-CAB-M16-PT-K
M16x1.5	4~8	8	22	19	HK-CAB-M16-P	HK-CAB-M16-P-K
M20x1.5	5~9	9	27	24	HK-CAB-M20-PT	HK-CAB-M20-PT-K
M20x1.5	6~12	9	27	24	HK-CAB-M20-P	HK-CAB-M20-P-K
M25x1.5	9~16	10	28	33	HK-CAB-M25-PT	HK-CAB-M25-PT-K
M25x1.5	13~18	10	28	33	HK-CAB-M25-P	HK-CAB-M25-P-K
M32x1.5	13~20	11	33	42	HK-CAB-M32-PT	HK-CAB-M32-PT-K
M32x1.5	18~25	11	33	42	HK-CAB-M32-P	HK-CAB-M32-P-K
M40x1.5	20~26	13	40	53	HK-CAB-M40-PT	HK-CAB-M40-PT-K
M40x1.5	22~32	13	40	53	HK-CAB-M40-P	HK-CAB-M40-P-K
M50x1.5	25~31	17	47	60	HK-CAB-M50-PT	HK-CAB-M50-PT-K
M50x1.5	32~38	17	47	60	HK-CAB-M50-P	HK-CAB-M50-P-K
M63x1.5	29~35	17	47	65	HK-CAB-M63-PT	HK-CAB-M63-PT-K
M63x1.5	37~44	17	47	65	HK-CAB-M63-P	HK-CAB-M63-P-K
PG11	3~7	8	24	22	HK-CAB-P11-PT	HK-CAB-P11-PT-K
PG11	5~10	8	24	22	HK-CAB-P11-P	HK-CAB-P11-P-K
PG13.5	5~9	9	27	24	HK-CAB-P13-PT	HK-CAB-P13-PT-K
PG13.5	6~12	9	27	24	HK-CAB-P13-P	HK-CAB-P13-P-K
PG16	7~12	10	28	27	HK-CAB-P16-PT	HK-CAB-P16-PT-K
PG16	10~14	10	28	27	HK-CAB-P16-P	HK-CAB-P16-P-K
PG21	9~16	11	30	33	HK-CAB-P21-PT	HK-CAB-P21-PT-K
PG21	13~18	11	30	33	HK-CAB-P21-P	HK-CAB-P21-P-K
PG29	13~20	11	38	42	HK-CAB-P29-PT	HK-CAB-P29-PT-K
PG29	18~25	11	38	42	HK-CAB-P29-P	HK-CAB-P29-P-K
PG36	20~26	13	45	53	HK-CAB-P36-PT	HK-CAB-P36-PT-K
PG36	22~32	13	45	53	HK-CAB-P36-P	HK-CAB-P36-P-K
PG42	25~31	14	47	60	HK-CAB-P42-PT	HK-CAB-P42-PT-K
PG42	32~38	14	47	60	HK-CAB-P42-P	HK-CAB-P42-P-K
PG48	29~35	14	47	65	HK-CAB-P48-PT	HK-CAB-P48-PT-K
PG48	37~44	14	47	65	HK-CAB-P48-P	HK-CAB-P48-P-K


接线端子

电缆接头系列

金属电缆接头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 夹紧件：PA
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40℃~+100℃



AG	∅k (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	2~6	6	21	19	HK-CAB-M16-MT
M16x1.5	4~8	6	21	19	HK-CAB-M16-M
M16x1.5	5~10	6	22	20	HK-CAB-M16-MB
M20x1.5	5~9	6	23	22	HK-CAB-M20-MT
M20x1.5	6~12	6	23	22	HK-CAB-M20-M
M20x1.5	10~14	6	24	24	HK-CAB-M20-MB
M25x1.5	9~16	7	26	30	HK-CAB-M25-MT
M25x1.5	13~18	7	26	30	HK-CAB-M25-M
M32x1.5	13~20	8	31	40	HK-CAB-M32-MT
M32x1.5	18~25	8	31	40	HK-CAB-M32-M
M40x1.5	20~26	8	37	50	HK-CAB-M40-MT
M40x1.5	22~32	8	37	50	HK-CAB-M40-M
M50x1.5	25~31	9	37	57	HK-CAB-M50-MT
M50x1.5	32~38	9	37	57	HK-CAB-M50-M
M63x1.5	29~35	10	40	67	HK-CAB-M63-MT
M63x1.5	37~44	10	40	67	HK-CAB-M63-M
PG11	3~7	6	24	21	HK-CAB-P11-MT
PG11	5~10	6	24	21	HK-CAB-P11-M
PG13.5	5~9	6.5	23.5	22	HK-CAB-P13-MT
PG13.5	6~12	6.5	23.5	22	HK-CAB-P13-M
PG16	7~12	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-MT
PG16	10~14	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-M
PG21	9~16	7	25	30	HK-CAB-P21-MT
PG21	13~18	7	25	30	HK-CAB-P21-M
PG29	13~20	8	30	40	HK-CAB-P29-MT
PG29	18~25	8	30	40	HK-CAB-P29-M
PG36	20~26	8	38	50	HK-CAB-P36-MT
PG36	22~32	8	38	50	HK-CAB-P36-M
PG42	25~31	9	37	57	HK-CAB-P42-MT
PG42	32~38	9	37	57	HK-CAB-P42-M
PG48	29~35	10	38	64	HK-CAB-P48-MT
PG48	37~44	10	38	64	HK-CAB-P48-M


接线端子

电缆接头系列

电磁屏蔽电缆接头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 夹紧件：PA
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C



AG	$\varnothing k$ (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M12x1.5	2~5	5	20	14	HK-CAB-M12-EMCT
M12x1.5	3~6.5	5	20	14	HK-CAB-M12-EMC
M16x1.5	2~6	6	23	19	HK-CAB-M16-EMCT
M16x1.5	4~8	6	23	19	HK-CAB-M16-EMC
M20x1.5	5~9	7	25	22	HK-CAB-M20-EMCT
M20x1.5	6~12	7	25	22	HK-CAB-M20-EMC
M25x1.5	9~16	7	27	30	HK-CAB-M25-EMCT
M25x1.5	13~18	7	27	30	HK-CAB-M25-EMC
M32x1.5	13~20	8	30	40	HK-CAB-M32-EMCT
M32x1.5	18~25	8	35	40	HK-CAB-M32-EMC
M40x1.5	20~26	9	38	50	HK-CAB-M40-EMCT
M40x1.5	22~32	9	40.5	50	HK-CAB-M40-EMC
M50x1.5	25~31	9	43	57	HK-CAB-M50-EMCT
M50x1.5	32~38	9	43	57	HK-CAB-M50-EMC
M63x1.5	29~35	10	44	67	HK-CAB-M63-EMCT
M63x1.5	37~44	10	44	67	HK-CAB-M63-EMC
PG7	3~6.5	5	20	14	HK-CAB-P7-EMC
PG9	4~8	6	22	17	HK-CAB-P9-EMC
PG11	5~10	6	24	21	HK-CAB-P11-EMC
PG13.5	6~12	7	25.5	22	HK-CAB-P13-EMC
PG16	8~14	7	25	24	HK-CAB-P16-EMC
PG21	13~18	8	28	30	HK-CAB-P21-EMC
PG29	18~25	8	35	40	HK-CAB-P29-EMC
PG36	22~32	9	40.5	50	HK-CAB-P36-EMC
PG42	30~38	9	40	57	HK-CAB-P42-EMC
PG48	37~44	10	43	64	HK-CAB-P48-EMC


接线端子

电缆接头系列

塑料多孔电缆接头



- 材料：PA，UL94-V0
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C
- 颜色：灰色(RAL 7035)



AG	孔数xd (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	2x3	8	22	19	HK-CAB-M16-1KPM
M20x1.5	3x4	9	27	24	HK-CAB-M20-1KPM
M20x1.5	2x5	9	27	24	HK-CAB-M20-2KPM
M25x1.5	4x6.5	10	28	33	HK-CAB-M25-1KPM
M25x1.5	3x7	10	28	33	HK-CAB-M25-2KPM
M25x1.5	2x6	10	28	33	HK-CAB-M25-3KPM
M25x1.5	2x8	10	28	33	HK-CAB-M25-4KPM
M32x1.5	6x6.5	11	33	42	HK-CAB-M32-1KPM
M32x1.5	4x9	11	33	42	HK-CAB-M32-2KPM
M32x1.5	3x8	11	33	42	HK-CAB-M32-3KPM
M40x1.5	5x9	13	40	53	HK-CAB-M40-1KPM
M40x1.5	6x8	13	40	53	HK-CAB-M40-2KPM
M50x1.5	4x12	17	47	60	HK-CAB-M50-1KPM
M50x1.5	5x10	17	47	60	HK-CAB-M50-2KPM
M63x1.5	6x12	17	47	65	HK-CAB-M63-1KPM
M63x1.5	3x18	17	47	65	HK-CAB-M63-2KPM
PG13.5	2x3	9	27	24	HK-CAB-P13-1KPM
PG16	3x4	10	28	27	HK-CAB-P16-1KPM
PG16	2x5	10	28	27	HK-CAB-P16-2KPM
PG21	4x6.5	11	30	33	HK-CAB-P21-1KPM
PG21	3x7	11	30	33	HK-CAB-P21-2KPM
PG21	2x6	11	30	33	HK-CAB-P21-3KPM
PG21	2x8	11	30	33	HK-CAB-P21-4KPM
PG29	6x6.5	11	38	42	HK-CAB-P29-1KPM
PG29	4x9	11	38	42	HK-CAB-P29-2KPM
PG29	3x8	11	38	42	HK-CAB-P29-3KPM
PG36	5x9	13	45	53	HK-CAB-P36-1KPM
PG36	6x8	13	45	53	HK-CAB-P36-2KPM
PG42	4x12	13	47	60	HK-CAB-P42-1KPM
PG42	5x10	13	47	60	HK-CAB-P42-2KPM
PG48	6x12	14	47	65	HK-CAB-P48-1KPM
PG48	3x18	14	47	65	HK-CAB-P48-2KPM

其他多孔规格可定制，请垂询。


接线端子

电缆接头系列

金属多孔电缆接头



- 材料：黄铜镀镍
- 密封：NBR
- 夹紧件：PA
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C



AG	孔数xd (mm)	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	2x3	6	21	19	HK-CAB-M16-1KM
M20x1.5	3x4	6	23	22	HK-CAB-M20-1KM
M20x1.5	2x5	6	23	22	HK-CAB-M20-2KM
M25x1.5	4x6.5	7	26	30	HK-CAB-M25-1KM
M25x1.5	3x7	7	26	30	HK-CAB-M25-2KM
M25x1.5	2x6	7	26	30	HK-CAB-M25-3KM
M25x1.5	2x8	7	26	30	HK-CAB-M25-4KM
M32x1.5	6x6.5	8	31	40	HK-CAB-M32-1KM
M32x1.5	4x9	8	31	40	HK-CAB-M32-2KM
M32x1.5	3x8	8	31	40	HK-CAB-M32-3KM
M40x1.5	5x9	8	37	50	HK-CAB-M40-1KM
M40x1.5	6x8	8	37	50	HK-CAB-M40-2KM
M50x1.5	4x12	9	37	57	HK-CAB-M50-1KM
M50x1.5	5x10	9	37	57	HK-CAB-M50-2KM
M63x1.5	6x12	10	40	67	HK-CAB-M63-1KM
M63x1.5	3x18	10	40	67	HK-CAB-M63-2KM
PG13.5	2x3	6.5	23.5	22	HK-CAB-P13-1KM
PG16	3x4	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-1KM
PG16	2x5	6.5	23.5	24	HK-CAB-P16-2KM
PG21	4x6.5	7	25	30	HK-CAB-P21-1KM
PG21	3x7	7	25	30	HK-CAB-P21-2KM
PG21	2x6	7	25	30	HK-CAB-P21-3KM
PG21	2x8	7	25	30	HK-CAB-P21-4KM
PG29	6x6.5	8	30	40	HK-CAB-P29-1KM
PG29	4x9	8	30	40	HK-CAB-P29-2KM
PG29	3x8	8	30	40	HK-CAB-P29-3KM
PG36	5x9	8	38	50	HK-CAB-P36-1KM
PG36	6x8	8	38	50	HK-CAB-P36-2KM
PG42	4x12	9	37	57	HK-CAB-P42-1KM
PG42	5x10	9	37	57	HK-CAB-P42-2KM
PG48	6x12	10	38	67	HK-CAB-P48-1KM
PG48	3x18	10	38	67	HK-CAB-P48-2KM

其他多孔规格可定制，请垂询。

接线端子

电缆接头系列

一字堵头




金属堵头



塑料堵头

- 材料：黄铜镀镍/PA
- 密封件：NBR
- 防护等级：IP68
- 环境温度：-40°C~+100°C



AG	D (mm)	GL (mm)	H (mm)	型号
金属堵头，M制螺纹				
M16x1.5	20	6	9	HK-CAB-M16-MLP
M20x1.5	24	7	10	HK-CAB-M20-MLP
M25x1.5	29	7	10	HK-CAB-M25-MLP
M32x1.5	36	8	12	HK-CAB-M32-MLP
M40x1.5	44	9	15	HK-CAB-M40-MLP
M50x1.5	54	10	16	HK-CAB-M50-MLP
M63x1.5	70	10	16	HK-CAB-M63-MLP
金属堵头，PG制螺纹				
PG11	22.5	6	9	HK-CAB-P11-MLP
PG13.5	24.5	7	10	HK-CAB-P13-MLP
PG16	26.5	7	10	HK-CAB-P16-MLP
PG21	32	7	11	HK-CAB-P21-MLP
PG29	41	8	12	HK-CAB-P29-MLP
PG36	51	9	15	HK-CAB-P36-MLP
PG42	58	10	16	HK-CAB-P42-MLP
PG48	64	10	16	HK-CAB-P48-MLP
塑料堵头，M制螺纹				
M16x1.5	20	8	11.5	HK-CAB-M16-PLP
M20x1.5	25	9	15.5	HK-CAB-M20-PLP
M25x1.5	30	10	15.5	HK-CAB-M25-PLP
M32x1.5	39	11	16	HK-CAB-M32-PLP
M40x1.5	46	12	18	HK-CAB-M40-PLP
M50x1.5	57	11	18.5	HK-CAB-M50-PLP
M63x1.5	70	12	19	HK-CAB-M63-PLP
塑料堵头，PG制螺纹				
PG11	22	8	9	HK-CAB-P11-PLP
PG13.5	25	9	10	HK-CAB-P13-PLP
PG16	27	10	10	HK-CAB-P16-PLP
PG21	33	11	11	HK-CAB-P21-PLP
PG29	44	11	12	HK-CAB-P29-PLP
PG36	55	11	15	HK-CAB-P36-PLP
PG42	62	11	16	HK-CAB-P42-PLP
PG48	69	12	16	HK-CAB-P48-PLP

电缆接头系列

锁紧螺母




金属螺母



塑料螺母

- 材料：黄铜镀镍/PA
- 密封件：NBR
- 环境温度：-40℃~+100℃




IG	H (mm)	 (mm)	型号
金属螺母，M制螺纹			
M16x1.5	2.8	19	HK-CAB-M16-MLN
M20x1.5	3.0	24	HK-CAB-M20-MLN
M25x1.5	3.5	30	HK-CAB-M25-MLN
M32x1.5	4.0	35	HK-CAB-M32-MLN
M40x1.5	4.5	46	HK-CAB-M40-MLN
M50x1.5	5.5	57	HK-CAB-M50-MLN
M63x1.5	6.0	70	HK-CAB-M63-MLN
金属螺母，PG制螺纹			
PG11	3.0	21	HK-CAB-P11-MLN
PG13.5	3.0	23	HK-CAB-P13-MLN
PG16	3.0	26	HK-CAB-P16-MLN
PG21	3.5	30	HK-CAB-P21-MLN
PG29	4.0	40	HK-CAB-P29-MLN
PG36	5.0	50	HK-CAB-P36-MLN
PG42	5.0	60	HK-CAB-P42-MLN
PG48	6.5	64	HK-CAB-P48-MLN
塑料螺母，M制螺纹			
M16x1.5	5.0	22	HK-CAB-M16-PLN
M20x1.5	5.0	27	HK-CAB-M20-PLN
M25x1.5	6.5	32	HK-CAB-M25-PLN
M32x1.5	7.0	41	HK-CAB-M32-PLN
M40x1.5	7.0	50	HK-CAB-M40-PLN
M50x1.5	8.0	60	HK-CAB-M50-PLN
M63x1.5	8.0	75	HK-CAB-M63-PLN
塑料螺母，PG制螺纹			
PG11	5.0	24	HK-CAB-P11-PLN
PG13.5	6.0	27	HK-CAB-P13-PLN
PG16	6.0	30	HK-CAB-P16-PLN
PG21	7.0	36	HK-CAB-P21-PLN
PG29	7.0	46	HK-CAB-P29-PLN
PG36	8.0	60	HK-CAB-P36-PLN
PG42	8.0	65	HK-CAB-P42-PLN
PG48	8.0	70	HK-CAB-P48-PLN

电缆接头系列

金属增径



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 环境温度：-40℃~+100℃



AG	IG	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M12x1.5	M16x1.5	6	10	19	HK-CAB-M12/M16-EF
M16x1.5	M20x1.5	7	14	23	HK-CAB-M16/M20-EF
M20x1.5	M25x1.5	7	14	27	HK-CAB-M20/M25-EF
M25x1.5	M32x1.5	7	13	36	HK-CAB-M25/M32-EF
M32x1.5	M40x1.5	8	15.5	45	HK-CAB-M32/M40-EF
M40x1.5	M50x1.5	9	15.5	55	HK-CAB-M40/M50-EF
M50x1.5	M63x1.5	10	20.5	70	HK-CAB-M50/M63-EF
M16x1.5	PG11	7	14	22	HK-CAB-M16/P11-EF
M25x1.5	PG21	7	14	32	HK-CAB-M25/P21-EF
M25x1.5	PG29	7	14	40	HK-CAB-M25/P29-EF
M32x1.5	PG29	8	15.5	40	HK-CAB-M32/P29-EF
PG7	PG9	6	14	18	HK-CAB-P7/P9-EF
PG9	PG11	7	14	22	HK-CAB-P9/P11-EF
PG11	PG13.5	7	14	24	HK-CAB-P11/P13-EF
PG11	PG16	7	15	26	HK-CAB-P11/P16-EF
PG13.5	PG16	7	15	26	HK-CAB-P13/P16-EF
PG13.5	PG21	7	15	32	HK-CAB-P13/P21-EF
PG16	PG21	7	16	32	HK-CAB-P16/P21-EF
PG21	PG29	7	16	40	HK-CAB-P21/P29-EF
PG29	PG36	8	19.5	50	HK-CAB-P29/P36-EF
PG36	PG42	9	22	57	HK-CAB-P36/P42-EF
PG42	PG48	10	22	65	HK-CAB-P42/P48-EF

其他规格可定制，请垂询。


接线端子

电缆接头系列

金属减径



- 材料：黄铜镀镍
- 密封件：NBR
- 环境温度：-40℃~+100℃



AG	IG	GL (mm)	H (mm)	 (mm)	型号
M16x1.5	M12x1.5	7	9.5	19	HK-CAB-M16/M12-RF
M20x1.5	M12x1.5	7	9.5	24	HK-CAB-M20/M12-RF
M20x1.5	M16x1.5	7	9.5	24	HK-CAB-M20/M16-RF
M25x1.5	M20x1.5	7	10.6	30	HK-CAB-M25/M20-RF
M32x1.5	M20x1.5	8	11.5	34	HK-CAB-M32/M20-RF
M32x1.5	M25x1.5	8	11.5	34	HK-CAB-M32/M25-RF
M40x1.5	M25x1.5	9	12.5	45	HK-CAB-M40/M25-RF
M40x1.5	M32x1.5	9	12.5	45	HK-CAB-M40/M32-RF
M50x1.5	M32x1.5	10	14	55	HK-CAB-M50/M32-RF
M50x1.5	M40x1.5	10	14	55	HK-CAB-M50/M40-RF
M63x1.5	M40x1.5	10	14	65	HK-CAB-M63/M40-RF
M63x1.5	M50x1.5	10	14	65	HK-CAB-M63/M50-RF
PG9	PG7	7	10	17	HK-CAB-P9/P7-RF
PG11	PG7	7	10.5	21	HK-CAB-P11/P7-RF
PG13.5	PG9	7	10.5	24	HK-CAB-P13/P9-RF
PG13.5	PG11	7	10.5	24	HK-CAB-P13/P11-RF
PG16	PG9	7	10.5	26	HK-CAB-P16/P9-RF
PG16	PG11	7	10.5	26	HK-CAB-P16/P11-RF
PG16	PG13.5	7	10.5	26	HK-CAB-P16/P13-RF
PG21	PG11	7	10.5	30	HK-CAB-P21/P11-RF
PG21	PG13.5	7	11	30	HK-CAB-P21/P13-RF
PG21	PG16	7	11	30	HK-CAB-P21/P16-RF
PG29	PG16	9	11.5	40	HK-CAB-P29/P16-RF
PG29	PG21	9	11.5	40	HK-CAB-P29/P21-RF
PG36	PG21	9	12.5	50	HK-CAB-P36/P21-RF
PG36	PG29	9	12.5	50	HK-CAB-P36/P29-RF
PG42	PG29	10	13.5	57	HK-CAB-P42/P29-RF
PG42	PG36	10	13.5	57	HK-CAB-P42/P36-RF
PG48	PG36	10	13.5	64	HK-CAB-P48/P36-RF
PG48	PG42	10	13.5	64	HK-CAB-P48/P42-RF

其他规格可定制，请垂询。

接线端子

